

# BNS-A형 콤팩트 타입: 직선운동+회전운동 예압 타입

| DN값 | 70000 |
|---|---|




볼나사 부
(1616A~4040A형)




볼나사 부
(0812A, 1015A형)

볼나사 부

| 호칭형번 | 나사축 외경 | 나사 축 내경 | 리드 | 볼나사 치수 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 기본정격하중 | | 볼중심경 | 곡경 | 외경 | 플랜지경 | 전장 | $D_3$ | $D_4$ |
| | | | | Ca | $C_0a$ | | | D | $D_1$ | $L_1$ | h7 | H7 |
| | d | db | Ph | kN | kN | dp | dc | g6 | | | | |
| BNS 0812A | 8 | — | 12 | 1.1 | 1.8 | 8.4 | 6.6 | 32 | 44 | 28.5 | 22 | 19 |
| BNS 1015A | 10 | — | 15 | 1.7 | 2.7 | 10.5 | 8.3 | 36 | 48 | 34.5 | 26 | 23 |
| BNS 1616A | 16 | 11 | 16 | 3.9 | 7.2 | 16.65 | 13.7 | 48 | 64 | 40 | 36 | 32 |
| BNS 2020A | 20 | 14 | 20 | 6.1 | 12.3 | 20.75 | 17.5 | 56 | 72 | 48 | 43.5 | 39 |
| BNS 2525A | 25 | 18 | 25 | 9.1 | 19.3 | 26 | 21.9 | 66 | 86 | 58 | 52 | 47 |
| BNS 3232A | 32 | 23 | 32 | 13 | 29.8 | 33.25 | 28.3 | 78 | 103 | 72 | 63 | 58 |
| BNS 4040A | 40 | 29 | 40 | 21.4 | 49.7 | 41.75 | 35.2 | 100 | 130 | 88 | 79.5 | 73 |

볼스플라인부

| 호칭형번 | 볼스플라인 치수 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 기본정격하중 | | 정적허용 모멘트 | 기본정격토크 | | 외경 | 플랜지경 | 전장 | $D_6$ | |
| | C | $C_0$ | $M_A$ | $C_T$ | $C_{0T}$ | $D_7$ | $D_5$ | $L_2$ | h7 | $BE_1$ |
| | kN | kN | N·m | N·m | N·m | g6 | | | | |
| BNS 0812A | 1.5 | 2.6 | 5.9 | 2 | 2.9 | 32 | 44 | 25 | 24 | 16 |
| BNS 1015A | 2.7 | 4.9 | 15.7 | 3.9 | 7.8 | 36 | 48 | 33 | 28 | 21 |
| BNS 1616A | 7.1 | 12.6 | 67.6 | 31.4 | 34.3 | 48 | 64 | 50 | 36 | 31 |
| BNS 2020A | 10.2 | 17.8 | 118 | 56.8 | 55.8 | 56 | 72 | 63 | 43.5 | 35 |
| BNS 2525A | 15.2 | 25.8 | 210 | 105 | 103 | 66 | 86 | 71 | 52 | 42 |
| BNS 3232A | 20.5 | 34 | 290 | 180 | 157 | 78 | 103 | 80 | 63 | 52 |
| BNS 4040A | 37.8 | 60.5 | 687 | 418 | 377 | 100 | 130 | 100 | 79.5 | 64 |

주) db치수부는 중실축, K중공축(두께) 대응이 가능합니다. 상세내용은 [볼스플라인] A3-112항을 참조하여 주십시오.

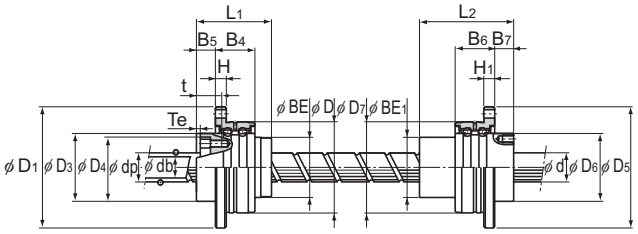
호칭형번의 구성예

**BNS2020A +500L**

호칭형번 나사축 전장(mm 단위)




각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr





볼나사 부
(0812A～4040A형)





볼스플라인부
(1616A～4040A형)





볼스플라인부
(1616A～4040A형)




볼스플라인부
(0812A형)




볼스플라인부
(1015A형)





볼스플라인부
(0812A, 1015A형)

단위: mm

| BE | H | $B_4$ | $B_5$ | Te | $P_1$ | $P_2$ | S | t | $d_1$ | 서포트 베어링 기본정격하중 Ca kN | 서포트 베어링 기본정격하중 $C_0a$ kN | 너트 관성 모멘트 kg·cm² | 나사축 관성 모멘트/mm J kg·cm²/mm | 너트 질량 kg | 축 질량 kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3 | 10.5 | 7 | 1.5 | 38 | 14.5 | M2.6 | 10 | 3.4 | 0.8 | 0.5 | 0.03 | $3.16\times10^{-5}$ | 0.08 | 0.35 |
| 23 | 3 | 10.5 | 8 | 1.5 | 42 | 18 | M3 | 11.5 | 3.4 | 0.9 | 0.7 | 0.08 | $7.71\times10^{-5}$ | 0.15 | 0.52 |
| 32 | 6 | 21 | 10 | 2 | 56 | 25 | M4 | 13.5 | 4.5 | 8.7 | 10.5 | 0.35 | $3.92\times10^{-4}$ | 0.31 | 0.8 |
| 39 | 6 | 21 | 11 | 2.5 | 64 | 31 | M5 | 16.5 | 4.5 | 9.7 | 13.4 | 0.85 | $9.37\times10^{-4}$ | 0.54 | 1.21 |
| 47 | 7 | 25 | 13 | 3 | 75 | 38 | M6 | 20 | 5.5 | 12.7 | 18.2 | 2.12 | $2.2\times10^{-3}$ | 0.88 | 1.79 |
| 58 | 8 | 25 | 14 | 3 | 89 | 48 | M6 | 21 | 6.6 | 13.6 | 22.3 | 5.42 | $5.92\times10^{-3}$ | 1.39 | 2.96 |
| 73 | 10 | 33 | 16.5 | 3 | 113 | 61 | M8 | 24.5 | 9 | 21.5 | 36.8 | 17.2 | $1.43\times10^{-2}$ | 3.16 | 4.51 |

단위: mm

| $H_1$ | $B_6$ | $B_7$ | $H_2$ | $P_3$ | $P_4$ | $S_1\times t_1$ | $d_{S1}$ | 서포트 베어링 기본정격하중 C kN | 서포트 베어링 기본정격하중 $C_0$ kN | 너트 관성 모멘트 kg·cm² | 너트 질량 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10.5 | 6 | 3 | 38 | 19 | M2.6×3 | 3.4 | 0.6 | 0.2 | 0.03 | 0.08 |
| 3 | 10.5 | 9 | — | 42 | 23 | M3×4 | 3.4 | 0.8 | 0.3 | 0.08 | 0.13 |
| 6 | 21 | 10 | — | 56 | 30 | M4×6 | 4.5 | 6.7 | 6.4 | 0.44 | 0.35 |
| 6 | 21 | 12 | — | 64 | 36 | M5×8 | 4.5 | 7.4 | 7.8 | 0.99 | 0.51 |
| 7 | 25 | 13 | — | 75 | 44 | M5×8 | 5.5 | 9.7 | 10.6 | 2.2 | 0.79 |
| 8 | 25 | 17 | — | 89 | 54 | M6×10 | 6.6 | 10.5 | 12.5 | 5.17 | 1.25 |
| 10 | 33 | 20 | — | 113 | 68 | M6×10 | 9 | 16.5 | 20.7 | 16.1 | 2.51 |




각종 옵션 ⇒A15-319