
BNS형-重하중 타입: 직선운동+회전운동 무예압 타입

DN값	70000



볼나사 부

볼나사 부

호칭형번	나사축 외경 d	나사 축 내경 db	리드 Ph	볼나사 치수							
				기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C0a kN	볼중심경 dp	곡경 dc	외경 D	플랜지경 D1	전장 L1	D3 h7
BNS 1616	16	11	16	3.9	7.2	16.65	13.7	52 $^{0}_{-0.007}$	68	43.5	40
BNS 2020	20	14	20	6.1	12.3	20.75	17.5	62 $^{0}_{-0.007}$	78	54	50
BNS 2525	25	18	25	9.1	19.3	26	21.9	72 $^{0}_{-0.007}$	92	65	58
BNS 3232	32	23	32	13	29.8	33.25	28.3	80 $^{0}_{-0.007}$	105	80	66
BNS 4040	40	29	40	21.4	49.7	41.75	35.2	110 $^{0}_{-0.008}$	140	98	90
BNS 5050	50	36	50	31.8	77.6	52.2	44.1	120 $^{0}_{-0.008}$	156	126	100

볼스플라인부

호칭형번	볼스플라인 치수							
	기본정격하중 C kN	기본정격하중 C0 kN	정적허용 모멘트 MA N·m	기본정격토크 CT N·m	기본정격토크 C0T N·m	외경 D7	플랜지경 D5	전장 L2
BNS 1616	7.1	12.6	67.6	31.4	34.3	52 $^{0}_{-0.007}$	68	50
BNS 2020	10.2	17.8	118	56.8	55.8	56 $^{0}_{-0.007}$	72	63
BNS 2525	15.2	25.8	210	105	103	62 $^{0}_{-0.007}$	78	71
BNS 3232	20.5	34	290	180	157	80 $^{0}_{-0.007}$	105	80
BNS 4040	37.8	60.5	687	418	377	100 $^{0}_{-0.008}$	130	100
BNS 5050	60.9	94.5	1340	842	768	120 $^{0}_{-0.008}$	156	125


주) U 치수는 육각구멍붙이 볼트의 머리부터 볼나사 너트 끝까지의 치수를 나타냅니다.
db치수부는 중실축, K중공축(두께) 대응이 가능합니다. 상세내용은 [볼스플라인]A3-112항을 참조하여 주십시오.

호칭형번의 구성예

BNS2525 +600L

호칭형번 나사축 전장(mm 단위)

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

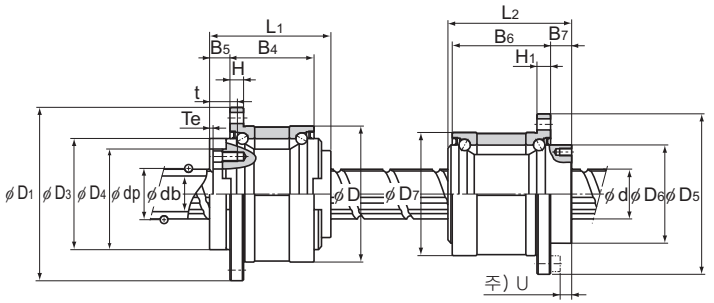


볼나사 부　　볼스플라인부　　볼스플라인부

단위: mm

											서포트 베어링 기본정격하중		너트 관성 모멘트	나사축 관성 모멘트/mm	너트 질량	축 질량
	D_4 H7	H	B_4	B_5	Te	P_1	P_2	S	t	d_1	θ°	Ca kN	C_0a kN	kg·cm²	J kg·cm²/mm	kg	kg/m
	32	5	27.5	9	2	60	25	M4	12	4.5	40	19.4	19.2	0.48	3.92×10^{-4}	0.38	0.8
	39	6	34	11	2	70	31	M5	16	4.5	40	26.8	29.3	1.44	9.37×10^{-4}	0.68	1.21
	47	8	43	12.5	3	81	38	M6	19	5.5	40	28.2	33.3	3.23	2.2×10^{-3}	1.1	1.79
	58	9	55	14	3	91	48	M6	19	6.6	40	30	39	6.74	5.92×10^{-3}	1.74	2.96
	73	11	68	16.5	3	123	61	M8	22	9	50	59.3	74.1	27.9	1.43×10^{-2}	3.95	4.51
	90	12	80	25	4	136	75	M10	28	11	50	62.2	83	58.2	3.52×10^{-2}	6.22	7.16

단위: mm

										서포트 베어링 기본정격하중		너트 관성 모멘트	너트 질량
	D_6 h7	H_1	B_6	B_7	P_3	P_4	$S_1\times t_1$	d_{S1}	U	C kN	C_0 kN	kg·cm²	kg
	39.5	5	37	10	60	32	M5×8	4.5	5	12.7	11.8	0.52	0.51
	43.5	6	48	12	64	36	M5×8	4.5	7	16.2	15.5	0.87	0.7
	53	6	55	13	70	45	M6×8	4.5	8	17.6	18	1.72	0.93
	65.5	9	60	17	91	55	M6×10	6.6	10	20.1	24	5.61	1.8
	79.5	11	74	23	113	68	M6×10	9	13	37.2	42.5	14.7	3.9
	99.5	12	97	25	136	85	M10×15	11	13	41.6	54.1	62.5	6.7



각종 옵션 ⇒A15-319