

NS-A형 콤팩트 타입: 직선운동 무예압 타입

DN값	70000



볼나사 부
(1616A~4040A형)



볼나사 부
(0812A, 1015A형)

볼나사 부

호칭형번	나사축 외경	나사 축 내경	리드	볼나사 치수								
				기본정격하중		볼중심 경	곡경	외경 D	플랜지경	누적 길이	D_3	D_4
	d	db	Ph	Ca kN	C_0a kN	dp	dc	g6	D_1	L_1	h7	H7
NS 0812A	8	—	12	1.1	1.8	8.4	6.6	32	44	28.5	22	19
NS 1015A	10	—	15	1.7	2.7	10.5	8.3	36	48	34.5	26	23
NS 1616A	16	11	16	3.9	7.2	16.65	13.7	48	64	40	36	32
NS 2020A	20	14	20	6.1	12.3	20.75	17.5	56	72	48	43.5	39
NS 2525A	25	18	25	9.1	19.3	26	21.9	66	86	58	52	47
NS 3232A	32	23	32	13	29.8	33.25	28.3	78	103	72	63	58
NS 4040A	40	29	40	21.4	49.7	41.75	35.2	100	130	88	79.5	73

볼스플라인부

호칭형번	볼스플라인 치수						
	기본정격하중		정적허용 모멘트	기본정격토크		외경	플랜지경
	C kN	C_0 kN	M_A N·m	C_T N·m	C_{0T} N·m	D_7	D_5 $^{0}_{-0.2}$
NS 0812A	1.5	2.6	5.9	2	2.9	16 $^{0}_{-0.011}$	32
NS 1015A	2.8	4.9	15.7	3.9	7.8	21 $^{0}_{-0.013}$	42
NS 1616A	7.1	12.6	67.6	31.4	34.3	31 $^{0}_{-0.013}$	51
NS 2020A	10.2	17.8	118	56.8	55.8	35 $^{0}_{-0.016}$	58
NS 2525A	15.2	25.8	210	105	103	42 $^{0}_{-0.016}$	65
NS 3232A	20.5	34	290	180	157	49 $^{0}_{-0.016}$	77
NS 4040A	37.8	60.5	687	418	377	64 $^{0}_{-0.019}$	100


주) db치수부는 중실축, K중공축(두께) 대응이 가능합니다. 상세내용은 [볼스플라인]A**3-112**항을 참조하여 주십시오.

호칭형번의 구성예

NS2020A +500L


호칭형번 나사축 전장(mm 단위)

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

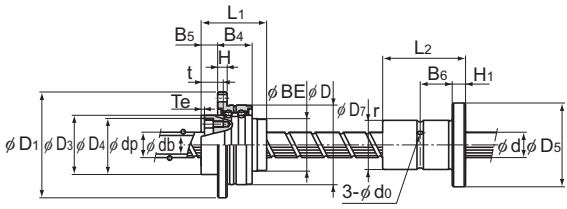


볼나사 부
(1616A～4040A형)

볼스플라인부
(1616A～4040A형)




볼스플라인부
(1616A～4040A형)

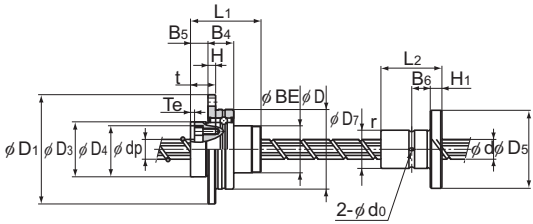

볼나사 부
(0812A, 1015A형)

볼스플라인부
(0812A, 1015A형)




볼스플라인부
(0812A, 1015A형)

단위: mm

BE	H	B_4	B_5	Te	P_1	P_2	S	t	d_1	서포트 베어링 기본정격하중 Ca kN	서포트 베어링 기본정격하중 C_0a kN	너트 관성 모멘트 kg·cm²	나사축 관성 모멘트/mm J kg·cm²/mm	너트 질량 kg	축 질량 kg/m
19	3	10.5	7	1.5	38	14.5	M2.6	10	3.4	0.8	0.5	0.03	3.16×10^{-5}	0.08	0.35
23	3	10.5	8	1.5	42	18	M3	11.5	3.4	0.9	0.7	0.08	7.71×10^{-5}	0.15	0.52
32	6	21	10	2	56	25	M4	13.5	4.5	8.7	10.5	0.35	3.92×10^{-4}	0.31	0.8
39	6	21	11	2.5	64	31	M5	16.5	4.5	9.7	13.4	0.85	9.37×10^{-4}	0.54	1.21
47	7	25	13	3	75	38	M6	20	5.5	12.7	18.2	2.12	2.2×10^{-3}	0.88	1.79
58	8	25	14	3	89	48	M6	21	6.6	13.6	22.3	5.42	5.92×10^{-3}	1.39	2.96
73	10	33	16.5	3	113	61	M8	24.5	9	21.5	36.8	17.2	1.43×10^{-2}	3.16	4.51

단위: mm

전장 L_2	H_1	B_6	r	급유구 d_0	P_3	장착 구멍 d_{S1}	장착 구멍 d_2	장착 구멍 h	너트 질량 kg
25	5	7.5	0.5	1.5	24	3.4	6.5	3.3	0.04
33	6	10.5	0.5	1.5	32	4.5	8	4.4	0.09
$50\ {}^{0}_{-0.2}$	7	18	0.5	2	40	4.5	8	4.4	0.23
$63\ {}^{0}_{-0.2}$	9	22.5	0.5	2	45	5.5	9.5	5.4	0.33
$71\ {}^{0}_{-0.3}$	9	26.5	0.5	3	52	5.5	9.5	5.4	0.45
$80\ {}^{0}_{-0.3}$	10	30	0.5	3	62	6.6	11	6.5	0.58
$100\ {}^{0}_{-0.3}$	14	36	0.5	4	82	9	14	8.6	1.46



각종 옵션 ⇒A15-319