NS형-중하중 타입: 직선운동 무예압 타입

DN값	70000



볼나사부

볼나사 부

호칭형번	나사축 외경 d	나사 축 내경 db	리드 Ph	볼나사 치수								
				기본정격하중		볼중심 경 dp	곡경 dc	외경 D	플랜지경 D_1	전장 L_1	D_3 h7
				Ca kN	C_0a kN						
NS 1616	16	11	16	3.9	7.2	16.65	13.7	$52^{0}_{-0.007}$	68	43.5	40
NS 2020	20	14	20	6.1	12.3	20.75	17.5	$62^{0}_{-0.007}$	78	54	50
NS 2525	25	18	25	9.1	19.3	26	21.9	$72^{0}_{-0.007}$	92	65	58
NS 3232	32	23	32	13	29.8	33.25	28.3	$80^{0}_{-0.007}$	105	80	66
NS 4040	40	29	40	21.4	49.7	41.75	35.2	$110^{0}_{-0.008}$	140	98	90
NS 5050	50	36	50	31.8	77.6	52.2	44.1	$120^{0}_{-0.008}$	156	126	100

볼스플라인부

호칭형번	볼스플라인 치수					
	기본정격하중		정적허용 모멘트 M_A N·m	기본정격토크		외경 D_7
	C kN	C_0 kN		C_T N·m	C_{0T} N·m	
NS 1616	7.1	12.6	67.6	31.4	34.3	$31^{0}_{-0.013}$
NS 2020	10.2	17.8	118	56.9	55.9	$35^{0}_{-0.016}$
NS 2525	15.2	25.8	210	105	103	$42^{0}_{-0.016}$
NS 3232	20.5	34	290	180	157	$49^{0}_{-0.016}$
NS 4040	37.8	60.5	687	419	377	$64^{0}_{-0.019}$
NS 5050	60.9	94.5	1340	842	769	$80^{0}_{-0.019}$

주) db치수부는 중실축, K중공축(두께) 대응이 가능합니다. 상세내용은 [볼스플라인]**A3-112**항을 참조하여 주십시오.

호칭형번의 구성예

NS2525 +600L

호칭형번　나사축 전장(mm 단위)

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

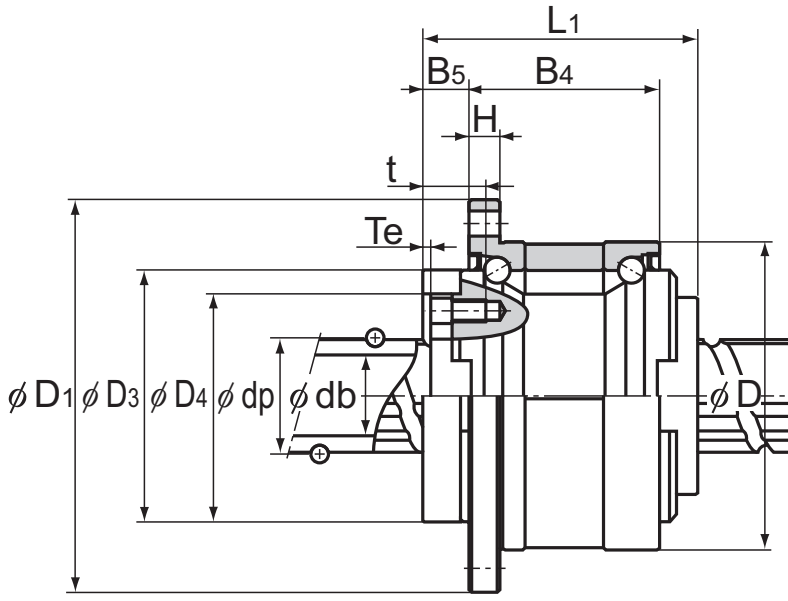
L1
B5
B4
H
t
Te
φD1
φD3
φD4
φdp
φdb

볼나사부

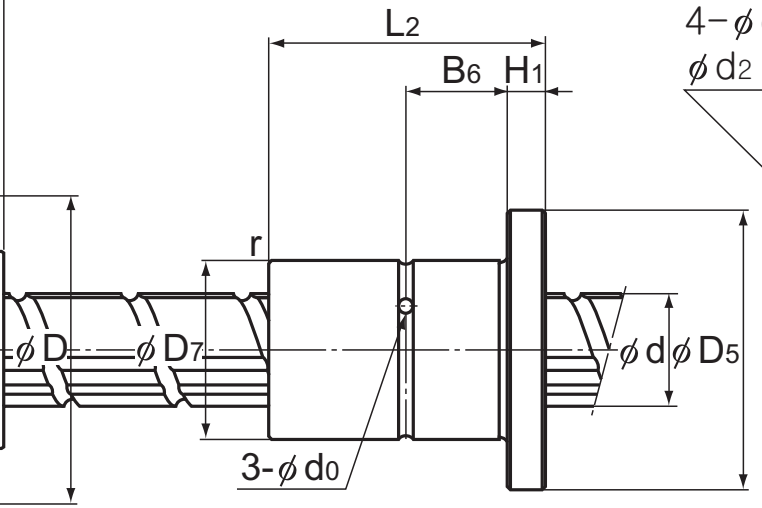
L2
B6
H1
r
φD
φD7
φd
φD5
3-φd0

볼스플라인부


(90° 등배)
4-φds1 드릴관통,
φd2 카운터보어 깊이 h
45°
45°
P3

볼스플라인부

단위: mm

											서포트 베어링 기본정격하중		너트 관성 모멘트	나사축 관성 모멘트/mm	너트 질량	축 질량
	D_4 H7	H	B_4	B_5	Te	P_1	P_2	S	t	d_1	θ°	Ca kN	C_0a kN	kg·cm²	J kg·cm²/mm	kg	kg/m
	32	5	27.5	9	2	60	25	M4	12	4.5	40	19.4	19.2	0.48	3.92×10^{-4}	0.38	0.8
	39	6	34	11	2	70	31	M5	16	4.5	40	26.8	29.3	1.44	9.37×10^{-4}	0.68	1.21
	47	8	43	12.5	3	81	38	M6	19	5.5	40	28.2	33.3	3.23	2.2×10^{-3}	1.1	1.79
	58	9	55	14	3	91	48	M6	19	6.6	40	30	39	6.74	5.92×10^{-3}	1.74	2.96
	73	11	68	16.5	3	123	61	M8	22	9	50	59.3	74.1	27.9	1.43×10^{-2}	3.95	4.51
	90	12	80	25	4	136	75	M10	28	11	50	62.2	83	58.2	3.52×10^{-2}	6.22	7.16

단위: mm

	플랜지경 D_5	전장 L_2	H_1	B_6	r	급유구 d_0	P_3	장착 구멍 d_{s1}	장착 구멍 d_2	장착 구멍 h	너트 질량 kg
	51	$50\,^{0}_{-0.2}$	7	18	0.5	2	40	4.5	8	4.4	0.23
	58	$63\,^{0}_{-0.2}$	9	22.5	0.5	2	45	5.5	9.5	5.4	0.33
	65	$71\,^{0}_{-0.3}$	9	26.5	0.5	3	52	5.5	9.5	5.4	0.45
	77	$80\,^{0}_{-0.3}$	10	30	0.5	3	62	6.6	11	6.5	0.58
	100	$100\,^{0}_{-0.3}$	14	36	0.5	4	82	9	14	8.6	1.46
	124	$125\,^{0}_{-0.3}$	16	46.5	1	4	102	11	17.5	11	2.76



각종 옵션⇒A15-319