
MTF (전조 볼나사)
무예압 타입

DN값	50000

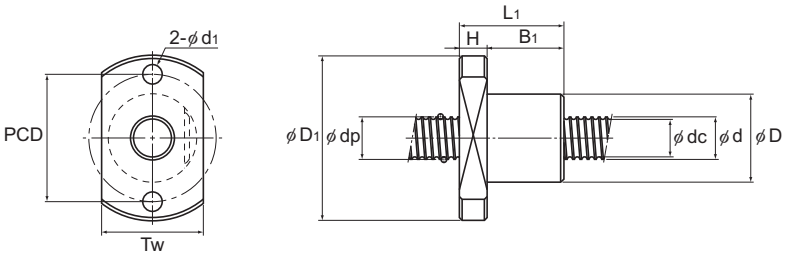

단위: mm

호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C0a kN	강성 K N/μm	너트 치수 외경 D	너트 치수 플랜지경 D1	너트 치수 전장 L1
MTF 0601-3.7	6	1	6.15	5.3	1×3.7	0.7	1.2	70	13	30	21
MTF 0802-3.7	8	2	8.3	6.6	1×3.7	2.1	3.8	90	20	40	28
MTF 1002-3.7	10	2	10.3	8.6	1×3.7	2.3	4.8	110	23	43	28
MTF 1202-3.7	12	2	12.3	10.6	1×3.7	2.5	5.8	130	25	47	30

호칭형번	너트 치수 H	B1	PCD	d1	Tw	축방향 클리어런스	표준 축길이	나사축 관성 모멘트/mm kg·cm²/mm	너트 질량 kg	축 질량 kg/m
MTF 0601-3.7	5	16	21.5	3.4	17	0.05	150, 250	9.99×10^{-6}	0.03	0.19
MTF 0802-3.7	6	22	30	4.5	24	0.05	150, 250	3.16×10^{-5}	0.08	0.31
MTF 1002-3.7	6	22	33	4.5	27	0.05	200, 300	7.71×10^{-5}	0.1	0.52
MTF 1202-3.7	8	22	36	5.5	29	0.05	200, 300	1.6×10^{-4}	0.13	0.77

주) MTF형에는 씰이 부착되지 않습니다.
MTF형은 세트 판매(볼나사 너트와 나사축)에만 대응합니다.
MTF형에는 방청유만 도포하고 있습니다.

호칭형번의 구성예


MTF 0802-3.7 +250L C7 T


- MTF 0802-3.7: 호칭형번
- +250L: 나사축 전장 (mm 단위)
- C7: 정도기호(보통급은 무기호)
- T: 전조 축 기호

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

WHF (전조 볼나사) 무예압 타입

DN값	100000



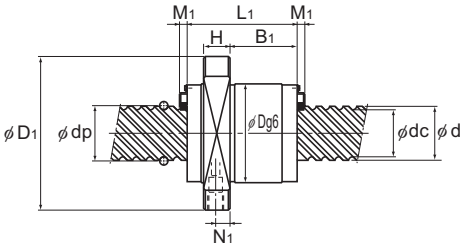

단위: mm

호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C0a kN	강성 K N/μm	너트 치수 외경 D	너트 치수 플랜지경 D1	너트 치수 전장 L1	너트 치수 H	너트 치수 B1
WHF 1530-3.4	15	30	15.75	12.5	2×1.7	5.5	12.2	195	32	53	64.5	10	47.5
WHF 2020-3.4	20	20	20.75	17.5	2×1.7	6.6	18.9	225	42	64	47.1	10	24.1
WHF 2040-3.4	20	40	20.75	17.5	2×1.7	6.6	17.2	256	37	62	82.7	10	65.7
WHF 2525-3.4	25	25	26	21.9	2×1.7	10.5	29.9	285	50	77	58.8	12	31.3
WHF 2550-3.4	25	50	26	21.9	2×1.7	10.4	27.1	323	45	69	103.3	12	79.3

호칭형번	너트 치수 PCD	너트 치수 d1	너트 치수 Tw	너트 치수 급유구 N1	너트 치수 급유구 A	씰 M1	축방향 클리어런스	표준 축길이	나사축 관성 모멘트/mm kg·cm²/mm	너트 질량 kg	축 질량 kg/m
WHF 1530-3.4	43	5.5	33	5	M6	3.5	0.1	500, 1000, 1500	3.9×10^{-4}	0.38	1.26
WHF 2020-3.4	53	5.5	46	5	M6	3.5	0.1	500, 1000, 1500	1.23×10^{-3}	0.49	2.25
WHF 2040-3.4	50	5.5	46	5	M6	3.5	0.1	500, 1000, 1500, 2000	1.23×10^{-3}	0.58	2.34
WHF 2525-3.4	63	6.6	56	6	M6	3.5	0.1	1000, 1500, 2000	3.01×10^{-3}	0.65	3.52
WHF 2550-3.4	57	6.6	46	6	M6	3.5	0.1	1000, 1500, 2000	3.01×10^{-3}	0.72	3.66

주) WHF형은 수주대응품입니다. 구매시에는 삼익THK로 문의하여 주십시오.
윤활 장치 QZ를 장착할 경우에는 너트의 전장 치수가 증가됩니다. 자세한 내용은 **A15-328**을 참조하십시오.

호칭형번의 구성예

WHF2040-3.4 -ZZ +1500L C7 T T1K

- WHF2040-3.4: 호칭형번
- -ZZ: 방진용 부품기호 (*1)
- +1500L: 나사축 전장 (mm 단위)
- C7: 정도 기호 (*2)
- T: 전조 축 기호
- T1K: 축단 추천 형상 기호

(*1) **A15-320** 참조 (*2) **A15-12** 참조

각종 옵션 ⇒ A15-319