

WHF (전조 볼나사) 무예압 타입

DN값	100000



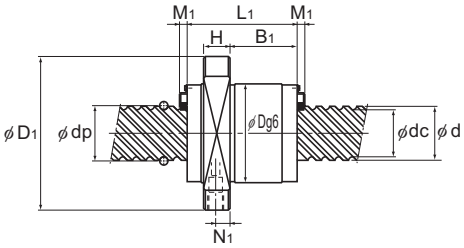

단위: mm

호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C0a kN	강성 K N/μm	너트 치수 외경 D	너트 치수 플랜지경 D1	너트 치수 전장 L1	너트 치수 H	너트 치수 B1
WHF 1530-3.4	15	30	15.75	12.5	2×1.7	5.5	12.2	195	32	53	64.5	10	47.5
WHF 2020-3.4	20	20	20.75	17.5	2×1.7	6.6	18.9	225	42	64	47.1	10	24.1
WHF 2040-3.4	20	40	20.75	17.5	2×1.7	6.6	17.2	256	37	62	82.7	10	65.7
WHF 2525-3.4	25	25	26	21.9	2×1.7	10.5	29.9	285	50	77	58.8	12	31.3
WHF 2550-3.4	25	50	26	21.9	2×1.7	10.4	27.1	323	45	69	103.3	12	79.3

호칭형번	너트 치수 PCD	너트 치수 d1	너트 치수 Tw	너트 치수 급유구 N1	너트 치수 급유구 A	씰 M1	축방향 클리어런스	표준 축길이	나사축 관성 모멘트/mm kg·cm²/mm	너트 질량 kg	축 질량 kg/m
WHF 1530-3.4	43	5.5	33	5	M6	3.5	0.1	500, 1000, 1500	3.9×10^{-4}	0.38	1.26
WHF 2020-3.4	53	5.5	46	5	M6	3.5	0.1	500, 1000, 1500	1.23×10^{-3}	0.49	2.25
WHF 2040-3.4	50	5.5	46	5	M6	3.5	0.1	500, 1000, 1500, 2000	1.23×10^{-3}	0.58	2.34
WHF 2525-3.4	63	6.6	56	6	M6	3.5	0.1	1000, 1500, 2000	3.01×10^{-3}	0.65	3.52
WHF 2550-3.4	57	6.6	46	6	M6	3.5	0.1	1000, 1500, 2000	3.01×10^{-3}	0.72	3.66

주) WHF형은 수주대응품입니다. 구매시에는 삼익THK로 문의하여 주십시오.
윤활 장치 QZ를 장착할 경우에는 너트의 전장 치수가 증가됩니다. 자세한 내용은 **A15-328**을 참조하십시오.

호칭형번의 구성예

WHF2040-3.4 -ZZ +1500L C7 T T1K


- WHF2040-3.4: 호칭형번
- -ZZ: 방진용 부품기호 (*1)
- +1500L: 나사축 전장 (mm 단위)
- C7: 정도 기호 (*2)
- T: 전조 축 기호
- T1K: 축단 추천 형상 기호

(*1) **A15-320** 참조 (*2) **A15-12** 참조

각종 옵션 ⇒ A15-319

BLK(전조 볼나사) 무예압 타입

DN값	70000



호칭형번	나사축 외경	리드	볼중심경	곡경	부하 회로수	기본정격하중		강성				
						Ca	C_{0a}	K	외경	플랜지경	전장	
	d	Ph	dp	dc	열×권	kN	kN	N/μm	D	D_1	L_1	H
BLK 1510-5.6	15	10	15.75	12.5	2×2.8	9.8	25.2	260	34	57	44	10
BLK 1616-3.6	16	16	16.65	13.7	2×1.8	5.8	12.9	170	32	53	38	10
BLK 1616-7.2	16	16	16.65	13.7	4×1.8	10.5	25.9	340	32	53	38	10
BLK 2020-3.6	20	20	20.75	17.5	2×1.8	7.7	22.3	210	39	62	45	10
BLK 2020-7.2	20	20	20.75	17.5	4×1.8	13.9	44.6	410	39	62	45	10
BLK 2525-3.6	25	25	26	21.9	2×1.8	12.1	35	270	47	74	55	12
BLK 2525-7.2	25	25	26	21.9	4×1.8	21.9	69.9	520	47	74	55	12
BLK 3232-3.6	32	32	33.25	28.3	2×1.8	17.3	53.9	330	58	92	70	15
BLK 3232-7.2	32	32	33.25	28.3	4×1.8	31.3	107.8	650	58	92	70	15
BLK 3620-5.6	36	20	37.75	31.2	2×2.8	39.8	121.7	570	70	110	78	17
BLK 3624-5.6	36	24	38	30.7	2×2.8	46.2	137.4	590	75	115	94	18
BLK 3636-3.6	36	36	37.4	31.7	2×1.8	22.4	70.5	370	66	106	77	17
BLK 3636-7.2	36	36	37.4	31.7	4×1.8	40.6	141.1	730	66	106	77	17
BLK 4040-3.6	40	40	41.75	35.2	2×1.8	28.1	89.8	420	73	114	85	17
BLK 4040-7.2	40	40	41.75	35.2	4×1.8	51.1	179.6	810	73	114	85	17
BLK 5050-3.6	50	50	52.2	44.1	2×1.8	42.1	140.4	510	90	135	106	20
BLK 5050-7.2	50	50	52.2	44.1	4×1.8	76.3	280.7	1000	90	135	106	20

호칭형번의 구성예

BLK3232-3.6 ZZ +1500L C7 T H1K

- BLK3232-3.6 : 호칭형번
- ZZ : 방진용 부품기호 (*1)
- +1500L : 나사축 전장 (mm 단위)
- C7 : 정도 기호 (*2)
- T : 전조 축 기호
- H1K : 축단 추천 형상 기호

(*1) A15-320 참조 (*2) A15-12 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr