
CNF (전조 볼나사)
무예압 타입

DN값	70000

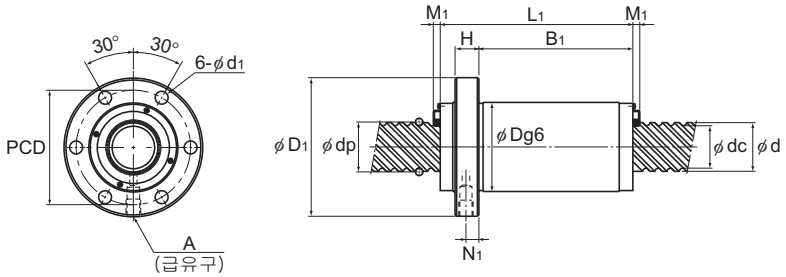

단위: mm

호칭형번	나사축 외경	리드	볼중심경	곡경	부하 회로수	기본정격하중		강성	너트 치수				
						Ca	C_0a	K	외경	플랜지경	전장		
	d	Ph	dp	dc	열×권	kN	kN	N/μm	D	D_1	L_1	H	B_1
CNF 1530-6	15	30	15.75	12.5	4×1.6	10.1	24.7	310	32	53	63	10	47
CNF 2040-6	20	40	20.75	17.5	4×1.65	12	34.4	400	37	57	81	10	65
CNF 2550-6	25	50	26	21.9	4×1.65	18.9	53.9	460	45	69	102	12	81.5
CNF 3060-6	30	60	31.25	26.4	4×1.65	26.2	77.7	600	55	89	122	15	97

호칭형번	너트 치수					축방향 클리어런스	표준 축길이	나사축 관성 모멘트/mm	너트 질량	축 질량
			급유구		씰					
	PCD	d_1	N_1	A	M_1			kg·cm²/mm	kg	kg/m
CNF 1530-6	43	5.5	5	M6	3.5	0.1	500, 1000, 1500	3.9×10^{-4}	0.42	1.19
CNF 2040-6	47	5.5	5.5	M6	3.5	0.1	500, 1000, 1500, 2000	1.23×10^{-4}	0.5	2.12
CNF 2550-6	57	6.6	7	M6	3.5	0.1	1000, 1500, 2000, 3000	3.01×10^{-3}	0.85	3.34
CNF 3060-6	71	9	9	M6	3.8	0.14	1000, 2000, 3000, 4000	6.24×10^{-3}	1.7	4.84

주) 윤활 장치 QZ를 장착할 경우에는 너트의 전장 치수가 증가됩니다. 자세한 내용은**A15-328**을 참조하십시오.

호칭형번의 구성예

CNF2040-6 ZZ +1500L C7 T H1K

- CNF2040-6: 호칭형번
- ZZ: 방진용 부품기호 (*1)
- +1500L: 나사축 전장 (mm 단위)
- C7: 정도 기호 (*2)
- T: 전조 축 기호
- H1K: 축단 추천 형상 기호

(*1) **A15-320** 참조 (*2) **A15-12** 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

호칭형번의 구성예

호칭형번의 구성예

볼나사 너트

BTK1405V-2.6 ZZ

- BTK1405V-2.6: 호칭형번
- ZZ: 씰 기호
  - 무기호: 씰 없음
  - ZZ: 볼나사 너트 양단 브러쉬 씰 부착(A**15-320**참조)

나사축

TS 14 05 +500L C7

- C7: 정도 기호(A**15-12**참조)(C10급은 무기호)
- +500L: 나사축 전장 (mm 표시)
- 05: 리드 (mm 표시)
- 14: 나사축 외경 (mm 표시)
- TS: 전조 볼나사 축 기호

볼나사 너트와 나사축의 조합

BTK1405V-2.6 ZZ +500L C7 T

- BTK1405V-2.6: 호칭형번
- T: 전조축 기호
- C7: 정도 기호(A**15-12**참조)(C10급은 무기호)
- +500L: 나사축 외경 (mm 표시)
- ZZ: 씰 기호
  - 무기호: 씰 없음
  - ZZ: 볼나사 너트 양단 브러쉬 씰 부착(A**15-320**참조)

전조 볼나사 JPF형

JPF1404-4 RR G0 +500L C7 T

- JPF1404-4: 호칭형번
- T: 전조축 기호
- C7: 정도 기호(A**15-12**참조)(C10급은 무기호)
- +500L: 나사축 전장(mm 단위)
- G0: 축방향 클리어런스 기호
- RR: 씰 기호
  - 무기호: 씰 없음
  - RR : 볼나사 너트 양단 라비린스씰부착(A**15-320**참조)