

FK형 서포트 유니트 고정측 환형

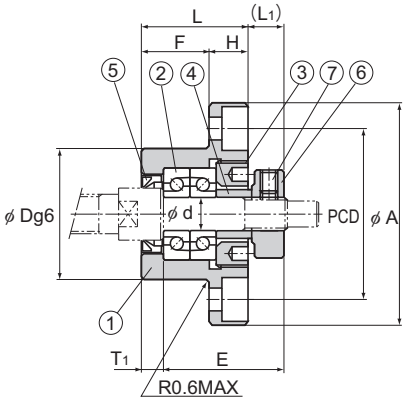


장착방법 A

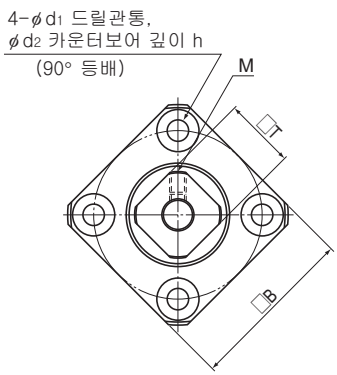

FK 4~8형

호칭형번	축경 d	L	H	F	E	D	A	PCD	B
FK 4	4	15	6	9	17.5	18 $^{-0.006}_{-0.017}$	32	24	25
FK 5	5	16.5	6	10.5	18.5	20 $^{-0.007}_{-0.02}$	34	26	26
FK 6	6	20	7	13	22	22 $^{-0.007}_{-0.02}$	36	28	28
FK 8	8	23	9	14	26	28 $^{-0.007}_{-0.02}$	43	35	35

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

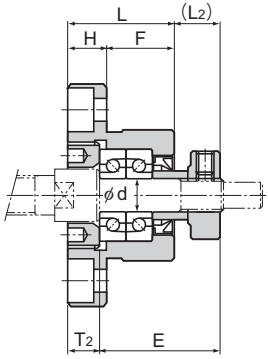

장착방법 B

단위: mm

	장착방법 A		장착방법 B							사용 베어링	질량
	L_1	T_1	L_2	T_2	d_1	d_2	h	M	T		kg
	5.5	3	6.5	4	3.4	6.5	4	M2.6	10	AC4-12(DF P5)	0.05
	5.5	3.5	7	5	3.4	6.5	4	M2.6	11	AC5-14(DF P5)	0.06
	5.5	3.5	8.5	6.5	3.4	6.5	4	M3	12	AC6-16(DF P5)	0.08
	7	4	10	7	3.4	6.5	4	M3	14	79M8A(DF P5)	0.15

부품 No.	부품명	개수
1	하우징	1
2	베어링	1 세트
3	누름 너트	1
4	컬러	2
5	씰	1
6	로크 너트	1
7	육각구멍붙이 멈춤나사 (세트 피스 부착)	1