


장착방법 B

단위: mm


	장착방법 A		장착방법 B								질량
	L_1	T_1	L_2	T_2	d_1	d_2	h	M	T	사용 베어링	kg
	5.5	3	6.5	4	3.4	6.5	4	M2.6	10	AC4-12(DF P5)	0.05
	5.5	3.5	7	5	3.4	6.5	4	M2.6	11	AC5-14(DF P5)	0.06
	5.5	3.5	8.5	6.5	3.4	6.5	4	M3	12	AC6-16(DF P5)	0.08
	7	4	10	7	3.4	6.5	4	M3	14	79M8A(DF P5)	0.15

부품 No.	부품명	개수
1	하우징	1
2	베어링	1 세트
3	누름 너트	1
4	컬러	2
5	씰	1
6	로크 너트	1
7	육각구멍붙이 멈춤나사 (세트 피스 부착)	1

FK형 서포트 유니트 고정측 환형

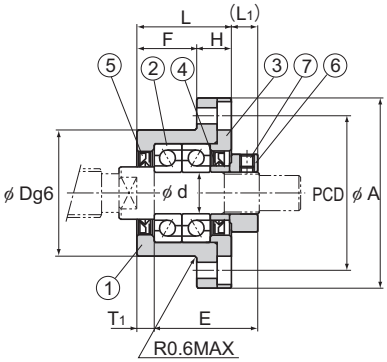

장착방법 A



FK 10~30형

호칭형번	축경 d	L	H	F	E	D	A	PCD	B
FK 10	10	27	10	17	29.5	34 $^{-0.009}_{-0.025}$	52	42	42
FK 12	12	27	10	17	29.5	36 $^{-0.009}_{-0.025}$	54	44	44
FK 15	15	32	15	17	36	40 $^{-0.009}_{-0.025}$	63	50	52
FK 20	20	52	22	30	50	57 $^{-0.01}_{-0.029}$	85	70	68
FK 25	25	57	27	30	60	63 $^{-0.01}_{-0.029}$	98	80	79
FK 30	30	62	30	32	61	75 $^{-0.01}_{-0.029}$	117	95	93

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr