

BF형 서포트 유니트 지지측 각형

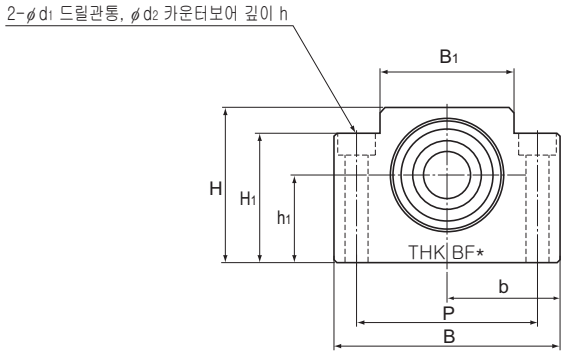

호칭형번	축경 d	L	B	H	b ±0.02	h1 ±0.02	B1	H1
BF 10	8	20	60	39	30	22	34	32.5
BF 12	10	20	60	43	30	25	35	32.5
BF 15	15	20	70	48	35	28	40	38
BF 17	17	23	86	64	43	39	50	55
BF 20	20	26	88	60	44	34	52	50
BF 25	25	30	106	80	53	48	64	70
BF 30	30	32	128	89	64	51	76	78
BF 35	35	32	140	96	70	52	88	79
BF 40	40	37	160	110	80	60	100	90

주) "*" 표시된 곳은 호칭형번의 숫자가 각인되어있습니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr



단위: mm

	P	d_1	d_2	h	사용 베어링	사용 스냅링	질량 kg
	46	6.6	10.8	5	608ZZ	C8	0.29
	46	6.6	10.8	1.5	6000ZZ	C10	0.3
	54	6.6	11	6.5	6002ZZ	C15	0.38
	68	9	14	8.5	6203ZZ	C17	0.74
	70	9	14	8.5	6004ZZ	C20	0.76
	85	11	17.5	11	6205ZZ	C25	1.42
	102	14	20	13	6206ZZ	C30	1.97
	114	14	20	13	6207ZZ	C35	2.22
	130	18	26	17.5	6208ZZ	C40	3.27

부품 No.	부품명	개수
1	하우징	1
2	베어링	1
3	스냅링	1