
축단의 권장 형상J형(J1, J2, J3)(서포트 유니트 BK형용)

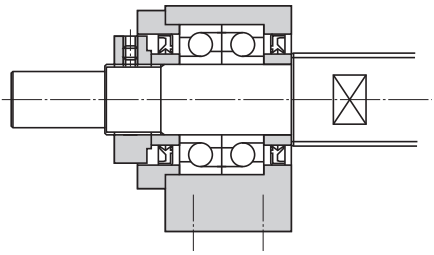


BK형

서포트 유니트 호칭형번	볼나사 축 외경	베어링의 축 외경				미터 나사
BK형	d	A	B	E	F	M
BK10	14	10	8	39	15	M10×1
BK10	15	10	8	39	15	M10×1
BK12	16	12	10	39	15	M12×1
BK12	18	12	10	39	15	M12×1
BK15	20	15	12	40	20	M15×1
BK17	25	17	15	53	23	M17×1
BK20	28	20	17	53	25	M20×1
BK20	30	20	17	53	25	M20×1
BK20	32	20	17	53	25	M20×1
BK25	36	25	20	65	30	M25×1.5
BK30	40	30	25	72	38	M30×1.5
BK35	45	35	30	83	45	M35×1.5
BK40	50	40	35	98	50	M40×1.5
BK40	55	40	35	98	50	M40×1.5

주) 서포트 유니트 FK형과 FF형, EK형과 EF형, BK형과 BF형은 1축으로 사용 할 수 있도록 설계하였습니다.
THK에서 축단 가공을 하도록 원하시는 경우에는, 볼나사 호칭형번의 끝에 형상 기호를 추가하여 주십시오.
(예) TS2505+500L-J2K
(고정측의 형상 J2; 지지측의 형상 K)
베어링부 단면의 직각도에 관해서는, JIS B 1192-1997을 참조하여주십시오.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

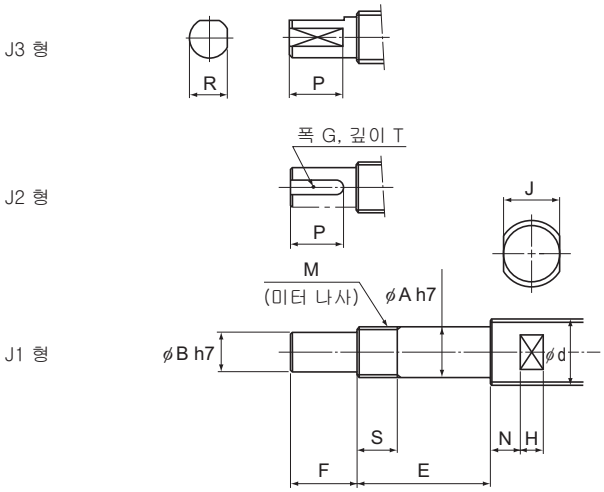

단위: mm

		이면폭			J2 형 키홈			J3 형 이방면취	
	S	J	N	H	G N9	T +0.1 0	P	R	P
	16	10	5	7	2	1.2	11	7.5	11
	16	10	5	7	2	1.2	11	7.5	11
	14	13	6	8	3	1.8	12	9.5	12
	14	13	6	8	3	1.8	12	9.5	12
	12	16	6	9	4	2.5	16	11.3	16
	17	18	7	10	5	3	21	14.3	21
	15	21	8	11	5	3	21	16	21
	15	24	8	12	5	3	21	16	21
	15	27	9	13	5	3	21	16	21
	18	27	10	13	6	3.5	25	19	25
	25	32	10	15	8	4	32	23.5	32
	28	36	12	15	8	4	40	28.5	40
	35	41	14	19	10	5	45	33	45
	35	46	14	20	10	5	45	33	45

주) 볼나사 너트 플랜지는 지정하지 않는 경우 고정측을 향합니다.
플랜지가 지지측을 향하도록 원하시는 경우에는, 주문시에 볼나사 호칭형번의 끝에 기호 G를 추가하여 주십시오.
(예) BIF2505-5RRGO+420LC5-J2KG