
# SBK형

| DN값 | SBK3636, 4040, 5050 | 160000 |
|---|---|---|
| | 상기 이외의 SBK형 | 210000 |

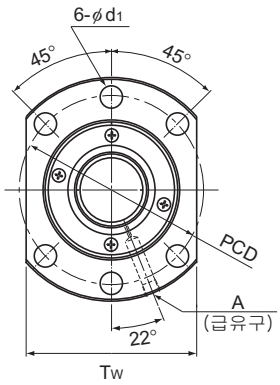


| 호칭형번 | 나사축 외경 d | 리드 Ph | 볼중심경 dp | 곡경 dc | 부하 회로수 열×권 | 기본정격하중 Ca kN | 기본정격하중 C0a kN | 강성 K N/μm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBK 3620-7.6 | 36 | 20 | 37.75 | 30.4 | 1×3.8 | 48.5 | 85 | 870 |
| SBK 3636-5.6 | 36 | 36 | 37.75 | 31.4 | 1×2.8 | 36.6 | 64.7 | 460 |
| SBK 4020-7.6 | 40 | 20 | 42 | 34.1 | 1×3.8 | 59.7 | 112.7 | 970 |
| SBK 4030-7.6 | 40 | 30 | 42 | 34.1 | 1×3.8 | 59.2 | 107.5 | 970 |
| SBK 4040-5.6 | 40 | 40 | 42 | 34.9 | 1×2.8 | 44.8 | 80.3 | 520 |
| SBK 5020-7.6 | 50 | 20 | 52 | 44.1 | 1×3.8 | 66.8 | 141.9 | 1170 |
| SBK 5030-7.6 | 50 | 30 | 52 | 44.1 | 1×3.8 | 66.5 | 135 | 1170 |
| SBK 5036-7.6 | 50 | 36 | 52 | 44.1 | 1×3.8 | 65.9 | 135 | 1170 |
| SBK 5050-5.6 | 50 | 50 | 52 | 44.9 | 1×2.8 | 50.3 | 102.4 | 630 |
| SBK 5520-7.6 | 55 | 20 | 57 | 49.1 | 1×3.8 | 69.8 | 156.4 | 1250 |
| SBK 5530-7.6 | 55 | 30 | 57 | 49.1 | 1×3.8 | 69.2 | 147 | 1250 |
| SBK 5536-7.6 | 55 | 36 | 57 | 49.1 | 1×3.8 | 69.1 | 148.7 | 1260 |

주) SBK형의 경우, 나사축의 나사홈 양단절단은 불가합니다. 이와 같이 설계된 경우에는 삼익THK로 문의해 주십시오.

축방향 클리어런스 단위: mm

| 클리어런스 기호 | G0 |
|---|---|
| 축방향 클리어런스 | 0 이하 |

## 호칭형번의 구성예


**SBK3620-7.6 RR G0 +1500L C5**

- SBK3620-7.6: 호칭형번
- RR: 씰 기호(*1)
- G0: 축방향 클리어런스 기호 (SBK형은 모두 G0클리어런스 입니다.)
- +1500L: 나사축 전장 (mm단위)
- C5: 정도 기호(*2)

(*1) A15-320 참조 (*2) A15-12 참조



각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

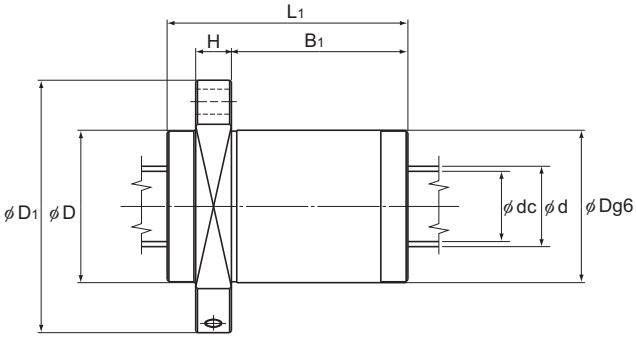


단위: mm

| 너트 치수 | | | | | | | | | 나사축 관성 | 너트 | 축 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외경 D | 플랜지경 $D_1$ | 전장 $L_1$ | H | $B_1$ | PCD | $d_1$ | $T_w$ | 급유구 A | 모멘트/mm kg·cm²/mm | 질량 kg | 질량 kg/m |
| 73 | 114 | 110 | 18 | 81 | 93 | 11 | 86 | PT 1/8 | $1.29\times10^{-2}$ | 3.4 | 5.0 |
| 73 | 114 | 134 | 18 | 105 | 93 | 11 | 86 | PT 1/8 | $1.29\times10^{-2}$ | 3.37 | 7.43 |
| 80 | 136 | 110 | 20 | 79 | 112 | 14 | 103 | PT 1/8 | $1.97\times10^{-2}$ | 4.5 | 5.7 |
| 80 | 136 | 148 | 20 | 117 | 112 | 14 | 103 | PT 1/8 | $1.97\times10^{-2}$ | 5.6 | 7.0 |
| 80 | 136 | 146 | 20 | 115 | 112 | 14 | 103 | PT 1/8 | $1.97\times10^{-2}$ | 4.74 | 9.16 |
| 90 | 146 | 110 | 22 | 77 | 122 | 14 | 110 | PT 1/8 | $4.82\times10^{-2}$ | 5.3 | 10.2 |
| 90 | 146 | 149 | 22 | 116 | 122 | 14 | 110 | PT 1/8 | $4.82\times10^{-2}$ | 6.6 | 11.9 |
| 90 | 146 | 172 | 22 | 139 | 122 | 14 | 110 | PT 1/8 | $4.82\times10^{-2}$ | 7.4 | 12.5 |
| 90 | 146 | 175 | 22 | 142 | 122 | 14 | 110 | PT 1/8 | $4.82\times10^{-2}$ | 6.46 | 14.72 |
| 96 | 152 | 110 | 22 | 77 | 128 | 14 | 114 | PT 1/8 | $7.05\times10^{-2}$ | 5.7 | 13.0 |
| 96 | 152 | 149 | 22 | 116 | 128 | 14 | 114 | PT 1/8 | $7.05\times10^{-2}$ | 7.2 | 14.8 |
| 96 | 152 | 172 | 22 | 139 | 128 | 14 | 114 | PT 1/8 | $7.05\times10^{-2}$ | 8.1 | 15.5 |

주) 표의 강성치는 축방향 기본 동정격하중(Ca)의 10% 예압을 가하고 예압량 3배의 축방향 하중을 가한 경우의 하중과 탄성 변위로 구한 스프링 정수를 나타냅니다.
이 값은 볼나사 너트 장착에 관련된 구성요소의 강성은 포함하지 않습니다. 그러므로, 표의 대략 80%의 값을 실제값으로 간주하는 것이 적절합니다.
가해진 예압($Fa_0$)이 0.1 Ca가 아닌 경우, 강성치($K_N$)는 다음 식에의해 구해집니다.

$$K_N = K\left(\frac{Fa_0}{0.1Ca}\right)^{\frac{1}{3}}$$

K: 치수표의 강성값.



각종 옵션 ⇒A15-319