
SDA-V(정밀 볼나사)
예압/무예압 타입

DN값	160000



호칭형번	나사축 외경	리드	볼중심경	곡경	부하 회로수	기본정격하중				강성	
						SDA-V (리테이너 포함)		SDA-VZ (총 볼)		SDA-V (리테이너 포함)	SDA-VZ (총 볼)
						Ca	C0a	Ca	C0a	K	K
	d	Ph	dp	dc	열×권	kN	kN	kN	kN	N/μm	N/μm
SDA 1505V-3	15	5	15.5	13.1	1×3	5.9	7.9	5.6	8.8	140	153
SDA 1510V-3	15	10	15.5	13.1	1×3	5.8	7.6	5.5	8.4	141	154
SDA 1520V-4	15	20	15.5	13.1	2×2	6.8	10.1	6.5	11.2	181	198
SDA 1530V-4	15	30	15.5	13.1	2×2	6.5	8.8	6.2	9.7	188	205
SDA 1605V-3	16	5	16.5	14.1	1×3	6	8.4	5.8	9.4	147	162
SDA 1610V-3	16	10	16.5	14.1	1×3	6	8.1	5.7	9	148	163
SDA 1616V-3	16	16	16.5	14.1	1×3	5.9	8.4	5.6	9.2	151	165
SDA 2005V-3	20	5	20.75	17.1	1×3	11.7	17.7	11.1	18.9	200	213
SDA 2010V-3	20	10	20.75	17.1	1×3	11.6	17.7	11	19	200	213
SDA 2020V-3	20	20	20.75	17.1	1×3	11.4	17.2	10.8	18.5	203	217
SDA 2030V-2	20	30	20.75	17.1	1×2	7.4	11.5	7	12.3	135	143
SDA 2040V-2	20	40	20.75	17.1	1×2	7.1	9.7	6.8	10.4	137	147
SDA 2505V-3	25	5	25.75	22.1	1×3	12.9	22	12.3	23.7	237	254
SDA 2510V-3	25	10	25.75	22.1	1×3	12.8	22	12.2	23.8	237	254
SDA 2520V-3	25	20	25.75	22.1	1×3	12.7	21.3	12.1	22.9	241	257
SDA 2525V-3	25	25	25.75	22.1	1×3	12.5	21.6	11.9	23.3	243	259
SDA 2530V-2	25	30	25.75	22.1	1×2	8.3	13.9	7.9	14.9	158	168
SDA 2550V-2	25	50	25.75	22.1	1×2	7.8	12.1	7.5	13.1	163	176


호칭형번의 구성예

SDA2005V Z -3 TT G0 +830L C5

- SDA2005V: 호칭형번
- Z: 총 볼 타입 기호 (리테이너 타입은 무기호)
- -3: 부하회로수
- TT: 방진용 부품기호(*1)
- G0: 축방향 클리어런스 기호(*2) (예압 제품: G0 클리어런스, 무예압 제품: GT 클리어런스)
- +830L: 나사축 전장 (mm단위)
- C5: 정도 기호(*3)

(*1) **A15-320** 참조 (*2) **A15-19** 참조 (*3) **A15-12** 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

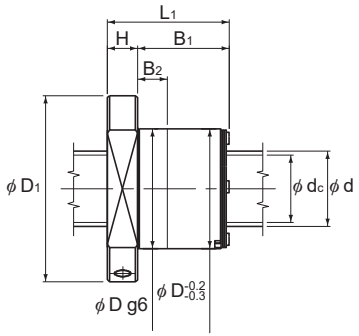

단위: mm

너트 치수										나사축 관성 모멘트/mm	너트 질량	축 질량	최대허용회전수	
외경	플랜지경	전장							급유구				SDA-V (리테이너 포함)	SDA-VZ (총 볼)
D	D_1	L_1	H	B_1	B_2	PCD	d_1	T_W	A	kg·cm²/mm	kg	kg/m	min^{-1}	min^{-1}
28	48	25	10	15	12.5	38	5.5	40	M6	3.9×10^{-4}	0.13	1.27	5000	5000
28	48	38	10	28	10	38	5.5	40	M6	3.9×10^{-4}	0.17	1.33	5000	5000
28	48	46	10	36	10	38	5.5	40	M6	3.9×10^{-4}	0.19	1.33	5000	5000
28	48	65	10	55	10	38	5.5	40	M6	3.9×10^{-4}	0.25	1.34	5000	5000
28	48	25	10	15	12.5	38	5.5	40	M6	5.05×10^{-4}	0.13	1.46	5000	5000
28	48	39	10	29	10	38	5.5	40	M6	5.05×10^{-4}	0.16	1.52	5000	5000
28	48	56	10	46	10	38	5.5	40	M6	5.05×10^{-4}	0.21	1.54	5000	5000
36	58	27	10	17	13.5	47	6.6	44	M6	1.23×10^{-3}	0.18	2.21	5000	4819
36	58	40	10	30	10	47	6.6	44	M6	1.23×10^{-3}	0.25	2.34	5000	4819
36	58	67	10	57	12	47	6.6	44	M6	1.23×10^{-3}	0.39	2.4	5000	4819
36	58	66	10	56	12	47	6.6	44	M6	1.23×10^{-3}	0.38	2.42	5000	4819
36	58	84	10	74	12	47	6.6	44	M6	1.23×10^{-3}	0.47	2.43	5000	4819
40	62	27	10	17	13.5	51	6.6	48	M6	3.01×10^{-3}	0.2	3.53	5000	3883
40	62	40	10	30	10	51	6.6	48	M6	3.01×10^{-3}	0.28	3.7	5000	3883
40	62	67	10	57	16	51	6.6	48	M6	3.01×10^{-3}	0.42	3.78	5000	3883
40	62	82	10	72	16	51	6.6	48	M6	3.01×10^{-3}	0.5	3.79	5000	3883
40	62	66	10	56	16	51	6.6	48	M6	3.01×10^{-3}	0.41	3.8	5000	3883
40	62	102	10	92	16	51	6.6	48	M6	3.01×10^{-3}	0.61	3.83	5000	3883

축방향 클리어런스

단위: mm

클리어런스 기호	G0	GT
축방향 클리어런스	0 이하	0 ~ 0.005

주) 윤활 장치 QZ를 장착할 경우에는 너트의 전장 치수가 증가됩니다. 자세한 내용은 A15-328을 참조하십시오.
나사 축의 나사 홈 양단 절상은 불가능합니다. 그러한 방식으로 설계할 경우에는 삼익THK로 문의해 주십시오.

치수표의 강성치(K)는 축방향 기본 동정격하중(Ca)의 30%로 축방향 하중을 가한 경우의 하중과 탄성 변위로 구한 스프링 정수를 나타냅니다.
이 값은, 볼나사 너트 장착에 관련된 구성요소의 강성은 포함하지 않기때문에 치수표 중의 강성치(K)의 80%를 볼나사의 강성치로 간주합니다.
축방향 하중(Fa)이 0.3 Ca가 아닌 경우, 강성치(K_N)는 다음 식에의해 구해집니다.

$$K_N = K\left(\frac{Fa}{0.3Ca}\right)^{\frac{1}{3}}$$

K: 치수표의 강성값.

각종 옵션 ⇒A15-319