
SDA-V(정밀 볼나사)
예압/무예압 타입

DN값	160000

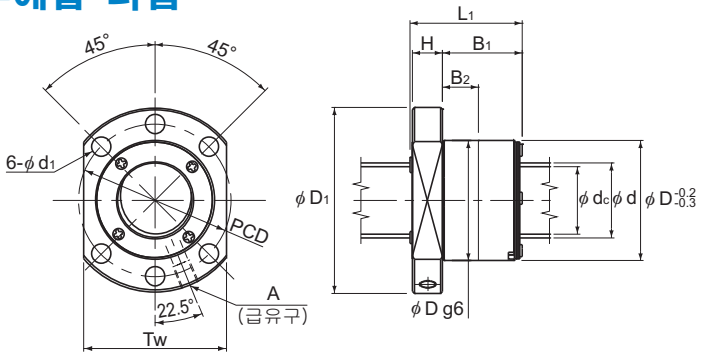

SDA3110V/3112V/3116V/3120V/3132V

호칭형번	나사축 외경	리드	볼중심경	곡경	부하 회로수	기본정격하중				강성	
						SDA-V (리테이너 포함)		SDA-VZ (총 볼)		SDA-V (리테이너 포함)	SDA-VZ (총 볼)
						Ca	C0a	Ca	C0a	K	K
	d	Ph	dp	dc	열×권	kN	kN	kN	kN	N/μm	N/μm
SDA 3110V-5	31	10	32	25.4	1×5	57.1	94.7	54.4	99.7	529	554
SDA 3112V-5	31	12	32	25.4	1×5	57	94.7	54.3	99.9	529	555
SDA 3116V-5	31	16	32	25.4	1×5	56.8	96	54.1	100.5	534	556
SDA 3120V-5	31	20	32	25.4	1×5	56.6	90.3	53.9	95.1	533	558
SDA 3132V-2	31	32	32	25.4	1×2	23.2	33.8	22.1	35.4	206	214
SDA 3610V-5	36	10	37	30.4	1×5	61.7	110.6	58.8	116.4	598	626
SDA 3612V-5	36	12	37	30.4	1×5	61.7	110.6	58.7	116.6	598	627
SDA 3616V-5	36	16	37	30.4	1×5	61.5	111.9	58.6	117.1	603	628
SDA 3620V-5	36	20	37	30.4	1×5	61.3	105.2	58.4	110.6	602	629
SDA 3636V-2	36	36	37	30.4	1×2	25.1	39.3	23.9	41.3	232	242
SDA 3810V-5	38	10	39	32.4	1×5	63.4	117.7	60.4	123.1	629	654
SDA 3812V-5	38	12	39	32.4	1×5	63.4	117.7	60.3	123.3	628	655
SDA 3816V-5	38	16	39	32.4	1×5	63.2	117.7	60.2	123.7	627	656
SDA 3820V-5	38	20	39	32.4	1×5	63	111.9	60	116.9	632	657
SDA 3825V-4	38	25	39	32.4	1×4	51.1	87.8	48.6	92.7	500	525
SDA 3830V-3	38	30	39	32.4	1×3	38.7	64.9	36.9	68.2	373	390
SDA 3840V-2	38	40	39	32.4	1×2	25.7	42	24.4	43.9	244	253


호칭형번의 구성예

SDA3810V Z -5 TT G0 +830L C5

- SDA3810V: 호칭형번 (총 볼 타입 기호 (리테이너 타입은 무기호))
- Z: 부하회로수
- -5: 방진용 부품기호(*1)
- TT: 축방향 클리어런스 기호(*2) (예압 제품: G0 클리어런스, 무예압 제품: GT 클리어런스)
- G0: 나사축 전장(mm단위)
- +830L: 정도 기호(*3)
- C5

(*1) **A15-320** 참조 (*2) **A15-19** 참조 (*3) **A15-12** 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

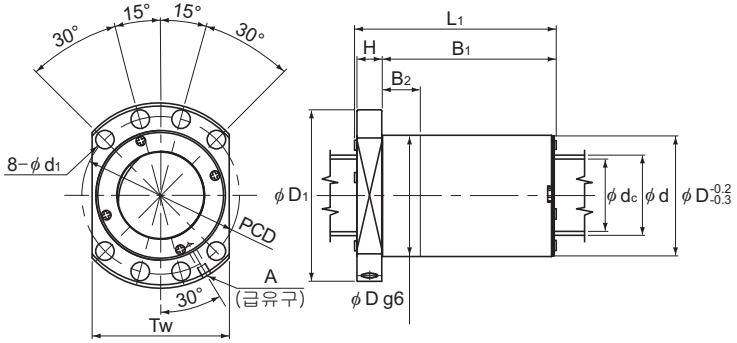

SDA3610V/3612V/3616V/3620V/3636V/3810V/
3812V/3816V/3820V/3825V/3830V/3840V

단위: mm

너트 치수										나사축 관성 모멘트/mm	너트 질량	축 질량	최대허용회전수 SDA-V (리테이너 포함)	최대허용회전수 SDA-VZ (총 볼)
외경 D	플랜지경 D_1	전장 L_1	H	B_1	B_2	PCD	d_1	T_w	급유구 A	kg·cm²/mm	kg	kg/m	min^{-1}	min^{-1}
56	86	65	14	50	20	71	9	65	M6	7.07×10^{-3}	0.96	5.02	5000	4063
56	86	74	14	59	20	71	9	65	M6	7.07×10^{-3}	1.08	5.17	5000	4063
56	86	93	14	78	20	71	9	65	M6	7.07×10^{-3}	1.31	5.36	5000	4063
56	86	112	14	97	20	71	9	65	M6	7.07×10^{-3}	1.54	5.47	5000	4063
56	86	73	14	58	20	71	9	65	M6	7.07×10^{-3}	1.04	5.63	5000	4063
61	91	65	14	50	20	76	9	68	M8×1	1.29×10^{-2}	1.06	6.93	4324	3514
61	91	74	14	59	20	76	9	68	M8×1	1.29×10^{-2}	1.19	7.11	4324	3514
61	91	93	14	78	20	76	9	68	M8×1	1.29×10^{-2}	1.45	7.34	4324	3514
61	91	112	14	97	20	76	9	68	M8×1	1.29×10^{-2}	1.7	7.47	4324	3514
61	91	81	14	66	20	76	9	68	M8×1	1.29×10^{-2}	1.24	7.69	4324	3514
63	93	65	14	50	20	78	9	70	M8×1	1.6×10^{-2}	1.1	7.79	4103	3333
63	93	74	14	59	20	78	9	70	M8×1	1.6×10^{-2}	1.23	7.97	4103	3333
63	93	93	14	78	20	78	9	70	M8×1	1.6×10^{-2}	1.5	8.21	4103	3333
63	93	112	14	97	20	78	9	70	M8×1	1.6×10^{-2}	1.77	8.35	4103	3333
63	93	111	14	96	20	78	9	70	M8×1	1.6×10^{-2}	1.73	8.45	4103	3333
63	93	100	14	85	20	78	9	70	M8×1	1.6×10^{-2}	1.56	8.53	4103	3333
63	93	87	14	72	20	78	9	70	M8×1	1.6×10^{-2}	1.38	8.62	4103	3333

축방향 클리어런스

단위: mm

클리어런스 기호	G0	GT
축방향 클리어런스	0 이하	0 ~ 0.005

주) 윤활 장치 QZ를 장착할 경우에는 너트의 전장 치수가 증가됩니다. 자세한 내용은 **A15-328**을 참조하십시오.
나사 축의 나사 홈 양단 절상은 불가능합니다. 그러한 방식으로 설계할 경우에는 삼익THK로 문의해 주십시오.

치수표의 강성치(K)는 축방향 기본 동정격하중(Ca)의 30%로 축방향 하중을 가한 경우의 하중과 탄성 변위로 구한 스프링 정수를 나타냅니다.
이 값은, 볼나사 너트 장착에 관련된 구성요소의 강성은 포함하지 않기때문에 치수표중의 강성치(K)의 80%를 볼나사의 강성치로 간주합니다.
축방향 하중(Fa)이 0.3 Ca가 아닌 경우, 강성치(K_N)는 다음 식에의해 구해집니다.

$$K_N = K\left(\frac{Fa}{0.3Ca}\right)^{\frac{1}{3}}$$

K: 치수표의 강성값.

각종 옵션 ⇒A15-319