
SDA-V(정밀 볼나사)
예압/무예압 타입

DN값	160000



호칭형번	나사축 외경	리드	볼중심경	곡경	부하 회로수	기본정격하중				강성	
						SDA-V (리데이너 포함)		SDA-VZ (총 볼)		SDA-V (리데이너 포함)	SDA-VZ (총 볼)
						Ca	C0a	Ca	C0a	K	K
	d	Ph	dp	dc	열×권	kN	kN	kN	kN	N/μm	N/μm
SDA 4510V-5	45	10	46	39.4	1×5	68.7	139.4	65.4	146.5	717	749
SDA 4512V-5	45	12	46	39.4	1×5	68.6	139.4	65.4	146.7	717	750
SDA 4516V-5	45	16	46	39.4	1×5	68.5	140.7	65.3	147	722	751
SDA 4520V-5	45	20	46	39.4	1×5	68.4	140.7	65.1	147.5	721	752
SDA 4525V-4	45	25	46	39.4	1×4	55.5	104	52.8	109.8	572	600
SDA 4530V-4	45	30	46	39.4	1×4	55.3	105.3	52.6	110.5	577	602
SDA 4540V-3	45	40	46	39.4	1×3	41.7	78.3	39.7	81.9	431	449
SDA 5010V-5	50	10	51	44.4	1×5	72	155.2	68.6	163.2	780	815
SDA 5012V-5	50	12	51	44.4	1×5	72	155.2	68.5	163.3	779	816
SDA 5016V-5	50	16	51	44.4	1×5	71.9	156.6	68.4	163.7	785	816
SDA 5020V-5	50	20	51	44.4	1×5	71.7	156.6	68.3	164.2	784	817
SDA 5025V-4	50	25	51	44.4	1×4	58.2	123.6	55.5	129.8	624	652
SDA 5030V-4	50	30	51	44.4	1×4	58	117.5	55.3	122.6	629	654
SDA 5040V-3	50	40	51	44.4	1×3	43.9	86.5	41.8	90.7	467	487
SDA 5050V-2	50	50	51	44.4	1×2	29.2	55.5	27.8	58	303	316


호칭형번의 구성예

SDA4510V Z -5 TT G0 +830L C5

- SDA4510V: 호칭형번 (총 볼 타입 기호 / (리데이너 타입은 무기호))
- Z: 부하회로수
- -5: 방진용 부품기호(*1)
- TT: 축방향 클리어런스 기호(*2) (예압 제품: G0 클리어런스, 무예압 제품: GT 클리어런스)
- G0: 축방향 클리어런스 기호(*2) (예압 제품: G0 클리어런스, 무예압 제품: GT 클리어런스)
- +830L: 나사축 전장(mm단위)
- C5: 정도 기호(*3)

(*1) A15-320 참조 (*2) A15-19 참조 (*3) A15-12 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

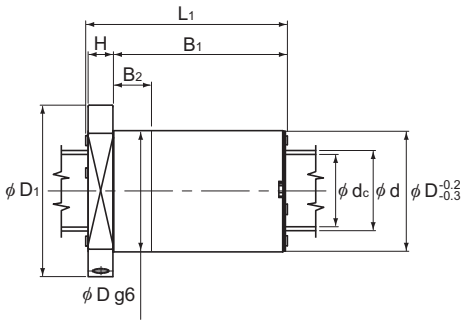

단위: mm

	너트 치수										나사축 관성	너트	축	최대허용회전수	
	외경	플랜지경	전장							급유구	모멘트/mm	질량	질량	SDA-V (리테이너 포함)	SDA-VZ (총 볼)
	D	D1	L1	H	B1	B2	PCD	d1	Tw	A	kg·cm²/mm	kg	kg/m	min⁻¹	min⁻¹
	70	105	65	16	48	20	88	11	80	M8×1	3.16×10⁻²	1.35	11.16	3478	2826
	70	105	74	16	57	20	88	11	80	M8×1	3.16×10⁻²	1.5	11.38	3478	2826
	70	105	93	16	76	20	88	11	80	M8×1	3.16×10⁻²	1.81	11.67	3478	2826
	70	105	112	16	95	20	88	11	80	M8×1	3.16×10⁻²	2.11	11.84	3478	2826
	70	105	110	16	93	20	88	11	80	M8×1	3.16×10⁻²	2.04	11.95	3478	2826
	70	105	130	16	113	20	88	11	80	M8×1	3.16×10⁻²	2.36	12.04	3478	2826
	70	105	129	16	112	20	88	11	80	M8×1	3.16×10⁻²	2.33	12.16	3478	2826
	75	110	65	16	48	20	93	11	85	M8×1	4.82×10⁻²	1.46	13.93	3137	2549
	75	110	74	16	57	20	93	11	85	M8×1	4.82×10⁻²	1.63	14.19	3137	2549
	75	110	93	16	76	20	93	11	85	M8×1	4.82×10⁻²	1.96	14.5	3137	2549
	75	110	112	16	95	20	93	11	85	M8×1	4.82×10⁻²	2.29	14.69	3137	2549
	75	110	110	16	93	20	93	11	85	M8×1	4.82×10⁻²	2.22	14.82	3137	2549
	75	110	130	16	113	20	93	11	85	M8×1	4.82×10⁻²	2.57	14.92	3137	2549
	75	110	128	16	111	20	93	11	85	M8×1	4.82×10⁻²	2.52	15.06	3137	2549
	75	110	107	16	90	20	93	11	85	M8×1	4.82×10⁻²	2.13	15.13	3137	2549

축방향 클리어런스 단위: mm

클리어런스 기호	G0	GT
축방향 클리어런스	0 이하	0 ~ 0.005

주) 윤활 장치 QZ를 장착할 경우에는 너트의 전장 치수가 증가됩니다. 자세한 내용은 A15-328을 참조하십시오.
나사 축의 나사 홈 양단 절상은 불가능합니다. 그러한 방식으로 설계할 경우에는 삼익THK로 문의해 주십시오.

치수표의 강성치(K)는 축방향 기본 동정격하중(Ca)의 30%로 축방향 하중을 가한 경우의 하중과 탄성 변위로 구한 스프링 정수를 나타냅니다.
이 값은, 볼나사 너트 장착에 관련된 구성요소의 강성은 포함하지 않기때문에 치수표중의 강성치(K)의 80%를 볼나사의 강성치로 간주합니다.
축방향 하중(Fa)이 0.3 Ca가 아닌 경우, 강성치(K_N)는 다음 식에의해 구해집니다.

$$K_N = K\left(\frac{Fa}{0.3Ca}\right)^{\frac{1}{3}}$$

K: 치수표의 강성값.

각종 옵션 ⇒A15-319