
LBGT형

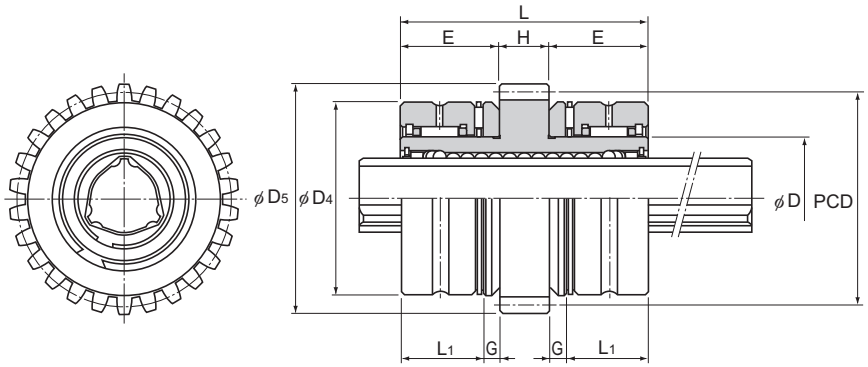

호칭형번	스플라인 너트 치수										
	스플라인 너트 외경		길이		외경		폭		트러스트 레이스 폭		
	D	허용차	L	허용차	D_4	허용차	L_1	허용차	G	H	E
● LBGT 20	30	0 −0.009	60	0 −0.2	47	0 −0.011	20	0 −0.16	4	12	24
● LBGT 25	40	0 −0.011	70		60	0 −0.013	23	0 −0.19	5	14	28
● LBGT 30	45		80		65		27		5	16	32
● LBGT 40	60	0 −0.013	100		85	0 −0.015	31	0 −0.25	8	18	41
● LBGT 50	75		112	0 −0.3	100		32		10	20	46
LBGT 60	90	0 −0.015	127		120		38		12	22	52.5
● LBGT 85	120		155		150	0 −0.025	40		16	26	64.5

주) ●:펠트 씰 대응가능형번(**A3-128**참조)


호칭형번의 구성예

2 LBGT40 UU CL +700L P K

- 2: 1축에 조합되는 스플라인 너트의 개수 (1개의 경우는 무기호)
- LBGT40: 호칭형번
- UU: 방진용 부품기호 (*1)
- CL: 회전방향 클리어런스 기호 (*2)
- +700L: 스플라인 축 길이(*5) (mm)
- P: 정도 기호 (*3)
- K: 스플라인축 기호(*4)

(*1) **A3-128** 참조 (*2) **A3-32** 참조 (*3) **A3-37** 참조 (*4) **A3-108** 참조 (*5) **A3-123** 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr



단위: mm

	치차 사양*				기본정격토크		기본정격하중		정적허용 모멘트	질량	
	치선원 직경 D_5	기준피치 원경 PCD	모듈 m	잇수 z	C_T N·m	C_{0T} N·m	C kN	C_0 kN	M_A** N·m	스플라인 너트 유니트 kg	스플라인 축 kg/m
	56	52	2	26	90.2	213	9.4	20.1	103	0.67	1.8
	70	65	2.5	26	176	381	14.9	28.7	171	1.5	2.7
	75	70	2.5	28	312	657	22.5	41.4	295	2.2	3.8
	96	90	3	30	696	1420	37.1	66.9	586	3.3	6.8
	111	105	3	35	1290	2500	55.1	94.1	941	4.8	10.6
	133	126	3.5	36	1870	3830	66.2	121	1300	7.2	15.6
	168	160	4	40	4740	9550	119	213	3180	13.4	32

주) *표의 치차 사양은 최대 모듈시의 치수을 나타냅니다.
요청에 따라 헬리컬 기어와 웜 기어와 같은 특수 기어 타입도 제작할 수 있습니다.
**M_A는 위의 그림에 보이는 것처럼 1개 스플라인 너트가 사용될 때, 축방향에서의 허용 모멘트값을 나타냅니다.
볼스플라인 축의 정도별 최대 길이에 대한 상세한 내용은, **A3-123**을 참조하십시오.

각종 옵션 ⇒A3-128