


LTR-A형 콤팩트 타입



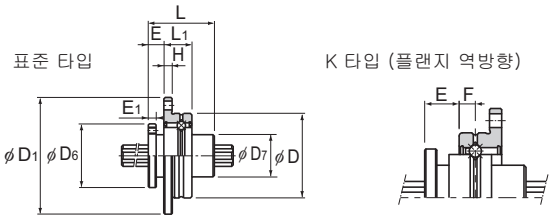

LTR8A형

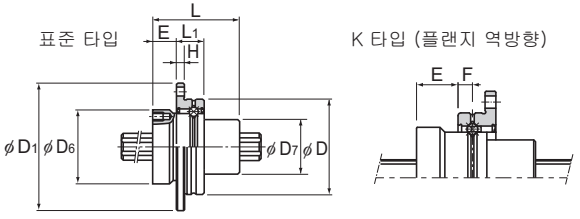

LTR10A형

호칭형번	스플라인 너트 치수														
	외경		길이	플랜지경					표준 타입	K 타입	급유구 위치				
	D	허용차	L	D_1	D_6 h7	D_7	H	L_1	E	E	F	E_1	PCD_1	PCD_2	S×ℓ
LTR8 A	32	-0.009 -0.025	25	44	24	16	3	10.5	6	8.5	4	3	38	19	M2.6×3
LTR10 A	36		33	48	28	21	3	10.5	9	11.5	4	—	42	23	M3×4
LTR13 A	44		36	56	30	24	4	18	9	9	9	—	50	25	M2.5×5
LTR16 A	48		50	64	36	31	6	21	10	10	10.5	—	56	30	M4×6
LTR20 A	56	-0.010 -0.029	63	72	43.5	35	6	21	12	12	10.5	—	64	36	M5×8
LTR25 A	66		71	86	52	42	7	25	13	13	12.5	—	75	44	M5×8
LTR32 A	78		80	103	63	52	8	25	17	17	12.5	—	89	54	M6×10
LTR40 A	100	-0.012 -0.034	100	130	79.5	64	10	33	20	20	16.5	—	113	68	M6×10


호칭형번의 구성예


2 LTR32 K UU ZZ CL A +500L P K


- 2: 1축에 조합되는 스플라인 너트의 개수 (1개의 경우는 무기호)
- LTR32: 호칭형번
- K: 플랜지 방향기호 (※1)
- UU: 스플라인 너트 방진 부품기호 (※2)
- ZZ: 서포트 베어링부 방진용 부품기호 (※3)
- CL: 회전방향 클리어런스 기호 (※4)
- A: 콤팩트 타입 (서포트 베어링부)
- +500L: 스플라인 축 길이(※7) (mm)
- P: 정도 기호 (※5)
- K: 스플라인축 기호(※6)

(※1) 무기호: 표준 K: 플랜지 역방향 (※2) **A3-128** 참조 (※3) **A3-128** 참조 (※4) **A3-32** 참조
(※5) **A3-37** 참조 (※6) **A3-120** 참조 (※7) **A3-123** 참조


각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr




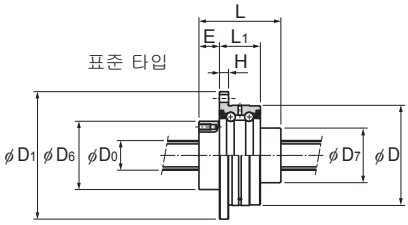




LTR13A형



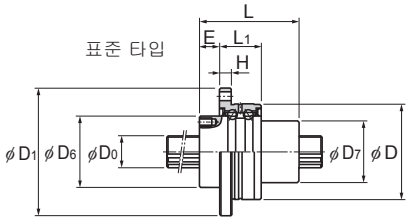




LTR16~40A형

단위: mm

		스플라인 축경		기본정격토크		기본정격하중		정적허용 모멘트	서포트 베어링 기본정격하중		질량	
	d_1	D_0 h7	볼조열	C_T N·m	C_{0T} N·m	C kN	C_0 kN	M_A** N·m	C kN	C_0 kN	스플라인 너트 kg	스플라인 축 kg/m
	3.4	8	4	1.96	2.94	1.47	2.55	5.9	0.69	0.24	0.08	0.4
	3.4	10	4	3.92	7.84	2.84	4.9	15.7	0.77	0.3	0.13	0.62
	3.4	13	4	5.88	10.8	3.53	5.78	19.6	5.2	5.1	0.22	1.1
	4.5	16	6	31.4	34.3	7.06	12.6	67.6	6.7	6.4	0.35	1.6
	4.5	20	6	56.9	55.9	10.2	17.8	118	7.4	7.8	0.51	2.5
	5.5	25	6	105	103	15.2	25.8	210	9.7	10.6	0.79	3.9
	6.6	32	6	180	157	20.5	34	290	10.5	12.5	1.25	5.6
	9	40	6	419	377	37.8	60.5	687	16.5	20.7	2.51	9.9

주) **M_A는 아래의 그림에 보이는 것처럼 스플라인 외통 1개일 때의 축방향에서의 허용 모멘트값을 나타냅니다.
볼스플라인 축의 최대 길이에 대한 상세한 내용은, A3-123을 참조하십시오.



각종 옵션 ⇒A3-128