

LTR형

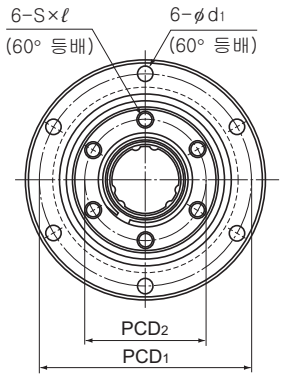

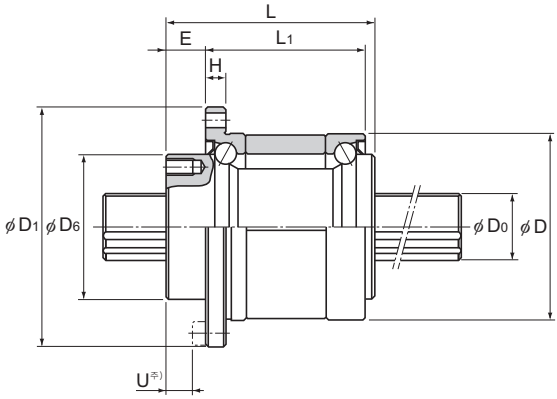

호칭형번	스플라인 너트 치수										
	외경		길이	플랜지경							
	D	허용차	L	D_1	D_{6} h7	H	L_1	E	PCD_1	PCD_2	S×ℓ
LTR 16	52	0 -0.007	50	68	39.5	5	37	10	60	32	M5×8
LTR 20	56		63	72	43.5	6	48	12	64	36	M5×8
LTR 25	62		71	78	53	6	55	13	70	45	M6×8
LTR 32	80		80	105	65.5	9	60	17	91	55	M6×10
LTR 40	100	0 -0.008	100	130	79.5	11	74	23	113	68	M6×10
LTR 50	120		125	156	99.5	12	97	25	136	85	M10×15
LTR 60	134	0 -0.009	140	170	115	12	112	25	150	100	M10×15


호칭형번의 구성예

2 LTR50 K UU ZZ CM +1000L H K

- **2**: 1축에 조합되는 외통의 개수 (1개의 경우는 무기호)
- **LTR50**: 호칭형번
- **K**: 플랜지 방향기호 (※1)
- **UU**: 스플라인 너트 방진 부품기호 (※2)
- **ZZ**: 서포트 베어링 방진 부품기호 (※3)
- **CM**: 회전방향 클리어런스 기호 (※4)
- **+1000L**: 스플라인 축 길이(※7) (mm)
- **H**: 정도 기호 (※5)
- **K**: 스플라인축 기호(※6)

(※1) 무기호: 표준 K: 플랜지 역방향 (※2) A3-128 참조 (※3) A3-128 참조 (※4) A3-32 참조
(※5) A3-37 참조 (※6) A3-120 참조 (※7) A3-123 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr



단위: mm

			스플라인 축경		기본정격토크		기본정격하중		정적허용 모멘트	서포트 베어링 기본정격하중		질량	
	d_1	U주)	D_0 h7	볼조열	C_T N·m	C_{0T} N·m	C kN	C_0 kN	M_A** N·m	C kN	C_0 kN	스플라인 너트 kg	스플라인 축 kg/m
	4.5	5	16	6	31.4	34.3	7.06	12.6	67.6	12.7	11.8	0.51	1.6
	4.5	7	20	6	56.9	55.9	10.2	17.8	118	16.3	15.5	0.7	2.5
	4.5	8	25	6	105	103	15.2	25.8	210	17.6	18	0.93	3.9
	6.6	10	32	6	180	157	20.5	34	290	20.1	24	1.8	5.6
	9	13	40	6	419	377	37.8	60.5	687	37.2	42.5	3.9	9.9
	11	13	50	6	842	769	60.9	94.5	1340	41.7	54.1	6.7	15.5
	11	13	60	6	1220	1040	73.5	111.7	1600	53.1	68.4	8.8	22.3

주) **M_A는 위의 그림에 보이는 것처럼 스플라인 외통 1개일 때의 축방향에서의 허용 모멘트값을 나타냅니다.
U 치수는 육각구멍붙이 볼트의 머리에서 외통 단면까지의 치수를 나타냅니다.
볼스플라인 축의 최대 길이에 대한 상세한 내용은, **A3-123**을 참조하십시오.

각종 옵션 ⇒A3-128