
SLS형

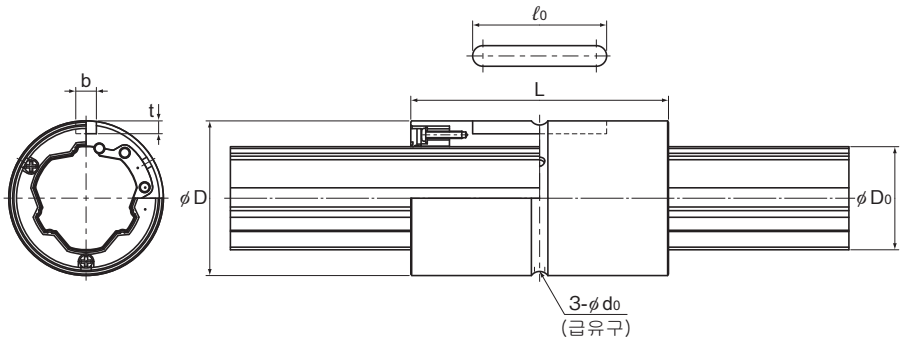

호칭형번	스플라인 너트 치수							
	외경		길이		키홈 치수			급유구
	D	허용차	L	허용차	b H8	t +0.1 0	ℓ0	d0
SLS25 SLS25L	37	0 −0.016	60 70	0 −0.3	5	3	33	2
SLS30 SLS30L	45		70 80		7	4	41	3
SLS40 SLS40L	60	0 −0.019	90 100		10	4.5	55	3
SLS50 SLS50L	75		100 112		15	5	60	4
SLS60 SLS60L	90	0 −0.022	127 140		18	6	68	4
SLS70 SLS70L	100		110 135		18	6	68	4
SLS80 SLS80L	120		140 155	0 −0.4	20	7	80	5
SLS100 SLS100L	140	0 −0.025	160 185		28	9	93	5


호칭형번의 구성예

2 SLS50 UU CL +700L P K

- 2: 1축에 조합되는 스플라인 너트의 개수 (1개의 경우는 무기호)
- SLS50: 호칭형번
- UU: 방진용 부품기호(*1)
- CL: 회전방향 클리어런스 기호(*2)
- +700L: 스플라인 축 길이(*5) (mm)
- P: 정도 기호(*3)
- K: 스플라인축 기호(*4)

(*1) A3-128 참조 (*2) A3-32 참조 (*3) A3-37 참조 (*4) A3-50 참조 (*5) A3-123 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

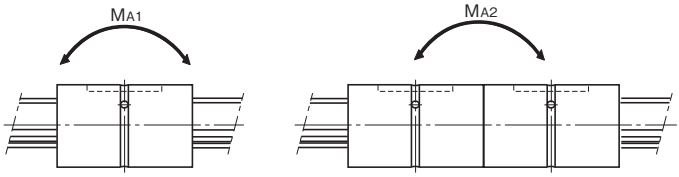

단위:mm

	기본정격토크		기본정격하중		정적허용모멘트		질량	
	C_T N·m	C_{0T} N·m	C kN	C_0 kN	M_{A1} N·m	M_{A2} N·m	스플라인 너트 kg	스플라인 축 kg/m
	219.9 261.9	306.8 394.5	18.2 21.7	22.5 29	136 220	851 1203	0.15 0.18	3.51
	366.5 416.4	513.3 616	25.4 28.9	31.5 37.8	233 330	1341 1803	0.3 0.34	5.05
	818.9 890	1135.4 1277.3	42.8 46.5	52.5 59.1	520 652	2801 3529	0.69 0.79	9.18
	1373.4 1571.2	1783.1 2165.2	57.6 65.9	66.2 80.4	687 996	4156 5349	1.3 1.47	14.45
	2506.7 2723.2	3321 3736.2	87.8 95.3	103 115.8	1452 1820	7733 9570	2.25 2.5	21.23
	2986.3 3708.4	3474.7 4738.2	89.7 111.4	92.5 126.1	1038 1867	6392 10135	2.13 2.71	28.57
	4664.6 5195.3	5477.4 6390.4	122.8 136.8	127.7 148.9	1739 2327	11482 14491	4.22 4.77	37.49
	8922.3 10424.4	10211.6 12764.6	188.2 219.8	190.7 238.4	3155 4816	19118 26463	5.2 6.22	58.97

각종 옵션 ⇒A3-128