
SLF형

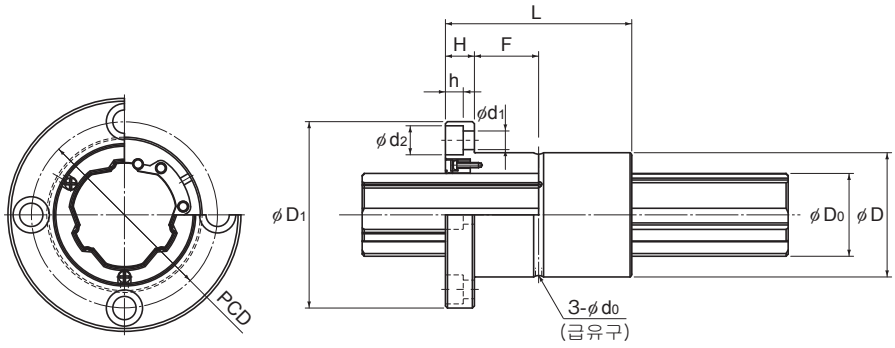

호칭형번	스플라인 너트 치수									
	외경		길이		플랜지경				급유구	
	D	허용차	L	허용차	D_1	허용차	H	F	d_0	PCD
SLF25	37	0 −0.016	60	0 −0.3	60	0 −0.2	9	21	2	47
SLF30	45		70		70		10	25	3	54
SLF40	60	0 −0.019	90		90		14	31	3	72
SLF50	75		100		113	0 −0.3	16	34	4	91
SLF60	90		127		129		18	45.5	4	107
SLF70	100	0 −0.022	110		142		20	35	4	117
SLF80	120		140	0 −0.4	168		22	48	5	138
SLF100	140	0 −0.025	160		195	0 −0.4	25	55	5	162


호칭형번의 구성예

2 SLF50 UU CL +700L P K

- 2: 1축에 조합되는 스플라인 너트의 개수 (1개의 경우는 무기호)
- SLF50: 호칭형번
- UU: 방진용 부품기호(*1)
- CL: 회전방향 클리어런스 기호(*2)
- +700L: 스플라인 축 길이(*5) (mm)
- P: 정도 기호(*3)
- K: 스플라인축 기호(*4)

(*1) A3-128 참조 (*2) A3-32 참조 (*3) A3-37 참조 (*4) A3-50 참조 (*5) A3-123 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

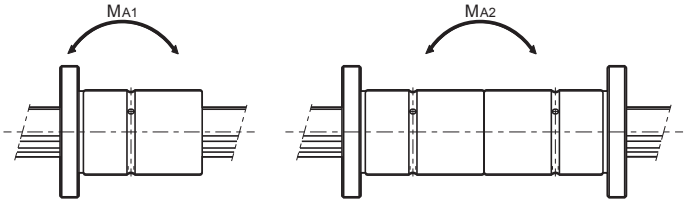

단위:mm

	장착구멍 $d_1 \times d_2 \times h$	기본정격토크		기본정격하중		정적허용모멘트		질량	
		C_T N·m	C_{0T} N·m	C kN	C_0 kN	M_{A1} N·m	M_{A2} N·m	스플라인 너트 kg	스플라인 축 kg/m
	5.5×9.5×5.4	219.9	306.8	18.2	22.5	136	851	0.26	3.51
	6.6×11×6.5	366.5	513.3	25.4	31.5	233	1341	0.45	5.05
	9×14×8.6	818.9	1135.4	42.8	52.5	520	2801	1.06	9.18
	11×17.5×11	1373.4	1783.1	57.6	66.2	687	4156	1.9	14.45
	11×17.5×11	2506.7	3321	87.8	103	1452	7733	3.08	21.23
	14×20×13	2986.3	3474.7	89.7	92.5	1038	6392	3.25	28.57
	16×23×15.2	4664.6	5477.4	122.8	127.7	1739	11482	5.82	37.49
	18×26×17.5	8922.3	10211.6	188.2	190.7	3155	19118	7.66	58.97

각종 옵션 ⇒A3-128