
LBS형 (中하중형)

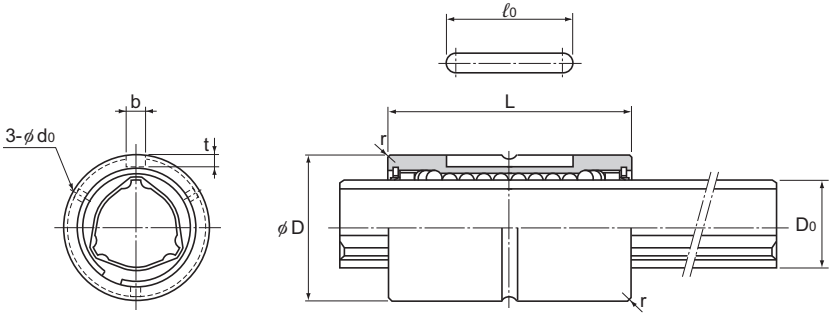

호칭형번	스플라인 너트 치수												
	외경		길이					키홈 치수					
	D	허용차	L	허용차	L_2	L_3	D_2	b H8	t +0.1 0	ℓ_0	r	C
LBS 15	23	0 −0.013	40	0 −0.2	—	—	—	3.5	2	20	0.5	—
○● LBS 20	30	0 −0.016	50		—	—	—	4	2.5	26	0.5	—
○● LBS 25	37		60	0 −0.3	—	—	—	5	3	33	0.5	—
○● LBS 30	45		70		—	—	—	7	4	41	1	—
○● LBS 40	60	0 −0.019	90		—	—	—	10	4.5	55	1	—
○● LBS 50	75		100		—	—	—	15	5	60	1.5	—
○● LBS 70	100	0 −0.022	110		—	—	—	18	6	68	2	—
○● LBS 85	120		140	0 −0.4	—	—	—	20	7	80	2.5	—
○● LBS 100	140	0 −0.025	160		—	—	—	28	9	93	3	—

주) ○: 고온 사양 대응 가능 형번(금속 리테이너, 사용 온도 100℃까지), 대응 형번: LBS20~100형

(예)LBS20 A CL+500L H
고온용 기호

●: 펠트 씰 대응 가능 형번, 대응 형번: LBS20~100형
금속 리테이너 사용의 볼스플라인에 펠트 씰은 장착되지 않습니다.
펠트 씰을 장착하면 너트의 길이 치수가 변합니다.


호칭형번의 구성예

2 LBS40 UU CL +1000L P K

- 2: 1축에 조합되는 스플라인 너트의 개수 (1개의 경우는 무기호)
- LBS40: 호칭형번
- UU: 방진용 부품기호 (*1)
- CL: 회전방향 클리어런스 기호 (*2)
- +1000L: 스플라인 축 길이(*5) (mm)
- P: 정도 기호 (*3)
- K: 스플라인축 기호(*4)

(*1) A3-128 참조 (*2) A3-32 참조 (*3) A3-37 참조 (*4) A3-71 참조 (*5) A3-123 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

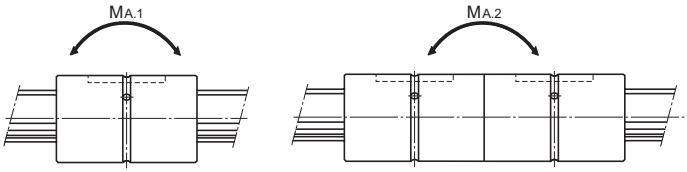

단위: mm

	급유구	스플라인 축 외경		기본정격토크		기본정격하중(레이디얼)		정적허용모멘트		질량	
	d_0	D_0	d_5	C_T N·m	C_{0T} N·m	C kN	C_0 kN	$M_{A.1}$ N·m	$M_{A.2}$ N·m	스플라인 너트 kg	스플라인 축 kg/m
	2	14.5	—	30.4	74.5	4.4	8.4	25.4	185	0.06	1
	2	19.7	—	74.5	160	7.8	14.9	60.2	408	0.14	1.8
	2	24.5	—	154	307	13	23.5	118	760	0.25	2.7
	3	29.6	—	273	538	19.3	33.8	203	1270	0.44	3.8
	3	39.8	—	599	1140	31.9	53.4	387	2640	1	6.8
	4	49.5	—	1100	1940	46.6	73	594	4050	1.7	10.6
	4	70	—	2190	3800	66.4	102	895	6530	3.1	21.3
	5	84	—	3620	6360	90.5	141	2000	12600	5.5	32
	5	99	—	5190	12600	126	237	3460	20600	9.5	45

주) $M_{A.1}$은 스플라인 너트를 1개 사용하였을 경우의 축방향 허용 모멘트 값입니다.
$M_{A.2}$은 스플라인 너트를 2개 밀착 사용하였을 경우의 축방향 허용 모멘트 값입니다.
볼스플라인 축의 정도별 최대 길이에 대한 상세한 내용은, **A3-123** 을 참조하십시오.

각종 옵션 ⇒A3-128