
LBST형 (重하중형)

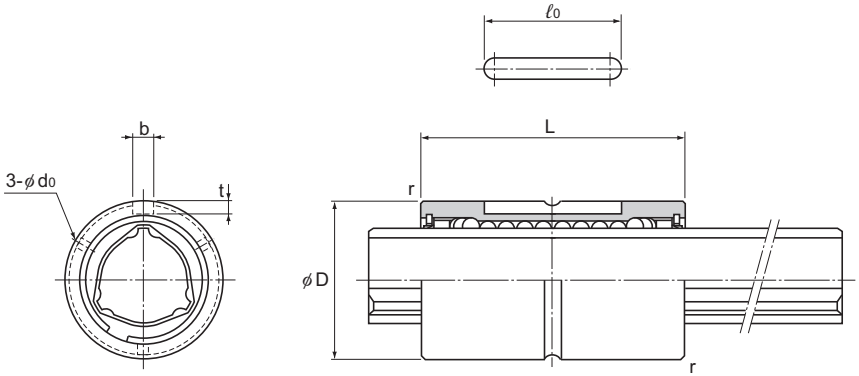

호칭형번	스플라인 너트 치수								
	외경		길이		키홈 치수				급유구
	D	허용차	L	허용차	b H8	t +0.1 0	ℓ0	r	d0
○● LBST 20	30	0 −0.016	60	0 −0.2	4	2.5	26	0.5	2
○● LBST 25	37		70	0 −0.3	5	3	33	0.5	2
○● LBST 30	45		80		7	4	41	1	3
○● LBST 40	60	0 −0.019	100		10	4.5	55	1	3
○● LBST 50	75		112		15	5	60	1.5	4
○ LBST 60	90	0 −0.022	127		18	6	68	1.5	4
○● LBST 70	100		135		18	6	68	2	4
○● LBST 85	120		155	0 −0.4	20	7	80	2.5	5
○● LBST 100	140	0 −0.025	175		28	9	93	3	5
○ LBST 120	160		200	0 −0.5	28	9	123	3.5	6
○ LBST 150	205	0 −0.029	250		32	10	157	3.5	6

주) ○:고온사양 대응가능형번(금속 리테이너, 사용온도 100℃까지)

(예)LBST25 A CM+400L H
고온용 기호

●:펠트 씰 대응가능형번(**A3-128**참조)
금속 리테이너 사용의 볼스플라인에 펠트 씰은 장착되지 않습니다.


호칭형번의 구성예

2 LBST50 UU CM +800L H K

- 2: 1축에 조합되는 스플라인 너트의 개수 (1개의 경우는 무기호)
- LBST50: 호칭형번
- UU: 방진용 부품기호 (*1)
- CM: 회전방향 클리어런스 기호 (*2)
- +800L: 스플라인 축 길이(*5) (mm)
- H: 정도 기호 (*3)
- K: 스플라인축 기호(*4)

(*1) **A3-128** 참조 (*2) **A3-32** 참조 (*3) **A3-37** 참조 (*4) **A3-71** 참조 (*5) **A3-123** 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

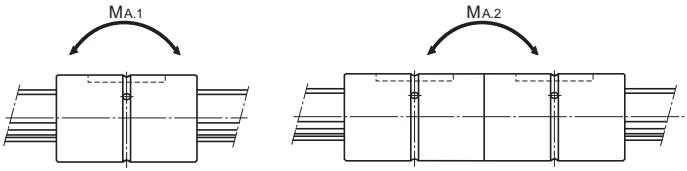

단위:mm

	기본정격토크		기본정격하중 (레이디얼)		정적허용모멘트		질량	
	C_T N·m	C_{0T} N·m	C kN	C_0 kN	$M_{A.1}$** N·m	$M_{A.2}$** N·m	스플라인 너트 kg	스플라인 축 kg/m
	90.2	213	9.4	20.1	103	632	0.17	1.8
	176	381	14.9	28.7	171	1060	0.29	2.7
	312	657	22.5	41.4	295	1740	0.5	3.8
	696	1420	37.1	66.9	586	3540	1.1	6.8
	1290	2500	55.1	94.1	941	5610	1.9	10.6
	1870	3830	66.2	121	1300	8280	3.3	15.6
	3000	6090	90.8	164	2080	11800	3.8	21.3
	4740	9550	119	213	3180	17300	6.1	32
	6460	14400	137	271	4410	25400	10.4	45
	8380	19400	148	306	5490	32400	12.9	69.5
	13900	32200	196	405	8060	55400	28	116.6

주) **$M_{A.1}$는 위의 그림에 보이는 것처럼 1개 스플라인 너트가 사용될 때, 축방향에서의 허용 모멘트값을 나타냅니다.
**$M_{A.2}$는 위의 그림에 보이는 것처럼 2개의 스플라인 너트를 밀착사용 했을 때, 축방향에서의 허용 모멘트값을 나타냅니다.
볼스플라인 축의 정도별 최대 길이에 대한 상세한 내용은, **A3-123**을 참조하십시오.

각종 옵션 ⇒A3-128