
LBF형 (中하중형)

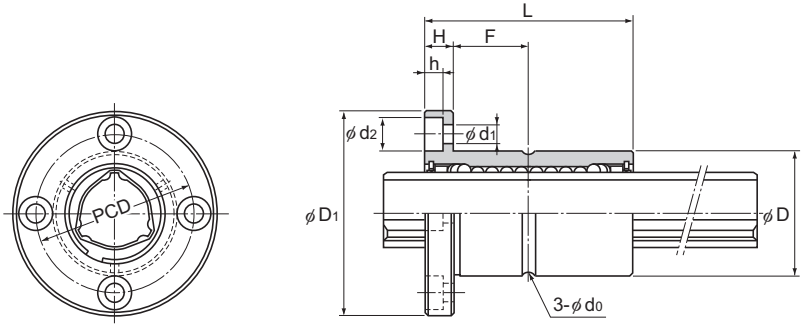

호칭형번	스플라인 너트 치수									
	외경		길이		플랜지경				급유구	
	D	허용차	L	허용차	D_1	허용차	H	F	d_0	PCD
LBF 15	23	0 −0.013	40	0 −0.2	43	0 −0.2	7	13	2	32
○● LBF 20	30	0 −0.016	50		49		7	18	2	38
○● LBF 25	37		60	0 −0.3	60		9	21	2	47
○● LBF 30	45		70		70		10	25	3	54
○● LBF 40	57	0 −0.019	90		90		14	31	3	70
○● LBF 50	70		100		108	0 −0.3	16	34	4	86
○ LBF 60	85		127		124		18	45.5	4	102
○● LBF 70	95	0 −0.022	110		142		20	35	4	117
○● LBF 85	115		140	0 −0.4	168		22	48	5	138
○● LBF 100	135	0 −0.025	160		195	0 −0.4	25	55	5	162

주) ○:고온사양 대응가능형번(금속 리테이너, 사용온도 100℃까지)

(예)LBF20 A CL+500L H
고온용 기호

●:펠트 씰 대응가능형번(**A3-128**참조)
금속 리테이너 사용의 볼스플라인에 펠트 씰은 장착되지 않습니다.


호칭형번의 구성예

2 LBF20 DD CL +900L P K

- 2: 1축에 조합되는 스플라인 너트의 개수 (1개의 경우는 무기호)
- LBF20: 호칭형번
- DD: 방진용 부품기호 (*1)
- CL: 회전방향 클리어런스 기호 (*2)
- +900L: 스플라인 축 길이(*5) (mm)
- P: 정도 기호 (*3)
- K: 스플라인축 기호(*4)

(*1) **A3-128** 참조 (*2) **A3-32** 참조 (*3) **A3-37** 참조 (*4) **A3-71** 참조 (*5) **A3-123** 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

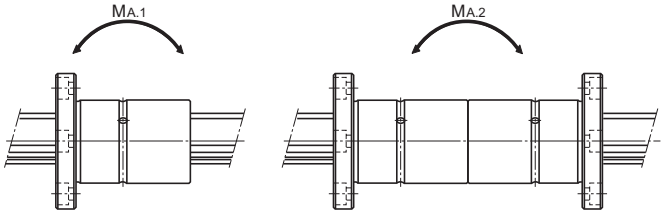

단위:mm

	장착구멍 $d_1 \times d_2 \times h$	기본정격토크		기본정격하중 (레이디얼)		정적허용모멘트		질량	
		C_T N·m	C_{0T} N·m	C kN	C_0 kN	M_{A1}** N·m	M_{A2}** N·m	스플라인 너트 kg	스플라인 축 kg/m
	4.5×8×4.4	30.4	74.5	4.4	8.4	25.4	185	0.11	1
	4.5×8×4.4	74.5	160	7.8	14.9	60.2	408	0.2	1.8
	5.5×9.5×5.4	154	307	13	23.5	118	760	0.36	2.7
	6.6×11×6.5	273	538	19.3	33.8	203	1270	0.6	3.8
	9×14×8.6	599	1140	31.9	53.4	387	2640	1.2	6.8
	11×17.5×11	1100	1940	46.6	73	594	4050	1.9	10.6
	11×17.5×11	1870	3830	66.2	121	1300	8280	3.5	15.6
	14×20×13	2190	3800	66.4	102	895	6530	3.6	21.3
	16×23×15.2	3620	6360	90.5	141	2000	12600	6.2	32
	18×26×17.5	5910	12600	126	237	3460	20600	11	45

주) **M_{A1}는 위의 그림에 보이는 것처럼 1개 스플라인 너트가 사용될 때, 축방향에서의 허용 모멘트값을 나타냅니다.
**M_{A2}는 위의 그림에 보이는 것처럼 2개의 스플라인 너트를 밀착사용 했을 때, 축방향에서의 허용 모멘트값을 나타냅니다.
볼스플라인 축의 정도별 최대 길이에 대한 상세한 내용은, **A3-123**을 참조하십시오.

각종 옵션 ⇒A3-128