
LBR형

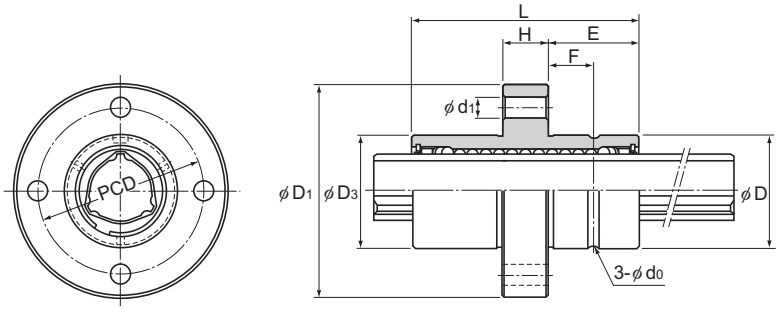

호칭형번	스플라인 너트 치수								
	외경		외경	길이		플랜지경			
	D	허용차	D_3	L	허용차	D_1	H	E	PCD
LBR 15	25	0 −0.013	25.35	40	0 −0.2	45.4	9	15.5	34
○● LBR 20	30	0 −0.016	30.35	60		56.4	12	24	44
○● LBR 25	40		40.35	70	0 −0.3	70.4	14	28	54
○● LBR 30	45		45.4	80		75.4	16	32	61
○● LBR 40	60	0 −0.019	60.4	100		96.4	18	41	78
○● LBR 50	75		75.4	112		112.4	20	46	94
○ LBR 60	90	0 −0.022	90.5	127		134.5	22	52.5	112
○● LBR 70	95		95.6	135		140.6	24	55.5	117
○● LBR 85	120		120.6	155	0 −0.4	170.6	26	64.5	146
○● LBR 100	140	0 −0.025	140.6	175		198.6	34	70.5	170

주) ○:고온사양 대응가능형번(금속 리테이너, 사용온도 100℃까지)

(예) LBR40 A CM+600L H
└ 고온용 기호

●:펠트 씰 대응가능형번(**A3-128**참조)
금속 리테이너 사용의 볼스플라인에 펠트 씰은 장착되지 않습니다.


호칭형번의 구성예

2 LBR30 UU CM +700L H K

- 2: 1축에 조합되는 스플라인 너트의 개수 (1개의 경우는 무기호)
- LBR30: 호칭형번
- UU: 방진용 부품기호 (*1)
- CM: 회전방향 클리어런스 기호 (*2)
- +700L: 스플라인 축 길이(*5) (mm)
- H: 정도 기호 (*3)
- K: 스플라인축 기호(*4)

(*1) **A3-128** 참조 (*2) **A3-32** 참조 (*3) **A3-37** 참조 (*4) **A3-71** 참조 (*5) **A3-123** 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

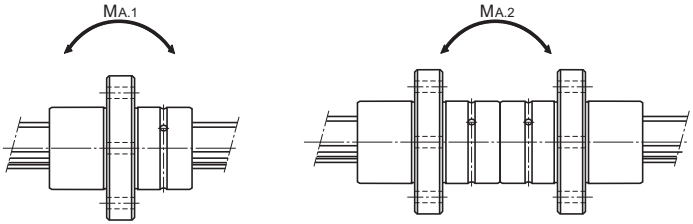

단위:mm

	장착구멍		급유구	기본정격토크		기본정격하중 (레이디얼)		정적허용모멘트		질량	
	d_1	F	d_0	C_T N·m	C_{0T} N·m	C kN	C_0 kN	$M_{A.1}$** N·m	$M_{A.2}$** N·m	스플라인 너트 kg	스플라인 축 kg/m
	4.5	7.5	2	30.4	74.5	4.4	8.4	25.4	185	0.14	1
	5.5	12	2	90.2	213	9.4	20.1	103	632	0.33	1.8
	5.5	14	2	176	381	14.9	28.7	171	1060	0.54	2.7
	6.6	16	3	312	657	22.5	41.4	295	1740	0.9	3.8
	9	20.5	3	696	1420	37.1	66.9	586	3540	1.7	6.8
	11	23	4	1290	2500	55.1	94.1	941	5610	2.7	10.6
	11	26	4	1870	3830	66.2	121	1300	8280	3.7	15.6
	14	27	4	3000	6090	90.8	164	2080	11800	6	21.3
	16	32	5	4740	9550	119	213	3180	17300	8.3	32
	18	35	5	6460	14400	137	271	4410	25400	14.2	45

주) **$M_{A.1}$는 위의 그림에 보이는 것처럼 1개 스플라인 너트가 사용될 때, 축방향에서의 허용 모멘트값을 나타냅니다.
**$M_{A.2}$는 위의 그림에 보이는 것처럼 2개의 스플라인 너트를 밀착사용 했을 때, 축방향에서의 허용 모멘트값을 나타냅니다.
볼스플라인 축의 정도별 최대 길이에 대한 상세한 내용은, **A3-123**을 참조하십시오.

각종 옵션 ⇒A3-128