

LBH형

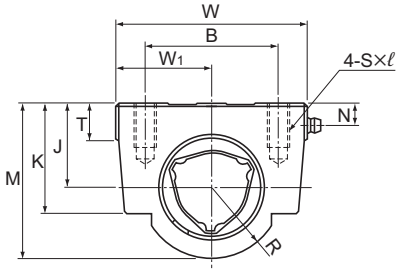

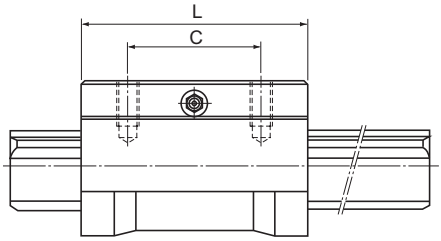

호칭형번	스플라인 너트 치수									
	높이 M	폭 W	길이 L	B	C	S×ℓ	J ±0.15	W_1 ±0.15	T	K
○ LBH 15	29	34	43	26	26	M4×10	15	17	6	20
○● LBH 20	38	48	62	35	35	M6×12	20	24	7	26
○● LBH 25	47	60	73	40	40	M8×16	25	30	9.8	32.4
○● LBH 30	56	70	83	50	50	M8×16	30	35	11.8	38.6
○● LBH 40	70	86	102	60	60	M10×20	38	43	15	50
○● LBH 50	88	100	115	75	75	M12×25	48	50	18	63

주) ○:고온사양 대응가능형번(금속 리테이너, 사용온도 100℃까지)

(예) LBH30 A CM+600L H
고온용 기호


●:펠트 씰 대응가능형번(A3-128참조)
금속 리테이너 사용의 볼스플라인에 펠트 씰은 장착되지 않습니다.

호칭형번의 구성예

2 LBH40 UU CL +700L P K

- 2: 1축에 조합되는 스플라인 너트의 개수 (1개의 경우는 무기호)
- LBH40: 호칭형번
- UU: 방진용 부품기호 (*1)
- CL: 회전방향 클리어런스 기호 (*2)
- +700L: 스플라인 축 길이(*5) (mm)
- P: 정도 기호 (*3)
- K: 스플라인축 기호(*4)

(*1) A3-128 참조 (*2) A3-32 참조 (*3) A3-37 참조 (*4) A3-71 참조 (*5) A3-123 참조

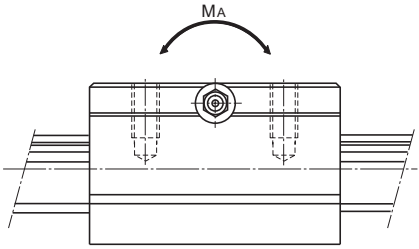

단위:mm

	R	N	그리스 니플	기본정격토크		기본정격하중 (레이디얼)		정적허용 모멘트	질량	
				C_T N·m	C_{0T} N·m	C kN	C_0 kN	M_A** N·m	스플라인 너트 kg	스플라인 축 kg/m
	14	5	ϕ4 드라이브 니플	30.4	74.5	4.4	8.4	25.4	0.23	1
	18	7	A-M6F	90.2	213	9.4	20.1	103	0.58	1.8
	22	6	A-M6F	176	381	14.9	28.7	171	1.1	2.7
	26	8	A-M6F	312	657	22.5	41.4	295	1.73	3.8
	32	10	A-M6F	696	1420	37.1	66.9	586	3.18	6.8
	40	13.5	A-PT1/8	1290	2500	55.1	94.1	941	5.1	10.6

주) **M_A는 위의 그림에 보이는 것처럼 1개 스플라인 너트가 사용될 때, 축방향에서의 허용 모멘트값을 나타냅니다.
볼스플라인 축의 정도별 최대 길이에 대한 상세한 내용은, **A3-123**을 참조하십시오.

각종 옵션 ⇒A3-128