
축단권장형상 LBS형 지지용

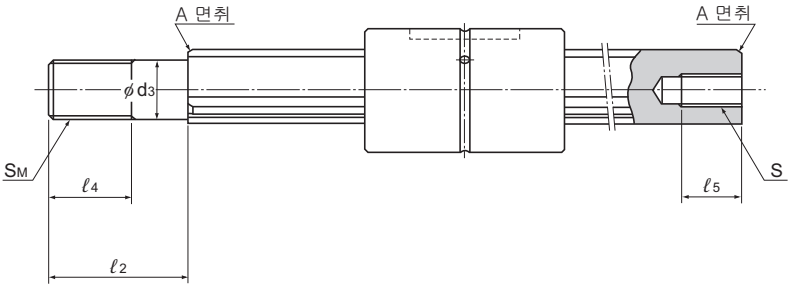

단위:mm

호칭형번	d_3	허용차	ℓ_2	S_M	ℓ_4	$S\times\ell_5$
LBS 15	10	0 −0.015	23	M10×1.25	14	M6×10
LBS 20	14	0 −0.018	30	M14×1.5	18	M8×15
LBS 25	18		42	M18×1.5	25	M10×18
LBS 30	20	0 −0.021	46	M20×1.5	27	M12×20
LBS 40	30		70	M30×2	40	M18×30
LBS 50	36	0 −0.025	80	M36×3	46	M20×35

주) 면취 A에 관한 상세한 내용은, **A3-72**을 참조하십시오.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

스플라인 축

스플라인 축은 **A3-59**에 설명된 것처럼, 정밀 중실 스플라인 축, 특수 스플라인 축과 중공 스플라인 축(K타입)으로 나누어집니다.
스플라인 축형상에 대해서는 요구에 따라 제작하므로, 견적 또는 주문시에 원하시는 축 모양의 도면을 제시해 주십시오.

【스플라인 축의 단면 형상】

표2은 스플라인 축의 단면 형상을 보여줍니다. 스플라인 축단이 원통 가공이 필요한 경우, 가능한 소경치수(φd)이하로 해 주십시오.





표2 스플라인 축의 단면 형상 단위:mm

호칭 축경	15	20	25	30	40	50	60	70	85	100	120	150
소경 φd	11.7	15.3	19.5	22.5	31	39	46.5	54.5	67	81	101	130
대경 φD0	14.5	19.7	24.5	29.6	39.8	49.5	60	70	84	99	117	147
볼중심경 φdp	15	20	25	30	40	50	60	70	85	100	120	150
질량 (kg/m)	1	1.8	2.7	3.8	6.8	10.6	15.6	21.3	32	45	69.5	116.6

주) 소경 φd는 가공후에 홈이 발생하지 않는 치수로 합니다.

【표준 중공 스플라인 축의 구멍 형상】

표3는 표준 중공 스플라인 축의 구멍 형상을 보여줍니다. 배관, 배선, 냉각 또는 중량경감 등의 필요가 있는 경우에 이용하십시오.



K 타입

표3 표준 중공 스플라인 축의 단면 형상 단위:mm

호칭 축경	20	25	30	40	50	60	70	85	100	120	150
소경 φd	15.3	19.5	22.5	31	39	46.5	54.5	67	81	101	130
대경 φD0	19.7	24.5	29.6	39.8	49.5	60	70	84	99	117	147
볼중심경 φdp	20	25	30	40	50	60	70	85	100	120	150
구경 (φd4)	6	8	12	18	24	30	35	45	56	60	80
질량 (kg/m)	1.6	2.3	2.9	4.9	7	10	13.7	19.5	25.7	47.3	77.1

주) 소경 φd는 가공후에 홈이 발생하지 않는 치수로 합니다.