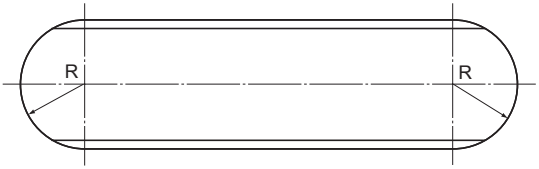

부속부품

볼스플라인 LBS형과 LBST형은 표6에 나타낸 표준키가 첨부되어 있습니다.





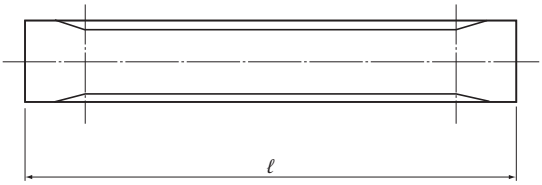


표6 LBS형, LBST형용 표준키

단위:mm

호칭 축경	폭		높이		길이		R	C
	b	허용차(p7)	h	허용차(h9)	ℓ	허용차(h12)		
LBS 15	3.5	+0.024 +0.012	3.5	0 −0.030	20	0 −0.210	1.75	0.5
LBS 20 LBST 20	4		4		26		2	
LBS 25 LBST 25	5		5		33	0 −0.250	2.5	
LBS 30 LBST 30	7	+0.030 +0.015	7	0 −0.036	41		3.5	
LBS 40 LBST 40	10		8		55	0 −0.300	5	0.8
LBS 50 LBST 50	15	+0.036 +0.018	10		60		7.5	
LBST 60 LBS 70 LBST 70	18		12	0 −0.043	68		9	1.2
LBS 85 LBST 85	20	+0.043 +0.022	13		80	0 −0.350	14	
LBS 100 LBST 100	28		18		93	0 −0.400	14	
LBST 120	28		18		123		14	
LBST 150	32	+0.051 +0.026	20	0 −0.052	157		16	2