

LT형



LT4~13형



LT16~100형

호칭형번	스플라인 너트 치수								
	외경		길이		b H8	키홈 치수		r	급유구
	D	허용차	L	허용차		t +0.1 0	ℓ_0		d_0
주) LT 4	10	0 −0.009	16	0 −0.2	2	1.2	6	0.5	—
주) LT 5	12	0 −0.011	20		2.5	1.2	8	0.5	—
LT 6	14		25		2.5	1.2	10.5	0.5	1
LT 8	16		25		2.5	1.2	10.5	0.5	1.5
LT 10	21	0 −0.013	33		3	1.5	13	0.5	1.5
LT 13	24		36		3	1.5	15	0.5	1.5
○ LT 16	31		50		3.5	2	17.5	0.5	2
○ LT 20	35	0 −0.016	63		4	2.5	29	0.5	2
○ LT 25	42		71	0 −0.3	4	2.5	36	0.5	3
○ LT 30	47		80		4	2.5	42	0.5	3
○ LT 40	64	0 −0.019	100		6	3.5	52	0.5	4
○ LT 50	80		125		8	4	58	1	4
○ LT 60	90	0 −0.022	140	0 −0.4	12	5	67	1	5
○ LT 80	120		160		16	6	76	2	5
○ LT 100	150	0 −0.025	185		20	7	110	2.5	5

주) LT4, 5형은 리테이너를 사용하고 있지 않으므로 스플라인 너트에서 축을 빼지 말아 주십시오(볼이 탈락 합니다.)
○:고온사양 대응가능형번(금속 리테이너, 사용온도 100℃까지)


(예)LT20 A CL+500L H
고온용 기호


호칭형번의 구성예

2 LT30 UU CL +500L H K

- 2: 1축에 조합되는 스플라인 너트의 개수 (1개의 경우는 무기호)
- LT30: 호칭형번
- UU: 방진용 부품기호 (*1)
- CL: 회전방향 클리어런스 기호 (*2)
- +500L: 스플라인 축 길이(*5) (mm)
- H: 정도 기호 (*3)
- K: 스플라인축 기호(*4)

(*1) A3-128 참조 (*2) A3-32 참조 (*3) A3-37 참조 (*4) A3-95 참조 (*5) A3-123 참조

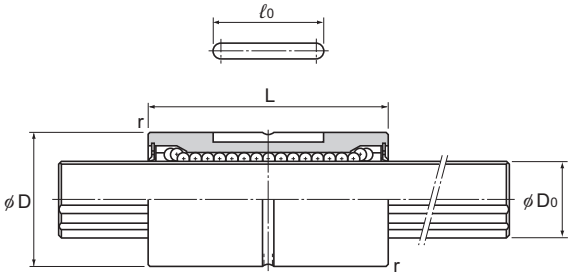



단위: mm

	스플라인 축경	볼조열	기본정격토크		기본정격하중		정적허용모멘트		질량	
	D_0 h7		C_T N·m	C_{0T} N·m	C kN	C_0 kN	$M_{A.1}$** N·m	$M_{A.2}$** N·m	스플라인 너트 g	스플라인 샤프트 kg/m
	4	4	0.59	0.78	0.44	0.61	0.88	6.4	5.2	0.1
	5	4	0.88	1.37	0.66	0.88	1.5	11.6	9.1	0.15
	6	4	0.98	1.96	1.18	2.16	4.9	36.3	17	0.23
	8	4	1.96	2.94	1.47	2.55	5.9	44.1	18	0.4
	10	4	3.92	7.84	2.84	4.9	15.7	98	50	0.62
	13	4	5.88	10.8	3.53	5.78	19.6	138	55	1.1
	16	6	31.4	34.3	7.06	12.6	67.6	393	165	1.6
	20	6	56.9	55.9	10.2	17.8	118	700	225	2.5
	25	6	105	103	15.2	25.8	210	1140	335	3.9
	30	6	171	148	20.5	34	290	1710	375	5.6
	40	6	419	377	37.8	60.5	687	3760	1000	9.9
	50	6	842	769	60.9	94.5	1340	7350	1950	15.5
	60	6	1220	1040	73.5	111.7	1600	9990	2500	22.3
	80	6	2310	1920	104.9	154.8	2510	16000	4680	39.6
	100	6	3730	3010	136.2	195	3400	24000	9550	61.8

주) **$M_{A.1}$는 위의 그림에 보이는 것처럼 1개 스플라인 너트가 사용될 때, 축방향에서의 허용 모멘트값을 나타냅니다.
**$M_{A.2}$는 위의 그림에 보이는 것처럼 2개의 스플라인 너트를 밀착사용 했을 때, 축방향에서의 허용 모멘트값을 나타냅니다.
볼스플라인 축의 정도별 최대 길이에 대한 상세한 내용은, **A3-123**을 참조하십시오.

각종 옵션 ⇒A3-128