

LF형



LF6~13형



LF16~60형

호칭형번	스플라인 너트 치수													
	외경		길이		플랜지경		H	F	C	r	급유구	PCD	장착구멍
	D	허용차	L	허용차	D_1	허용차					d_0		$d_1 \times d_2 \times h$
LF 6	14	0 −0.011	25	0 −0.2	30	0 −0.2	5	7.5	0.5	0.5	1.5	22	3.4×6.5×3.3
LF 8	16		25		32		5	7.5	0.5	0.5	1.5	24	3.4×6.5×3.3
LF 10	21	0 −0.013	33		42		6	10.5	0.5	0.5	1.5	32	4.5×8×4.4
LF 13	24		36		44		7	11	0.5	0.5	1.5	33	4.5×8×4.4
○ LF 16	31		50		51		7	18	0.5	0.5	2	40	4.5×8×4.4
○ LF 20	35	0 −0.016	63		58		9	22.5	0.5	0.5	2	45	5.5×9.5×5.4
○ LF 25	42		71	0 −0.3	65		9	26.5	0.5	0.5	3	52	5.5×9.5×5.4
○ LF 30	47		80		75		10	30	0.5	0.5	3	60	6.6×11×6.5
○ LF 40	64	0 −0.019	100		100		14	36	1	0.5	4	82	9×14×8.6
○ LF 50	80		125		124		16	46.5	1	1	4	102	11×17.5×11
○ LF 60	90	0 −0.022	140	0 −0.4	134		18	52	1	1	5	112	11×17.5×11

주) ○:고온사양 대응가능형번(금속 리테이너, 사용온도 100℃까지)

(예)LF30 A CL+700L H
고온용 기호


호칭형번의 구성예


2 LF20 UU CM +400L P N

- 2: 1축에 조합되는 스플라인 너트의 개수 (1개의 경우는 무기호)
- LF20: 호칭형번
- UU: 방진용 부품기호 (*1)
- CM: 회전방향 클리어런스 기호 (*2)
- +400L: 스플라인 축 길이(*5) (mm)
- P: 정도 기호 (*3)
- N: 스플라인축 기호(*4)

(*1) A3-128 참조 (*2) A3-32 참조 (*3) A3-37 참조 (*4) A3-95 참조 (*5) A3-123 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

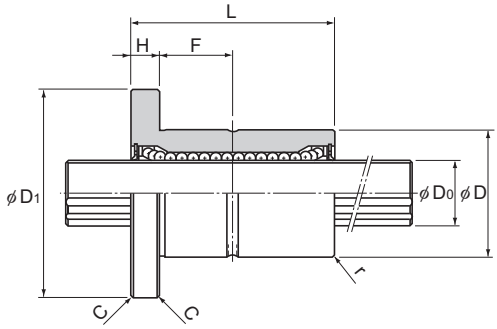

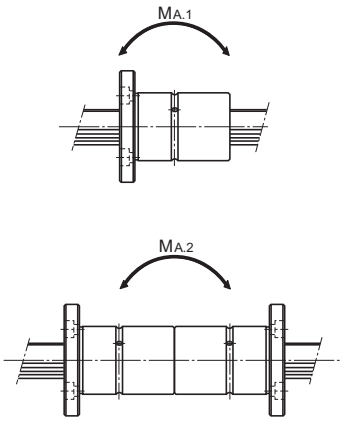

단위: mm

	스플라인 축경	볼조열	기본정격토크		기본정격하중		정적허용모멘트		질량	
	D_0 h7		C_T N·m	C_{0T} N·m	C kN	C_0 kN	M_{A1}** N·m	M_{A2}** N·m	스플라인 너트 g	스플라인 축 kg/m
	6	4	0.98	1.96	1.18	2.16	4.9	36.3	35	0.23
	8	4	1.96	2.94	1.47	2.55	5.9	44.1	37	0.4
	10	4	3.92	7.84	2.84	4.9	15.7	98	90	0.62
	13	4	5.88	10.8	3.53	5.78	19.6	138	110	1.1
	16	6	31.4	34.3	7.06	12.6	67.6	393	230	1.6
	20	6	56.9	55.9	10.2	17.8	118	700	330	2.5
	25	6	105	103	15.2	25.8	210	1140	455	3.9
	30	6	171	148	20.5	34	290	1710	565	5.6
	40	6	419	377	37.8	60.5	687	3760	1460	9.9
	50	6	842	769	60.9	94.5	1340	7350	2760	15.5
	60	6	1220	1040	73.5	111.7	1600	9990	3490	22.3

주) **M_{A1}는 위의 그림에 보이는 것처럼 1개 스플라인 너트가 사용될 때, 축방향에서의 허용 모멘트값을 나타냅니다.
**M_{A2}는 위의 그림에 보이는 것처럼 2개의 스플라인 너트를 밀착사용 했을 때, 축방향에서의 허용 모멘트값을 나타냅니다.
볼스플라인 축의 정도별 최대 길이에 대한 상세한 내용은, **A3-123**을 참조하십시오.

각종 옵션 ⇒A3-128