



LF-X형

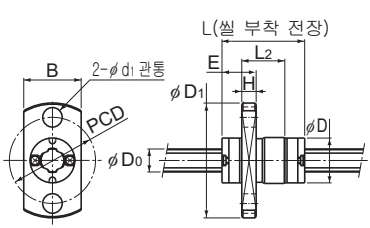

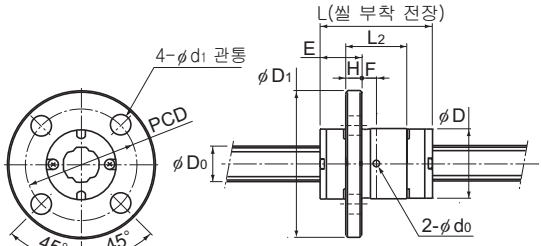





LF4X형

LF5X~8X형

호칭형번	스플라인 축경	너트 치수													
		외경		길이			플랜지경						급유구		
	D_0 h7	D	허용차	L (씰 부착)	L_1 (씰 없음)	L_2	D_1	B	H	F	E	E_1	d_0	PCD
LF 4X	4	8	0 −0.009	14.4	12	7.5	20	10	2.5	—	5.95	4.75	—	15
LF 5X LF 5XL	5	10	0 −0.009	15 26	13.6 24.6	7.3 18.3	23	—	2.7	— 6.5	6.55	5.35	— 1	17
LF 6X LF 6XL	6	12	0 −0.011	19 30	17.6 28.6	10.2 21.2	25	—	2.7	2.4 7.9	7.1	5.9	1	19
LF 8X LF 8XL	8	15	0 −0.011	25 40	23.8 38.8	14.6 29.6	28	—	3.8	3.5 11	9	7.5	1.5	22
LF 10X	10	19	0 −0.013	33	30.8	23.9	38	—	6	5.95	10.55	9.45	1.5	28
LF 13X	13	23	0 −0.013	36	32.4	24	43	—	6	6	12	10.2	1.5	33
LF 16X	16	28	0 −0.013	50	46.4	35.5	48	—	6	11.7	13.3	11.5	2	38
LF 20X	20	32	0 −0.016	63	59	47.4	54	—	8	15.7	15.8	13.8	2	43
LF 25X	25	40	0 −0.016	71	67	52.6	62	—	8	18.3	17.2	15.2	3	51
LF 30X	30	45	0 −0.016	80	75.6	59.6	74	—	10	19.8	20.2	18	3	60


호칭형번의 구성예

2 LF20X UU CL +700L P K

- 2: 1축에 조합되는 스플라인 너트의 개수 (1개의 경우는 무기호)
- LF20X: 호칭형번
- UU: 방진용 부품기호(*1)
- CL: 회전방향 클리어런스 기호(*2)
- +700L: 스플라인 축 길이(*5) (mm)
- P: 정도 기호(*3)
- K: 스플라인축 기호(*4)

(*1) A3-128 참조 (*2) A3-32 참조 (*3) A3-37 참조 (*4) A3-95 참조 (*5) A3-123 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

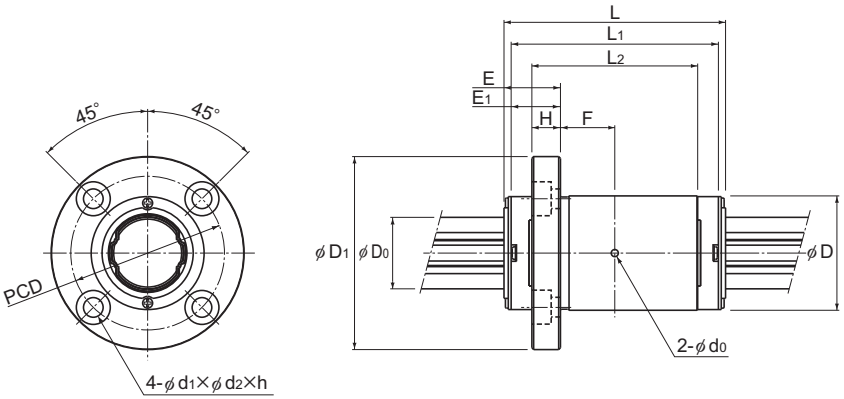

LF10X형~30X형

단위: mm

장착구멍 d1×d2×h	기본정격토크 CT N·m	기본정격토크 C0T N·m	기본정격하중 C kN	기본정격하중 C0 kN	정적허용모멘트 MA1 N·m	정적허용모멘트 MA2 (씰 부착) N·m	정적허용모멘트 MA2 (씰 없음) N·m	질량 스플라인 너트 g	질량 스플라인 축 kg/m
3.4관통	0.49	0.82	0.42	0.7	0.84	6.2	5	4.7	0.1
3.4관통	0.82 1.59	1.25 3.2	0.56 1.09	0.85 2.19	1.04 6.11	8.2 35.5	6.6 28.4	9.9 14.6	0.15
3.4관통	1.73 2.81	2.77 5.54	0.98 1.6	1.58 3.15	2.85 10.6	19 59.8	15.2 47.8	13.8 20.5	0.21
3.4관통	6 10.1	9.23 19.5	1.39 2.35	2.15 4.53	5.13 21.1	34.3 110.9	27.4 88.7	26.5 36.5	0.38
4.5×8×4.4	9.41	17.3	2.94	5.4	21.5	114	104	66	0.59
4.5×8×4.4	17.1	28.7	4.16	6.96	28.9	164	149	82	1.01
4.5×8×4.4	42.9	68.6	8.4	13.4	77.4	419	381	131	1.52
5.5×9.5×5.4	66.4	117	10.5	18.6	144	735	669	212	2.41
5.5×9.5×5.4	125	207	15.9	26.2	230	1183	1077	335	3.71
6.6×11×6.5	196	319	20.8	34	335	1714	1560	489	5.37

주) 스플라인 너트의 질량은 씰이 없는 경우의 질량입니다.
사용 시에는 스플라인 축 강도에 대한 검토(**A3-12**)를 확인하십시오.

각종 옵션 ⇒A3-128