
축단권장형상 LT형 지지용

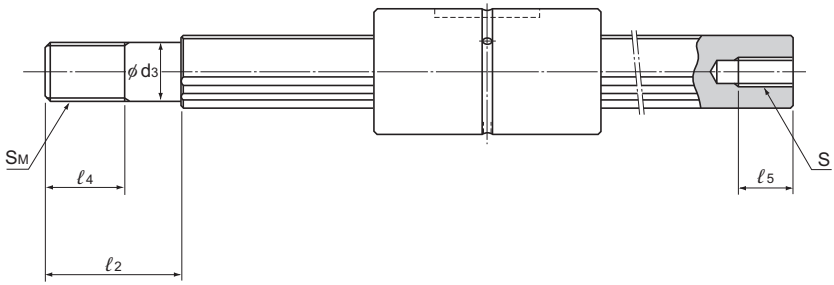

단위: mm

호칭형번	d_3	허용차	ℓ_2	S_M	ℓ_4	$S\times\ell_5$
LT 6	5	0 −0.012	12	M5×0.8	7	M2.5×4
LT 8	6		14	M6×1	8	M3×5
LT 10	8	0 −0.015	18	M8×1	11	M4×6
LT 13	10		23	M10×1.25	14	M5×8
LT 16	14	0 −0.018	30	M14×1.5	18	M6×10
LT 20	16		38	M16×1.5	22	M8×15
LT 25	22	0 −0.021	50	M22×1.5	28	M10×18
LT 30	27		60	M27×2	34	M14×25
LT 40	36	0 −0.025	80	M36×3	45	M18×30
LT 50	45		100	M45×4.5	58	M22×40


각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

스플라인 축

스플라인 축은 **A3-81**에 설명된 것처럼, 정밀 중실 스플라인 축, 특수 스플라인 축과 중공 스플라인 축(K타입, N타입)으로 나누어집니다.
스플라인 축형상에 대해서는 요구에 따라 제작하므로, 견적 또는 주문시에 원하시는 축 모양의 도면을 제시하여 주십시오.

【스플라인 축의 단면 형상】

표2은 스플라인 축의 단면 형상을 보여줍니다.
스플라인 축단이 원통 가공이 필요한 경우, 가능한 소경치수(φd)이하로 하여 주십시오.

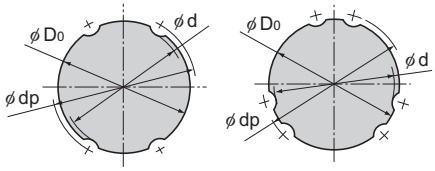

LT13형 이하　　LT16형 이상

표2　LT형, LF형의 스플라인 축의 단면 형상　　단위:mm

호칭 축경	4	5	6	8	10	13	16	20	25	30	40	50	60	80	100
소경 φd	3.5	4.5	5	7	8.5	11.5	14.5	18.5	23	28	37.5	46.5	56.5	75.5	95
대경 φD0 h7	4	5	6	8	10	13	16	20	25	30	40	50	60	80	100
볼중심경 φdp	4.6	5.7	7	9.3	11.5	14.8	17.8	22.1	27.6	33.2	44.2	55.2	66.3	87.9	109.5
질량 (kg/m)	0.1	0.15	0.23	0.4	0.62	1.1	1.6	2.5	3.9	5.6	9.9	15.5	22.3	39.6	61.8




표3　LT-X형, LF-X형, LFK-X형, LFH-X형의 스플라인 축의 단면 형상　　단위: mm

호칭 축경	4	5	6	8	10	13	16	20	25	30
소경 φd	3.6	4.5	5.4	7	8.6	11.3	13.9	17.9	22.4	27
대경 φD0	4	5	6	8	10	13	16	20	25	30
볼중심경 φdp	4.4	5.5	6.6	8.6	10.7	13.8	17.1	21.1	26.4	31.6
질량 (g/m)	100	150	210	380	590	1010	1520	2410	3710	5370