부속부품

볼스플라인 LT형은 표10에 나타낸 표준키가 첨부되어 있습니다.

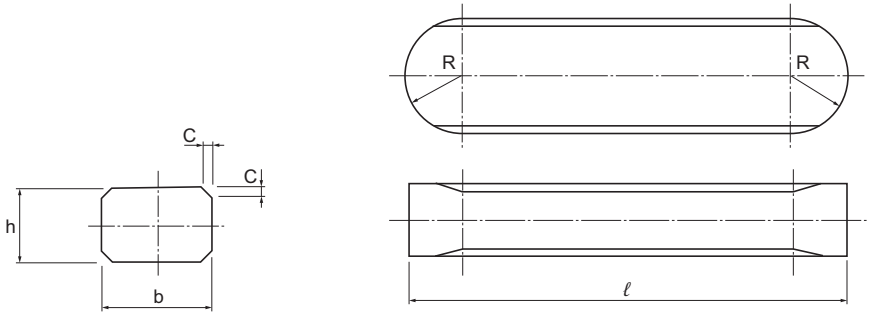


표10 LT형용 표준키

단위:mm

호칭 축경	폭		높이		길이		R	C
	b	허용차(p7)	h	허용차(h9)	ℓ	허용차(h12)		
LT 4	2	+0.016 +0.006	2	0 −0.025	6	0 −0.120	1	0.3
LT 5	2.5		2.5		8	0 −0.150	1.25	0.5
LT 5X	2		2		4.7	0 −0.120	1	0.2
LT 5XL	2		2		4.7		1	
LT 6	2.5		2.5		10.5	0 −0.180	1.25	0.5
LT 6X	2		2		6	0 −0.120	1	0.3
LT 6XL	2		2		6		1	
LT 8	2.5		2.5		10.5	0 −0.180	1.25	0.5
LT 8X	2.5		2.5		8	0 −0.150	1.25	
LT 8XL	2.5		2.5		8		1.25	
LT 10	3		3		13	0 −0.180	1.5	
LT 10X	3		3		13		1.5	
LT 13	3		3		15		1.5	
LT 13X	3		3		15		1.5	
LT 16	3.5	+0.024 +0.012	3.5	0 −0.030	17.5		1.75	
LT 16X	3.5		3.5		17.5		1.75	
LT 20	4		4		29	0 −0.210	2	
LT 20X	4		4		29		2	
LT 25	4		4		36	0 −0.250	2	
LT 25X	4		4		36		2	
LT 30	4		4		42		2	
LT 30X	4		4		42		2	
LT 40	6		6		52	0 −0.300	3	
LT 50	8	+0.030 +0.015	7	0 −0.036	58		4	
LT 60	12	+0.036 +0.018	8		67		6	0.8
LT 80	16		10		76		8	
LT 100	20	+0.043 +0.022	13	0 −0.043	110	0 −0.350	10	