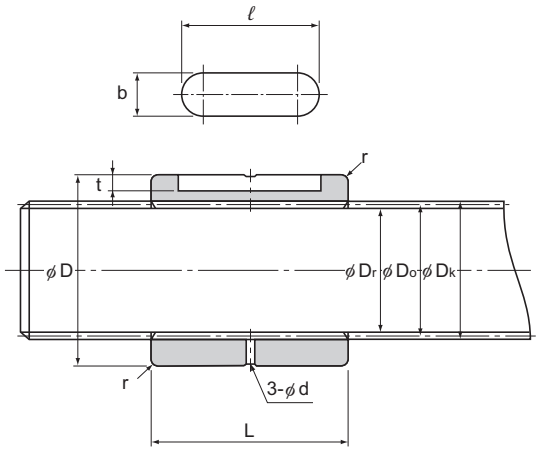


단위: mm

스플라인 축 호칭형번	스플라인부 상세				표준 축 길이	최대 축 길이	동적허용 토크 T주) N·m	질량	
	피치경 D_0	대경 D_k	소경 D_r	치수 Z				스플라인 너트 g	스플라인 축 kg/m
SS 12	12	12.8	10.9	16	1500	1500	19.6	40	0.9
SS 15	15	16.1	13.5	16	1500	2000	33.3	30	1.4
SS 17	17	18.2	15.4	16	1500	2000	48	65	1.7
SS 20	20	21.5	18.3	16	1500	3200	77.5	100	2.5
SS 25	25	26.9	22.6	16	1500	3200	169	135	3.8
SS 30	30	31.8	28.2	20	1500	3200	238	230	5.5
SS 35	35	37.1	32.8	20	1500	3200	362	360	7.5
SS 40	40	42.4	37.5	20	1500	3200	547	510	9.8
SS 45	45	47.7	42.1	20	1500	3200	767	640	12.4
SS 50	50	53	46.8	20	1500	3200	1020	710	15.4

호칭형번의 구성예

스플라인 축

SS20 +1500L

- SS20: 스플라인 축의 호칭형번
- +1500L: 스플라인 축 길이(mm단위)