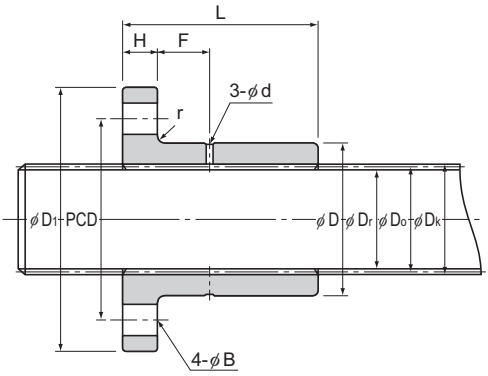


단위: mm

	스플라인 축	스플라인부 상세				표준 축 길이	최대 축 길이	동적허용	질량	
	호칭형번	피치경 D_0	대경 D_k	소경 D_r	치수 Z			토크 T주) N·m	스플라인 너트 g	스플라인 축 kg/m
	SS 12	12	12.8	10.9	16	1500	1500	17.6	80	0.9
								26.5	90	
	SS 15	15	16.1	13.5	16	1500	2000	30.4	70	1.4
								46.1	80	
	SS 17	17	18.2	15.4	16	1500	2000	43.1	120	1.7
								65.7	150	
	SS 20	20	21.5	18.3	16	1500	3200	70.6	160	2.5
								100	200	
	SS 25	25	26.9	22.6	16	1500	3200	152	220	3.8
								211	270	
	SS 30	30	31.8	28.2	20	1500	3200	212	400	5.5
								297	480	
	SS 35	35	37.1	32.8	20	1500	3200	325	560	7.5
								443	670	
	SS 40	40	42.4	37.5	20	1500	3200	480	830	9.8
								673	970	
	SS 45	45	47.7	42.1	20	1500	3200	680	980	12.4
								927	1110	
	SS 50	50	53	46.8	20	1500	3200	910	1080	15.4
								1220	1290	


호칭형번의 구성예

스플라인 축

SS20 +1500L

- SS20: 스플라인 축의 호칭형번
- +1500L: 스플라인 축 길이(mm단위)

DP형



스플라인 너트 호칭형번	외형 치수			스플라인 너트 치수					
	외경		L	키홈 치수					
	D	허용차 h9	0 −0.3	b	허용차 N9	t	ℓ	d	r
DP 12	22	0 −0.052	22	4	0 −0.030	2	16	1.5	1
DP 15	22		22	4		2	16	1.5	1
DP 17	28		26	5		2.5	18	1.5	1
DP 20	32	0 −0.062	31	7	0 −0.036	2.5	22	1.5	1
DP 25	36		40	7		2.5	26	2	1
DP 30	44		45	10		4	32	2	1.5
DP 35	52	0 −0.074	49	12	0 −0.043	4.5	40	2.5	1.5
DP 40	58		57	15		5	42	3	1.5
DP 45	64		62	15		5	48	3	1.5
DP 50	68		67	15		5	52	3.5	1.5

주) 동적허용토크(T)는 스플라인 치면의 접촉면압이 9.8 N/mm²인 토크를 나타냅니다.
회전방향에서의 클리어런스: α≦20' MAX
1축에 여러 개의 스플라인너트를 장착할 때에 각각의 스플라인너트의 키홈 위치가 약간 어긋날 수 있습니다.
1개의 하우징에 여러 개의 스플라인 너트를 장착하지 마십시오.

호칭형번의 구성예

스플라인 너트와 스플라인 축을 조합한 경우

2 DP20 +360L

- 2: 1본의 축에 조합된 스플라인 너트의 수
- DP20: 스플라인 너트의 호칭형번
- +360L: 스플라인 축 길이(mm단위)

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr