
ER형

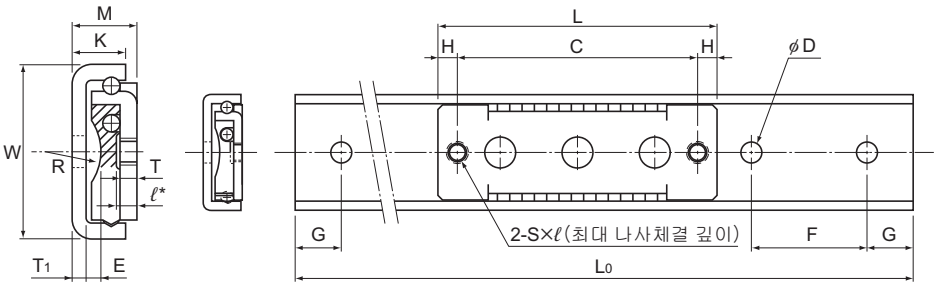

확대도

호칭형번	내부 블록 치수									
	폭 W	높이 M ±0.05	길이 L	C	H	E	R	S	최대 나사체결 깊이 ℓ*	T
ER 513	13	4.5	22	7	7.5	1.1	4.2	M2	1.3	0.9
ER 616	15.6	6	36	29	3.5	1.7	9.2	M3	1.8	1.1
ER 920	20	8.5	46	40	3	2.3	7.3	M3	2.5	1.9
ER 1025	25	10	56	48	4	2.9	9.3	M4	2.8	2.2

호칭형번의 구성예

2 ER616 C1 +95L

- 2: 1축에 조합되는 이너의 개수 (1개의 경우는 무기호)
- ER616: 호칭형번
- C1: 레이디얼 클리어런스 기호(*1)
- +95L: 아우터 레일 길이(mm단위)

(*1) A6-5 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

단위: mm

	아우터 레일 치수						기본정격하중		질량	
	K	T_1	D	L_0	F	G	C N	C_0 N	이너 블록 g	아우터 레일 g/m
	4	1.1	2.4	40, 60, 80	20	10	54.9	72.5	2.4	166
	5.5	1.4	2.9	45, 70, 95	25	10	71.6	125	5.6	268
	7.5	1.9	3.5	50, 80, 110	30	10	144	201	14.4	474
	9	2.2	4.5	60, 100, 140	40	10	215	315	27	677

※최대나사탭 깊이를 넘지 않도록 나사의 길이를 설정하여 주십시오.

주) ER513형 및 ER616형의 아우터 레일을 고정하는 나사는, 정밀기기용 십자홈 붙이 냄비머리작은나사 (0번 작은나사), ER920형 및 ER1025형의 아우터 레일을 고정하는 나사는, 십자홈붙이 냄비머리 작은 나사를 사용해 주십시오.

호칭형번	종류	나사의 호칭 × 피치
ER 513	0번 작은 나사※1 (1종)	M2×0.4
ER 616		M2.6×0.45
ER 920	십자구멍붙이 냄비머리 작은나사※2	M3×0.5
ER 1025		M4×0.7

※1 일본사진기공업회 단체규격 JCIS 10-70
정밀 기기용 십자구멍붙이 작은나사(0번 작은 나사)

※2 십자홈 붙이 냄비머리 작은나사 JIS B 1111