
DCMA형과 DCMB형



체인지너트 호칭형번(주1)	외형 치수			체인지너트 치수							스크류 축
	외경 D	허용차 h9	길이 L	플랜지경 D_1	H	B	PCD	r	F	d	호칭형번(주1)
DCMB 8T(주2)	15	0 −0.1	16	28	4	3.4	21	0.8	—	—	CT 8T
DCMB 12T(주2)	20		25	36	5	4.5	27	1	—	—	CT 12T
DCMA 15T DCMB 15T	22	0 −0.052	15 30	44	6	5.4	31	1.5	4.5	1.5	CT 15T
DCMA 17T DCMB 17T	28		15 35	51	7	6.6	38	1.5	4.5	1.5	CT 17T
DCMA 20T DCMB 20T	32	0 −0.062	20 40	56	7	6.6	42	1.5	6.5	2	CT 20T
DCMA 25T DCMB 25T	36		25 50	61	8	6.6	47	2	8.5	2	CT 25T
DCMA 30T DCMB 30T	44		28 56	76	10	9	58	2	9	2	CT 30T
DCMA 35T DCMB 35T	52	0 −0.074	30 60	84	10	9	66	2.5	10	3	CT 35T
★ DCMA 40 ★ DCMB 40	58		35 70	98	12	11	76	2.5	11.5	3	☆ CT 40
★ DCMA 45 ★ DCMB 45	64		37 75	104	12	11	80	2.5	12.5	3	☆ CT 45
★ DCMA 50 ★ DCMB 50	68		40 80	109	12	11	85	2.5	14	3	☆ CT 50

주1) 체인지 너트(DCMB8T형, DCMB12T형은 제외)와 스크류 축의 호칭형번에 붙는 T기호는 전조를 나타냅니다.
단품으로 구입이 가능하며, 이 경우에는 A17-11의 호칭형번의 구성예를 참조해 주십시오. 체인지 너트와 스크류 축을 세트로 발주하는 경우에는 형번 구성 끝에 T기호를 입력해 주십시오(→아래의 호칭형번의 구성예를 참조).

주2) 미니어처 체인지 너트 DCMB8T형, DCMB12T형의 재료는 함유플라스틱을 사용하고 있습니다. (외경의 치수 허용차는 특주입니다.)

주3) 동적허용토크(T), 동적허용추력(F)은 스크류 치면의 접촉면이 9.8N/mm²로 되는 때의 수치를 나타냅니다.
최대 축방향하중(정지시, 동작시에 관계없이)은 동적허용추력 이하로 하고 A17-5표1의 안전계수를 고려하여 선정합니다.

주4) 플랜지의 정적허용하중(P)는 우측의 그림과 같이 부하에 대한 플랜지의 강도를 나타냅니다.

☆표시: 스크류 축은 수주 제작품입니다.

★:스크류축과 체인지너트는 수주제작품이므로 축과 너트와의 세트 판매만 가능합니다.


호칭형번의 구성예

스크류축과 체인지 너트의 조합

2 DCMA20 +1500L T


- **2**: 1개의 스크류 축에 조합된 너트의 개수
- **DCMA20**: 체인지 너트의 호칭형번
- **+1500L**: 스크류축 전장 (mm단위)
- **T**: 스크류축의 가공방법구별 (T: 전조축)

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

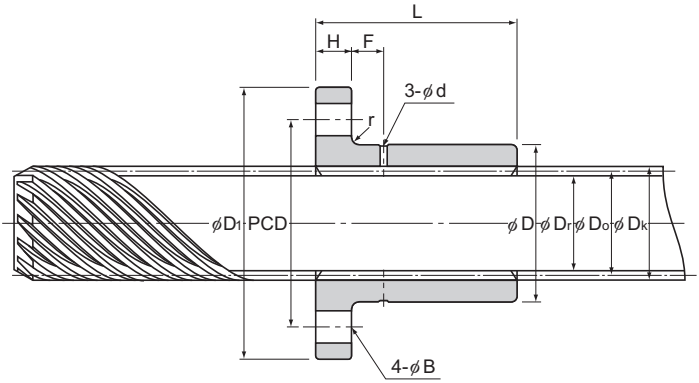

단위: mm

다줄 스크류 축 상세						표준 축길이	최대 축길이	동적허용토크	동적허용추력	플랜지의정적허용하중	질량	
외경 D_k	유효 직경 D_0	나사 소경 D_r	리드 R	리드각 α°	나사 홈 Z			T(주3) N·m	F(주3) N	P(주4) N	체인지 g	스크류 kg/m
9	7.6	6.2	24	(45)	6	500	1000	3.24	863	1800	5	0.36
13.3	11.5	9.7	36	(45)	7	500,1000	1500	12.7	1370	2800	10	0.82
15.8	13.7	11.6	44.4	(45)	8	500,1000	1500	16.7	2300	13800	60	1.2
								32.4	4610		85	
17.8	15.7	13.6	50	(45)	9	500,1000	1500	20.6	2600	28100	95	1.5
								48	6080		140	
21.2	18.7	16.2	60	(45)	9	500,1000, 1500	3000	40.2	4170	34600	135	2.6
								79.4	8330		210	
25.6	23.1	20.6	73.3	(45)	11	500,1000, 1500	3000	74.5	6370	38500	175	3.3
								148	12700		280	
31.9	29.4	26.9	93.3	(45)	14	500,1000, 2000	4000	130	8090	55400	290	5.3
								269	16200		465	
34.1	31.1	28.1	97.7	(45)	11	500,1000, 2000	4000	144	9260	84500	425	5.8
								287	18500		670	
44	38.18	33.3	119.9	(45)	12	500,1000, 2000	—	381	20000	85200	715	9
								763	40000		1065	
47	41.37	36.4	129.9	(45)	13	1000,2000, 3000	—	474	22900	115000	820	10.6
								960	46600		1270	
52	47.73	42.9	149.9	(45)	15	1000,2000, 3000	—	681	28500	108000	925	14
								1360	57100		1375	



호칭형번의 구성예

● 체인지 너트만

DCMA20T

체인지 너트의 호칭형번

● 스크류 축

CT20 T +1500L

스크류축의 가공방법구별 (T: 전조축)

스크류축 전장 (mm단위)

스크류축의 호칭형번