
육각구멍부착 캠플로워 CF-A형

옵션 사양		기호
롤러 안내방식	케이지 부착	무기호
	총니들	V
재질	탄소강	무기호
	스테인리스강	M
씰	씰 없음	무기호
	씰 부착	UU
외륜형상	원통외륜	무기호
	구면외륜	R

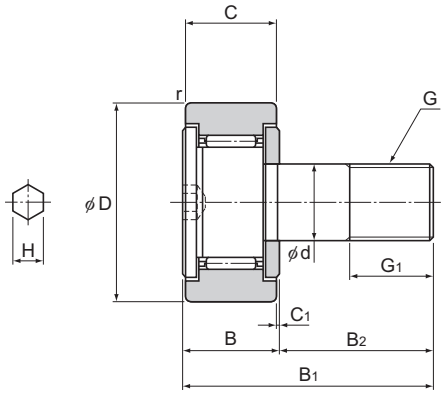

스터드경		주요 치수										
		외경	외륜폭	나사			전장					어깨치수 f
d	호칭형번	D	C	G	G_1	B	B_1	B_2	C_1	H*	r_{smin}	(최소)
3	CF 3-A	10	7	M3×0.5	5	8	17	9	0.5	2(1.5)	0.2	6.8
4	CF 4-A	12	8	M4×0.7	6	9	20	11	0.5	2.5(2)	0.3	8.6
5	CF 5-A	13	9	M5×0.8	7.5	10	23	13	0.5	3(2.5)	0.3	9.7
6	CF 6-A	16	11	M6×1	8	12	28	16	0.6	3	0.3	11
8	CF 8-A	19	11	M8×1.25	10	12	32	20	0.6	4	0.3	13
10	CF 10-A	22	12	M10×1.25	12	13	36	23	0.6	5	0.3	15
10	CF 10-1-A	26	12	M10×1.25	12	13	36	23	0.6	5	0.3	15

주) 정도규격에 대해서는 **A19-14**를 참조하여 주십시오.
그리스 급유구는 부착되어있지 않으므로 재급유 할 수 없습니다.


호칭형번의 구성예

CF10 V M UU R -A


- CF10: 호칭형번
- V: 무기호: 케이지 부착 / V: 총 롤러 타입
- M: 무기호: 탄소강 / M: 스테인리스강
- UU: 무기호: 씰 없음 / UU: 씰 부착
- R: 무기호: 원통외륜 / R: 구면외륜
- -A: 스터드 머리부 육각구멍 붙이

주) 부속 부품에 대해서는 **A19-38**를 참조 하여 주십시오.


각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr



CF-R-A형



CF…UUR-A형



단위: mm

기본정격하중				최대 허용하중	트랙 부하 용량		한계회전수★		질량	
케이지 부착		총니들			원통외륜	구면외륜	케이지 부착	총니들	케이지 부착	총니들
C	C_0	C	C_0	F_0						
kN	kN	kN	kN	kN	kN	kN	min^{-1}	min^{-1}	g	g
1.47	1.18	2.8	2.5	0.36	1.37	0.37	47000	18800	4.5	5
2.06	2.05	4	4.3	0.78	1.76	0.47	37000	14800	7.5	8
3.14	2.77	5.1	5.5	1.42	2.25	0.53	29000	11600	10.5	11
3.59	3.58	6.94	8.5	2.11	3.43	1.08	25000	11000	18.5	19
4.17	4.65	8.13	11.2	4.73	4.02	1.37	20000	8700	28.5	29
5.33	6.78	9.42	14.3	5.81	4.7	1.67	17000	7200	45	46
5.33	6.78	9.42	14.3	5.81	5.49	2.06	17000	7200	60	61

주) ★의 ( )내 치수는 스테인리스 타입입니다.
*은 씰이 없고 그리스 윤활에 적용합니다. 오일윤활의 경우는 이 수치의130%까지, 씰부착의 경우는 이 수치의 70%까지 허용할 수 있습니다.