
트러스트 볼 삽입 캠플로워 CFN-R-A형

옵션 사양		기호
롤러 안내방식	케이지 부착	무기호
재질	탄소강	무기호
씰	씰 없음	무기호
외륜형상	구면외륜	R

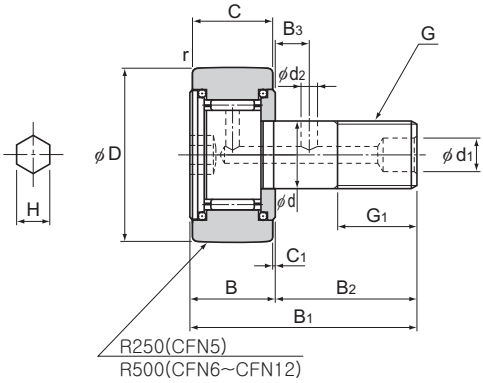

스터드경 d	호칭형번 구면 외륜	주요 외경 D	외륜폭 C	나사 G	G_1	B	전장 B_1	B_2	B_3	C_1	d_1
5	CFN 5R-A	13	9	M5×0.8	7.5	10	23	13	—	0.5	—*
6	CFN 6R-A	16	11	M6×1	8	12	28	16	—	0.6	—*
8	CFN 8R-A	19	11	M8×1.25	10	12	32	20	—	0.6	—*
10	CFN 10R-A	22	12	M10×1.25	12	13	36	23	—	0.6	—*
12	CFN 12R-A	30	14	M12×1.5	13	15	40	25	6	0.6	6

주) 정도규격에 대해서는 **A19-14**를 참조하여 주십시오.
* 의그리스 급유구는 부착되어있지 않으므로 재급유 할 수 없습니다.


호칭형번의 구성예

CFN12 R -A N

- CFN12: 호칭형번
- R: 구면외륜
- -A: 스터드 머리부 육각구멍 붙이
- N: 무기호 : 그리스니플 없음 / N : 전용 그리스 니플 첨부(**A19-39** 참조)

주) 부속 부품에 대해서는 **A19-38**를 참조 하여 주십시오.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr



단위: mm

치수					기본정격하중		축방향 허용하중	최대 허용하중	트랙 부하용량	한계회전수*	질량
	d_2	H	r_{smin}	어깨치수 f (최소)	C kN	C_0 kN	N	F_0 kN	kN	min^{-1}	g
	—*	3	0.3	10	3.14	2.77	160	1.42	0.53	29000	10.5
	—*	3	0.3	12	3.59	3.58	250	2.11	1.08	25000	18.5
	—*	4	0.3	14	4.17	4.65	290	4.73	1.37	20000	28.5
	—*	5	0.3	16.5	5.33	6.78	400	5.81	1.67	17000	45
	3	6	0.6	21.5	7.87	9.79	680	9.37	2.45	14000	105

주) * 의 그리스 윤활에 적용합니다. 오일윤활의 경우는 이 수치의130%까지 허용할 수 있습니다.