
급유탭구멍 부착 캠플로워 CFT형

옵션 사양		기호
롤러 안내방식	케이지 부착	무기호
	총니들	V
재질	탄소강	무기호
	스테인리스강	M
씰	씰 없음	무기호
	씰 부착	UU
외륜형상	원통외륜	무기호
	구면외륜	R

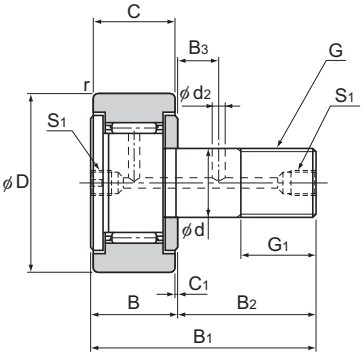

스터드경		주요 치수												
		외경	외륜폭	나사			전장							어깨치수 f
d	호칭형번	D	C	G	G_1	B	B_1	B_2	B_3	C_1	S_1	d_2	r_{smin}	(최소)
6	CFT 6	16	11	M6×1	8	12	28	16	—	0.6	M6×0.75*	—	0.3	11
8	CFT 8	19	11	M8×1.25	10	12	32	20	—	0.6	M6×0.75*	—	0.3	13
10	CFT 10	22	12	M10×1.25	12	13	36	23	—	0.6	M6×0.75*	—	0.3	15
10	CFT 10-1	26	12	M10×1.25	12	13	36	23	—	0.6	M6×0.75*	—	0.3	15
12	CFT 12	30	14	M12×1.5	13	15	40	25	6	0.6	M6×0.75	3	0.6	20
12	CFT 12-1	32	14	M12×1.5	13	15	40	25	6	0.6	M6×0.75	3	0.6	20
16	CFT 16	35	18	M16×1.5	17	19.5	52	32.5	8	0.8	Rc1/8 (PT1/8)	3	0.6	24
18	CFT 18	40	20	M18×1.5	19	21.5	58	36.5	8	0.8		3	1	26
20	CFT 20	52	24	M20×1.5	21	25.5	66	40.5	9	0.8		4	1	36
20	CFT 20-1	47	24	M20×1.5	21	25.5	66	40.5	9	0.8		4	1	36
24	CFT 24	62	29	M24×1.5	25	30.5	80	49.5	11	0.8		4	1	40
24	CFT 24-1	72	29	M24×1.5	25	30.5	80	49.5	11	0.8		4	1	40
30	CFT 30	80	35	M30×1.5	32	37	100	63	15	1		4	1	46
30	CFT 30-1	85	35	M30×1.5	32	37	100	63	15	1		4	1	46
30	CFT 30-2	90	35	M30×1.5	32	37	100	63	15	1		4	1	46

주) 정도규격에 대해서는 **A19-14**를 참조하여 주십시오.
＊ 의 그리스 급유구는 머리부에만 가공되어 있습니다.


호칭형번의 구성예

CFT30-1 V M UU R -N

- CFT30-1: 호칭형번
- V: 무기호: 케이지 부착 / V: 총 롤러 타입
- M: 무기호: 탄소강 / M: 스테인리스강
- UU: 무기호: 씰 없음 / UU: 씰 부착
- R: 무기호: 원통외륜 / R: 구면외륜
- -N: 무기호: 그리스니플 없음 / N: 전용 그리스 니플 첨부(**A19-39**참조)

주) 부속 부품에 대해서는 **A19-38**를 참조 하여 주십시오.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

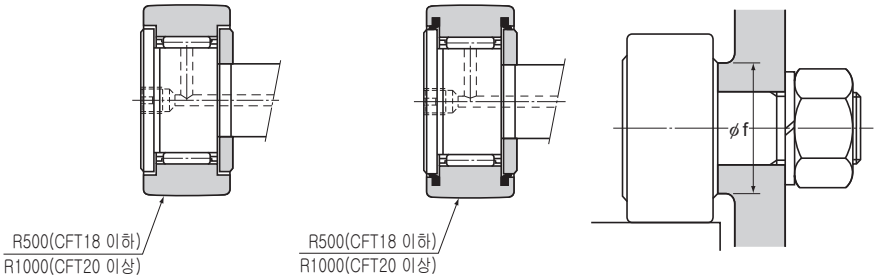

CFT-R형　　CFT…UUR형

단위: mm

	기본정격하중				최대 허용하중	트랙 부하 용량		한계회전수*		질량	
	케이지 부착		총니들			원통외륜	구면외륜	케이지 부착	총니들	케이지 부착	총니들
	C	C_0	C	C_0	F_0						
	kN	kN	kN	kN	kN	kN	kN	min^{-1}	min^{-1}	g	g
	3.59	3.58	6.94	8.5	2.11	3.43	1.08	25000	11000	18.5	19
	4.17	4.65	8.13	11.2	4.73	4.02	1.37	20000	8700	28.5	29
	5.33	6.78	9.42	14.3	5.81	4.7	1.67	17000	7200	45	46
	5.33	6.78	9.42	14.3	5.81	5.49	2.06	17000	7200	60	61
	7.87	9.79	13.4	19.8	9.37	7.06	2.45	14000	5800	105	107
	7.87	9.79	13.4	19.8	9.37	7.45	2.74	14000	5800	115	117
	12	18.3	20.6	37.6	17.3	11.2	3.14	10000	4500	205	207
	14.7	25.2	25.2	51.3	26.1	14.4	3.72	8500	3800	295	300
	20.7	34.8	33.2	64.8	32.1	23.2	8.23	7000	3400	525	530
	20.7	34.8	33.2	64.8	32.1	21	7.15	7000	3400	450	455
	30.6	53.2	46.7	92.9	49.5	34.2	10.5	6500	2900	915	925
	30.6	53.2	46.7	92.9	49.5	39.8	12.9	6500	2900	1150	1160
	45.4	87.6	67.6	145	73.7	52.6	14.9	5000	2300	1880	1890
	45.4	87.6	67.6	145	73.7	56	16.1	5000	2300	1950	1960
	45.4	87.6	67.6	145	73.7	59.3	17.3	5000	2300	2000	2010

주) *은 씰이 없고 그리스 윤활에 적용합니다. 오일윤활의 경우는 이 수치의130%까지, 씰부착의 경우는 이 수치의 70%까지 허용할 수 있습니다.