

외륜콤팩트형 캠플로워 CFS-A형

옵션 사양		기호
롤러 안내방식	케이지 부착	무기호
	총니들	V
재질	탄소강	무기호
	스테인리스강	M
씰	씰 없음	무기호
외륜형상	원통외륜	무기호



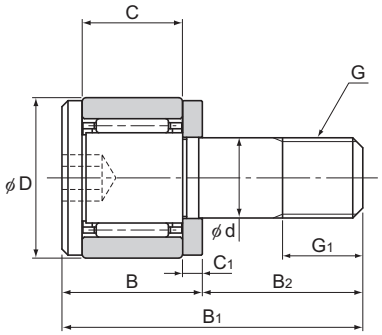

스터드경		주요 치수									
		외경	외륜폭	나사			전장				어깨치수 f
d	호칭형번	D	C	G	G_1	B	B_1	B_2	C_1	H	(최소)
2.5	CFS 2.5-A	5	3	M2.5×0.45	2.5	4.5	9.5	5	0.7	0.9	4.8
3	CFS 3-A	6	4	M3×0.5	3	5.5	11.5	6	0.7	1.5	5.8
4	CFS 4-A	8	5	M4×0.7	4	7	15	8	1	2	7.7
5	CFS 5-A	10	6	M5×0.8	5	8	18	10	1	2.5	9.6
6	CFS 6-A	12	7	M6×1.0	6	9.5	21.5	12	1.2	3	11.6

주) 정도규격에 대해서는 **A19-14**를 참조하여 주십시오.


호칭형번의 구성예

CFS3 V M -A

- CFS3: 호칭형번
- V: 무기호: 케이지 부착 / V: 총 롤러 타입
- M: 무기호: 탄소강 / M: 스테인리스강
- -A: 스터드 머리부분 육각구멍붙이

주) CFS형은 스터드 머리부 육각구멍붙이·씰 없음·원통 외륜 타입에만 대응 가능합니다.
부속 부품에 대해서는 **A19-38**를 참조 하여 주십시오.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr



단위: mm

	기본정격하중				최대 허용하중	트랙 부하용량	질량	
	케이지 부착		총니들			원통외륜	케이지 부착	총니들
	C kN	C_0 kN	C kN	C_0 kN	F_0 kN	kN	g	g
	0.41	0.335	1	1.08	0.26	0.3	1	1
	0.63	0.61	1.37	1.77	0.36	0.48	2	2
	1.08	1.08	2.35	3.04	0.78	0.77	4	4
	1.57	1.86	3.14	4.71	1.42	1.18	7	7
	2.06	2.16	4.61	6.27	2.11	1.54	13	13

주) CFS형은 그리스 급유구가 없기때문에 재급유 할 수 없습니다.