
복열원통롤러형 캠플로워 NUCF-AB형

옵션 사양		기호
롤러 안내방식	총니들	무기호
재질	탄소강	무기호
씰	씰 없음	무기호
외륜형상	원통외륜	무기호
	구면외륜	R

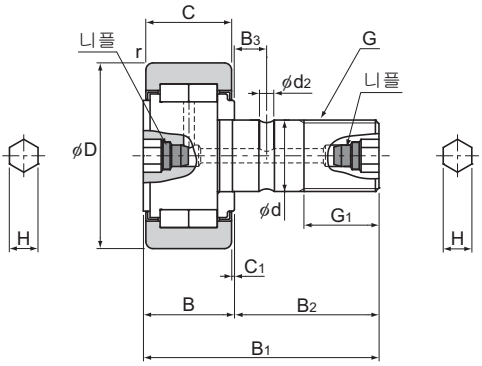

스터드경		주요 치수												
		외경	외륜폭	나사			전장							어깨치수 f
d	호칭형번	D	C	G	G_1	B	B_1	B_2	B_3	C_1	d_2	H	r_{smin}	(최소)
16	NUCF 16-AB	35	18	M16×1.5	17	19.5	52	32.5	7.8	0.8	3	6	0.6	20
18	NUCF 18-AB	40	20	M18×1.5	19	21.5	58	36.5	8	0.8	3	6	1	22
20	NUCF 20-AB	52	24	M20×1.5	21	25.5	66	40.5	9	0.8	4	8	1	31
20	NUCF 20-1-AB	47	24	M20×1.5	21	25.5	66	40.5	9	0.8	4	8	1	27
24	NUCF 24-AB	62	28	M24×1.5	25	30.5	80	49.5	11	1.3	4	8	1	38
24	NUCF 24-1-AB	72	28	M24×1.5	25	30.5	80	49.5	11	1.3	4	8	1.1	44
30	NUCF 30-AB	80	35	M30×1.5	32	37	100	63	15	1	4	8	1.1	47
30	NUCF 30-2-AB	90	35	M30×1.5	32	37	100	63	15	1	4	8	1.1	47

주) 정도규격에 대해서는 **A19-14**를 참조하여 주십시오.


호칭형번의 구성예

NUCF16 R -AB


- NUCF16 : 호칭형번
- R : 무기호 : 원통 외륜 / R : 구면외륜
- AB : 스터드 양단부 육각구멍 붙이

주) 부속부품에 대해서는 **A19-38**를 참조하여 주십시오.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr



R500 (NUCF18이하)
R1000 (NUCF20이상)



단위: mm

	기본정격하중		최대 허용하중	트랙 부하용량		한계회전수	질량
				원통외륜	구면외륜		
	C kN	C_0 kN	F_0 kN	kN	kN	min^{-1}	g
	23.4	27.2	11.5	11.2	3.14	5200	200
	25.2	30.9	21.2	14.4	3.72	4700	295
	43	58.1	27.1	23.2	8.23	3300	515
	38.9	48.9	24.8	21	7.15	3800	445
	57.6	74.3	34.3	32.9	10.5	2800	885
	63.3	87.5	49.5	38.2	12.9	2300	1120
	94.8	135	73.7	52.6	14.9	2100	1840
	94.8	135	73.7	59.3	17.3	2100	2200