
VRU형

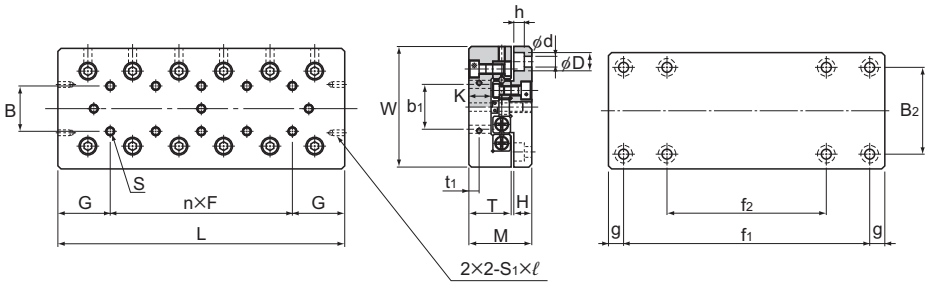



호칭형번	주요 치수					테이블면 치수						
	최대 스트로크	폭 W −0.2 −0.4	높이 M ±0.1	길이 L	질량주) kg	테이블 장착탭 위치				측면 장착탭 위치		
						B	n×F	G	S	b_1	t_1	$S_1×\ell$
VRU 1025	12	30	17	25	0.08(0.04)	10	—	12.5	M2	12	2.5	M2×4
VRU 1035	18			35	0.11(0.05)		1×10					
VRU 1045	25			45	0.15(0.07)		2×10					
VRU 1055	32			55	0.18(0.09)		3×10					
VRU 1065	40			65	0.21(0.1)		4×10					
VRU 1075	45			75	0.24(0.12)		5×10					
VRU 1085	50			85	0.27(0.13)		6×10					
VRU 2035	18	40	21	35	0.2(0.09)	15	—	17.5	M3	16	3.4	
VRU 2050	30			50	0.26(0.13)		1×15					
VRU 2065	40			65	0.34(0.17)		2×15					
VRU 2080	50			80	0.42(0.21)		3×15					
VRU 2095	60			95	0.5(0.25)		4×15					
VRU 2110	70			110	0.58(0.29)		5×15					
VRU 2125	80			125	0.66(0.33)		6×15					

주) 고내식성의 스테인리스 타입도 이용할 수 있습니다.
괄호안의 값은 스테인리스 타입의 질량을 나타냅니다.

(예) VRU 2035 M
스테인리스 타입 기호
(테이블 · 베이스: 알루미늄)

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

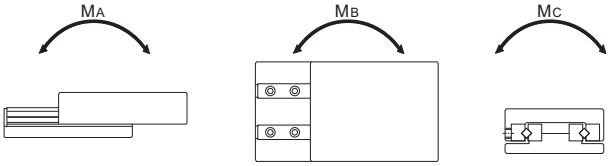

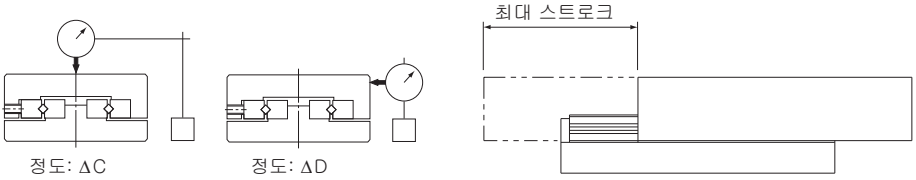

단위: mm

					베이스면 장착 구멍 위치					기본정격하중		정적허용모멘트			정도 μm	
	T	H	K	d×D×h	B_2	f_1	f_2	g	롤러수 Z	C kN	C_0 kN	M_A N·m	M_B N·m	M_C N·m	ΔC	ΔD
	11	5.5	6.5	2.55×4.1×2.5	22	18	—	3.5	5	0.46	0.61	1.52	1.25	4.12	2	4
						28	—		7	0.63	0.92	2.62	2.32	6.18		
						38	—		10	0.95	1.53	4.14	4.53	10.3		5
						48	28		12	1.09	1.83	5.92	6.41	12.4		
						58	38		14	1.23	2.14	8.08	8.62	14.4		
						68	48		18	1.5	2.75	13.3	14	18.6		
						78	58		20	1.63	3.05	16.4	17.2	20.6		
	14	6.5	7.5	3.5×6×3.5	30	25	—	5	5	0.84	1.09	4.32	3.55	9.77		4
						40	—		7	1.16	1.63	7.45	6.59	14.7		
						55	—		9	1.46	2.17	11.8	10.6	19.5		5
						70	40		12	2.01	3.26	16.9	18.2	29.3		
						85	55		14	2.26	3.8	23	24.5	34.2		
						100	70		17	2.51	4.34	37.9	35.7	39.1	3	6
						115	85		19	2.76	4.89	46.7	44.3	44		