
VRU형

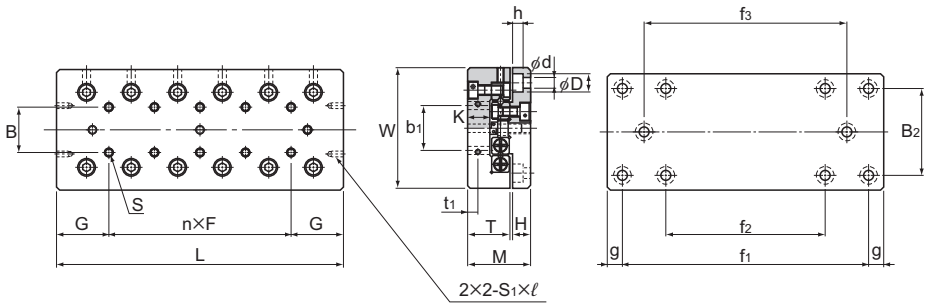



호칭형번	주요 치수					테이블면 치수						
	최대 스트로크	폭 W ±0.1	높이 M ±0.1	길이 L	질량주) kg	테이블 장착탭 위치				측면 장착탭 위치		
						B	n×F	G	S	b_1	t_1	$S_1×\ell$
VRU 3055	30	60	28	55	0.57(0.3)	25	—	27.5	M4	40	5.5	M3×6
VRU 3080	45			80	0.8(0.4)		1×25					
VRU 3105	60			105	1.03(0.6)		2×25					
VRU 3130	75			130	1.26(0.7)		3×25					
VRU 3155	90			155	1.49(0.9)		4×25					
VRU 3180	105			180	1.72(1)		5×25					
VRU 3205	130			205	1.95(1.1)		6×25					
VRU 4085	50	80	35	85	1.5(0.8)	40	—	42.5	M5	55	6.5	
VRU 4125	75			125	2.3(1.2)		1×40					
VRU 4165	105			165	3.1(1.5)		2×40					
VRU 4205	135			205	3.8(1.9)		3×40					
VRU 4245	155			245	4.6(2.2)		4×40					
VRU 4285	185			285	5.3(2.6)		5×40					

주) 고내식성의 스테인리스 타입도 이용할 수 있습니다.
괄호안의 값은 스테인리스 타입의 질량을 나타냅니다.

(예) VRU 3080 M
스테인리스 타입 기호
(테이블 · 베이스: 알루미늄)

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

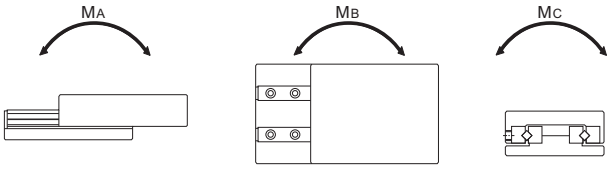

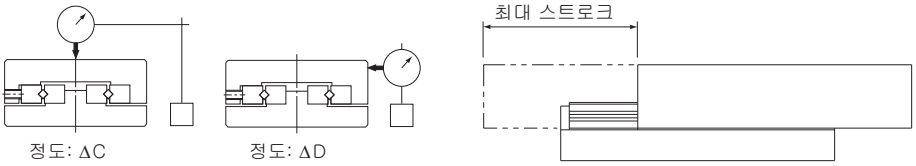

단위: mm

					베이스면 장착 구멍 위치					기본정격하중		정적허용모멘트			정도 μm	
									롤러수	C	C_0	M_A	M_B	M_C		
	T	H	K	d×D×h	B_2	f_1	f_2	f_3	g	Z	kN	kN	N·m	N·m	N·m	ΔC	ΔD
	18.5	9	10	4.5×7.5×5	40	35	—	—	10	6	2.71	3.67	12.2	13.9	51.3	2	5
						60	—	—		10	4.06	6.11	33.1	36.2	85.5		
						85	—	—		13	4.68	7.33	64.6	59.8	103	3	6
						110	—	—		17	5.87	9.77	107	100	137		
						135	—	85		20	6.98	12.2	131	138	171		
						160	—	110		24	8.05	14.7	189	196	205		7
						185	85	135		26	8.57	15.9	222	230	222		
	24	10.5	12.5	5.5×9.5×6	60	65	—	—	10	7	5.9	8.11	64.9	57.4	162	2	5
						80	—	—	22.5	11	8.82	13.5	147	134	270	3	6
						120	—	—		14	11.5	18.9	200	214	378		7
						160	80	—		18	14	24.3	330	347	486		
						200	120	—		22	16.3	29.7	492	513	594		
						240	160	—		26	18.6	35.1	687	711	703		