
VRU형

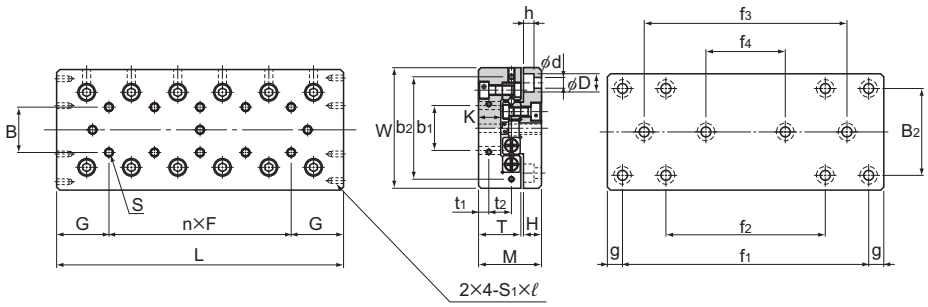



호칭형번	주요 치수					테이블면 치수								
	최대 스트로크	폭 W ±0.1	높이 M ±0.1	길이 L	질량주) kg	테이블 장착탭 위치				측면 장착탭 위치				
						B	n×F	G	S	b_1	b_2	t_1	t_2	$S_1×\ell$
VRU 6110	60	100	45	110	3.2(1.7)	50	—	55	M6	60	92	8	15	M4×8
VRU 6160	95			160	4.6(2.5)		1×50							
VRU 6210	130			210	6(3.2)		2×50							
VRU 6260	165			260	7.4(4)		3×50							
VRU 6310	200			310	8.7(4.8)		4×50							
VRU 6360	235			360	10.1(5.6)		5×50							
VRU 6410	265			410	11.5(6.4)		6×50							
VRU 9210	130	145	60	210	12(7.1)	85	—	105	M8	90	135	11	20	
VRU 9310	180			310	17.6(7.9)		1×100							
VRU 9410	350			410	23.2(—)		2×100							
VRU 9510	450			510	28.8(—)		3×100							
VRU 9610	550			610	34.4(—)		4×100							
VRU 9710	650			710	40(—)		5×100							
VRU 9810	750			810	45.6(—)		6×100							
VRU 9910	850			910	51.2(—)		7×100							
VRU 91010	950			1010	56.8(—)		8×100							

주) 고내식성의 스테인리스 타입도 이용할 수 있습니다.
괄호안의 값은 스테인리스 타입의 질량을 나타냅니다.
VRU9910형과 VRU91010형은 수주제작됩니다.

(예) VRU 6310 M
스테인리스 타입 기호
(테이블 · 베이스: 알루미늄)

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

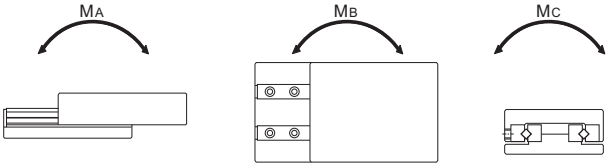

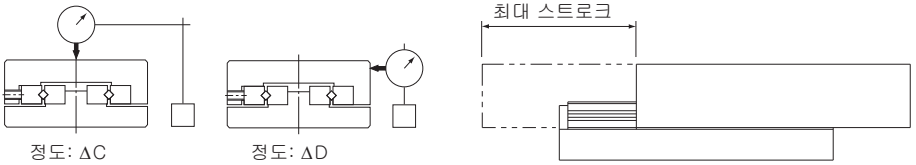

단위: mm

					베이스면 장착 구멍 위치						기본정격하중		정적허용모멘트			정도 μm	
										롤러수	C	C_0	M_A	M_B	M_C		
	T	H	K	d×D×h	B_2	f_1	f_2	f_3	f_4	g	Z	kN	kN	N·m	N·m	N·m	ΔC	ΔD
	31	13	15	7×11×7	60	90	—	—	—	10	6	16.4	22.7	150	172	510	3	6
						140	—	—	—		9	20.5	30.2	410	367	680	3	6
						190	—	90	—		13	28.2	45.3	800	740	1020	3	7
						240	—	140	—		16	35.3	60.5	1040	1100	1360	3	7
						290	—	190	—		19	38.8	68	1630	1540	1530	4	8
						340	140	240	—		22	45.3	83.1	1970	2050	1870	4	8
						390	190	290	—		26	51.6	98.3	2750	2840	2210	4	8
	43	16	21	9×14×9	90	100	—	—	—	55	9	52.3	75.8	1440	1290	2730	3	7
						200	—	—	—		14	81.1	133	2810	2990	4780	3	7
						300	—	100	—		15	81.1	133	3660	3420	4780	4	8
						400	—	200	—		19	98.7	171	5710	5410	6140	4	8
						500	100	300	—		22	115	208	6910	7200	7500	4	9
						600	200	400	—		26	131	246	9640	9980	8870	4	9
						700	300	500	100		29	139	265	12800	12400	9550	5	10
						800	400	600	200		33	155	303	16500	15900	10900	5	10
						900	500	700	300		37	169	341	20500	20000	12300	5	10