
USP급 시리즈의 정도 규격

【크로스 롤러링 USP급 시리즈의 회전 정도예】

USP급 시리즈의 회전정도는 JIS2급, ISO Class2,DIN P2,AFBMA ABCE9등에 정해진 세계 최고급의 정도 규격을 초월한 초초정밀급입니다.



RB50040CC0USP형의 내륜 회전 정도

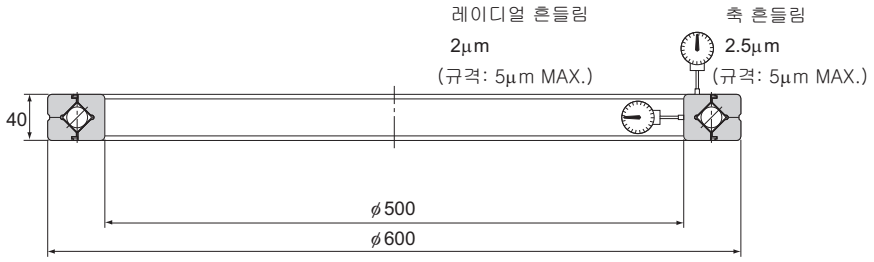

RE50040CC0USP형의 외륜 회전 정도

【정도규격】

크로스 롤러링 RU형, RB형 및 RE형의 USP급 시리즈의 흔들림 정도는 표16,표17에 준하여 제작됩니다.

표16 RU형 USP급의 흔들림 정도 단위: μm

호칭형번	RU형의 내륜 흔들림 정도		RU형의 외륜 흔들림 정도	
	레이디얼 흔들림 허용치	축 흔들림 허용치	레이디얼 흔들림 허용치	축 흔들림 허용치
RU42	2	2	3	3
RU66	2	2	3	3
RU85	2	2	3	3
RU124	2	2	3	3
RU148	2	2	4	4
RU178	2	2	4	4
RU228	2.5	2.5	4	4
RU297	3	3	5	5
RU445	4	4	7	7

표17 RB형,RE형 USP급의 흔들림 정도 단위: μm

내경(d)과 외경(D) 호칭치수 (mm)		RB형의 내륜 흔들림 정도		RE형의 외륜 흔들림 정도	
초과	이하	레이디얼 흔들림 허용치	축 흔들림 허용치	레이디얼 흔들림 허용치	축 흔들림 허용치
80	180	2.5	2.5	3	3
180	250	3	3	4	4
250	315	4	4	4	4
315	400	4	4	5	5
400	500	5	5	5	5
500	630	6	6	7	7
630	800	—	—	8	8

레이디얼 클리어런스

RU형의 레이디얼 클리어런스를 표18, 표준형RB형, RE형의 레이디얼 클리어런스를 표19, USP급 시리즈 RB형, RE형의 레이디얼 클리어런스를 표20, RAU형, RA형, RA-C형의 레이디얼 클리어런스를 표21 에 표시합니다.

표18 RU형 레이디얼 클리어런스

단위:μm

호칭형번	CC0		C0	
	기동 토크(N·m)		레이디얼 클리어런스 (μm)	
	Min.	Max.	Min.	Max.
RU42	0.1	0.5	0	25
RU66	0.3	2.2	0	30
RU85	0.4	3	0	40
RU124	1	6	0	40
RU148	1	10	0	40
RU178	3	15	0	50
RU228	5	20	0	60
RU297	10	35	0	70
RU445	20	55	0	100

주) RU형의 CC0클리어런스는 기동 토크에 의해 관리됩니다. CC0클리어런스의 기동 토크는 씰저항이 포함되어 있지 않습니다.

표19 RB형과 RE형의 레이디얼 클리어런스

단위: μm

롤러의 피치원경 (dp) (mm)		CC0		C0		C1	
초과	이하	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
18	30	-8	0	0	15	15	35
30	50	-8	0	0	25	25	50
50	80	-10	0	0	30	30	60
80	120	-10	0	0	40	40	70
120	140	-10	0	0	40	40	80
140	160	-10	0	0	40	40	90
160	180	-10	0	0	50	50	100
180	200	-10	0	0	50	50	110
200	225	-10	0	0	60	60	120
225	250	-10	0	0	60	60	130
250	280	-15	0	0	80	80	150
280	315	-15	0	30	100	100	170
315	355	-15	0	30	110	110	190
355	400	-15	0	30	120	120	210
400	450	-20	0	30	130	130	230
450	500	-20	0	30	130	130	250
500	560	-20	0	30	150	150	280
560	630	-20	0	40	170	170	310
630	710	-20	0	40	190	190	350
710	800	-30	0	40	210	210	390
800	900	-30	0	40	230	230	430
900	1000	-30	0	50	260	260	480
1000	1120	-30	0	60	290	290	530
1120	1250	-30	0	60	320	320	580
1250	1400	-30	0	70	350	350	630

표20 RB형과 RE형의 USP급 시리즈의 레이디얼 클리어런스

단위: μm

롤러의 피치원경 (dp) (mm)		CC0		C0	
초과	이하	Min.	Max.	Min.	Max.
120	160	-10	0	0	40
160	200	-10	0	0	50
200	250	-10	0	0	60
250	280	-15	0	0	80
280	315	-15	0	0	100
315	355	-15	0	0	110
355	400	-15	0	0	120
400	500	-20	0	0	130
500	560	-20	0	0	150
560	630	-20	0	0	170
630	710	-20	0	0	190

표21 RAU형, RA형, RA-C형의 레이디얼 클리어런스

단위: μm

롤러의 피치원경 (dp) (mm)		CC0		C0	
초과	이하	Min.	Max.	Min.	Max.
—	18	—	—	0	15
18	30	—	—	0	15
30	50	—	—	0	15
50	80	-8	0	0	15
80	120	-8	0	0	15
120	140	-8	0	0	15
140	160	-8	0	0	15
160	180	-10	0	0	20
180	200	-10	0	0	20
200	225	-10	0	0	20

주) RAU형(소경, 박형 타입 폭 5mm)은 C0 클리어런스만 대응합니다.