


RU형 (내외륜 일체형)




RU 42~RU 85



RU 124G~RU 445G

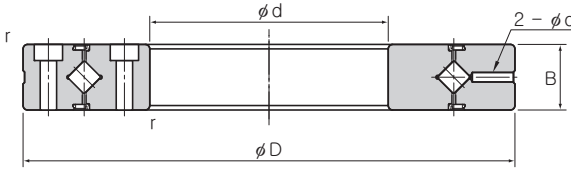


RU 124~RU 445




RU 124X~RU 445X

축경	호칭형번	주요 치수						어깨치수		기본정격하중 (레이디얼)		질량
		내경 d	외경 D	롤러 피치 원경 dp	폭 B	급유구 d_1	r_{min}	ds (max)	Dh (min)	C kN	C_0 kN	kg
20	RU 42	20	70	41.5	12	3.1	0.6	36	47	7.35	8.35	0.29
35	RU 66	35	95	66	15	3.1	0.6	59	74	17.5	22.3	0.62
55	RU 85	55	120	85	15	3.1	0.6	77	93	20.3	29.5	1
80	RU 124 (G) RU 124X	80	165	124	22	3.1	1	114	134	33.1	50.9	2.6
90	RU 148 (G) RU 148X	90	210	147.5	25	3.1	1.5	133	162	49.1	76.8	4.9
115	RU 178 (G) RU 178X	115	240	178	28	3.1	1.5	161	195	80.3	135	6.8
160	RU 228 (G) RU 228X	160	295	227.5	35	6	2	208	246	104	173	11.4
210	RU 297 (G) RU 297X	210	380	297.3	40	6	2.5	272	320	156	281	21.3
350	RU 445 (G) RU 445X	350	540	445.4	45	6	2.5	417	473	222	473	35.4

주) RU형는 그리스 니플을 옵션으로 준비하고 있습니다. (하기 그림 참조)
그리스 니플을 원하시는 경우에는 형번 말미에 "-N"을 붙여 지시해 주십시오.





NP3.2×3.5형



NP6×5형

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

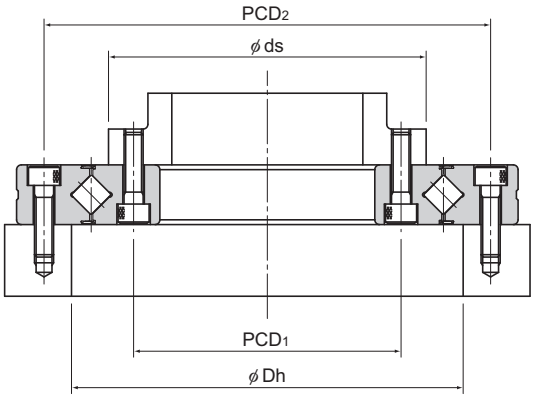

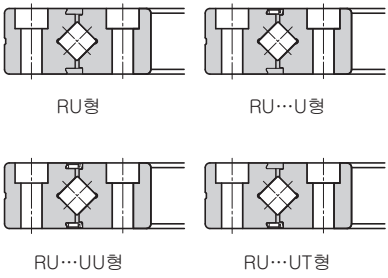

단위:mm

	장착 구멍 관계			
	내륜		외륜	
	PCD_1	장착 구멍	PCD_2	장착 구멍
	28	6-M3 관통	57	6-ϕ3.4 관통, ϕ6.5 카운터보어 깊이 3.3
	45	8-M4 관통	83	8-ϕ4.5 관통, ϕ8 카운터보어 깊이 4.4
	65	8-M5 관통	105	8-ϕ5.5 관통, ϕ9.5 카운터보어 깊이 5.4
	97	10-ϕ5.5 관통, ϕ9.5 카운터보어 깊이 5.4 10-M5 관통	148	10-ϕ5.5 관통, ϕ9.5 카운터보어 깊이 5.4
	112	12-ϕ9 관통, ϕ14 카운터보어 깊이 8.6 12-M8 관통	187	12-ϕ9 관통, ϕ14 카운터보어 깊이 8.6
	139	12-ϕ9 관통, ϕ14 카운터보어 깊이 8.6 12-M8 관통	217	12-ϕ9 관통, ϕ14 카운터보어 깊이 8.6
	184	12-ϕ11 관통, ϕ17.5 카운터보어 깊이 10.8 12-M10 관통	270	12-ϕ11 관통, ϕ17.5 카운터보어 깊이 10.8
	240	16-ϕ14 관통, ϕ20 카운터보어 깊이 13 16-M12 관통	350	16-ϕ14 관통, ϕ20 카운터보어 깊이 13
	385	24-ϕ14 관통, ϕ20 카운터보어 깊이 13 24-M12 관통	505	24-ϕ14 관통, ϕ20 카운터보어 깊이 13

호칭형번의 구성예

RU124 UU CC0 P2 B G -N

- RU124: 호칭형번
- UU: 씰 기호
  - 무기호 : 씰 없음
  - UU : 양측 씰 부착
  - U : 편측씰 부착 (외륜의 카운터보어 측)
  - UT : 편측씰 부착 (외륜의 카운터 보어 반대측)
- CC0: 레이디얼 클리어런스 기호 (*1)
- P2: 정도 기호 (*2)
- B: 정도대상 부품기호
  - 무기호 : 내륜의 회전 정도
  - R : 외륜의 회전 정도
  - B : 내륜/외륜의 회전 정도
- G: 장착구멍 기호 [대상형번:RU124~RU445(RU42~RU85는 제외)]
  - 무기호 : 내륜과 외륜의 카운터보어 구멍이 같은 방향
  - G : 내륜과 외륜의 카운터보어 구멍이 역방향
  - X : 내륜 탭 구멍 (관통구멍)
- -N: 그리스 니플 기호
  - 무기호 : 첨부 그리스 니플 없음
  - -N : 그리스 니플 첨부 (2개) (니플 형상에 대해서는 좌측 그림을 참고하십시오.)
    - RU42 ~ RU178: NP3.2×3.5
    - RU228 ~ RU445: NP6×5

(*1) A18-18 참조 (*2) A18-12 참조