




RB형





급유구 상세



RB…UU형

단위: mm

축경	호칭형번	주요 치수							어깨치수		기본정격하중 (레이디얼)		질량
		내경	외경	롤러 피치 원경	폭	급유구					C	C_0	
		d	D	dp	B B_1	a	b	r_{min}	ds (max)	Dh (min)	kN	kN	kg
140	RB 14016	140	175	154.8	16	2.5	1.6	1	147	162	25.9	50.1	1
	RB 14025		200	168	25	3.5	2	1.5	154	185	74.8	121	2.96
150	RB 15013	150	180	164	13	2.5	1.6	0.6	157	172	27	53.5	0.68
	RB 15025		210	178	25	3.5	2	1.5	164	194	76.8	128	3.16
	RB 15030		230	188	30	4.5	3	1.5	169	211	100	156	5.3
160	RB 16025	160	220	188.6	25	3.5	2	1.5	173	204	81.7	135	3.14
170	RB 17020	170	220	191	20	3.5	1.6	1.5	184	198	29	62.1	2.21
180	RB 18025	180	240	210	25	3.5	2	1.5	195	225	84	143	3.44
190	RB 19025	190	240	211.9	25	3.5	1.6	1	202	222	41.7	82.9	2.99
200	RB 20025	200	260	230	25	3.5	2	2	215	245	84.2	157	4
	RB 20030		280	240	30	4.5	3	2	221	258	114	200	6.7
	RB 20035		295	247.7	35	5	3	2	225	270	151	252	9.6
220	RB 22025	220	280	250.1	25	3.5	2	2	235	265	92.3	171	4.1
240	RB 24025	240	300	269	25	3.5	2	2.5	256	281	68.3	145	4.5
250	RB 25025	250	310	277.5	25	3.5	2	2.5	265	290	69.3	150	5
	RB 25030		330	287.5	30	4.5	3	2.5	269	306	126	244	8.1
	RB 25040		355	300.7	40	6	3.5	2.5	275	326	195	348	14.8
300	RB 30025	300	360	328	25	3.5	2	2.5	315	340	76.3	178	5.9
	RB 30035		395	345	35	5	3	2.5	322	368	183	367	13.4
	RB 30040		405	351.6	40	6	3.5	2.5	326	377	212	409	17.2
350	RB 35020	350	400	373.4	20	3.5	1.6	2.5	363	383	54.1	143	3.9

주) 씰부착 호칭형번은 RB…UU입니다.
정도를 필요로 하는 경우는 내륜회전용으로 사용합니다.
급유구 (a)、(b) 치수에 대해서는 참고치로 합니다.


호칭형번의 구성예


RB3010 UU CC0 P5


- RB3010: 호칭형번
- UU: 양측 씰 부착 (편측 씰 부착 U)
- CC0: 레이디얼 클리어런스 기호(*1)
- P5: 정도 기호(*2)


(*1) A18-18 참조 (*2) A18-13 참조

RB형 (외륜분할형)

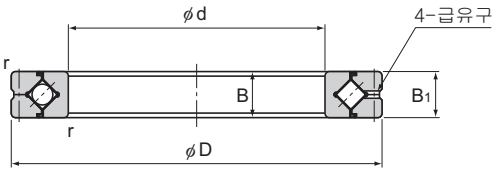



RB형





급유구 상세


RB…UU형

단위: mm

축경	호칭형번	주요 치수							어깨치수		기본정격하중 (레이디얼)		질량
		내경	외경	롤러 피치 원경	폭	급유구					C	C_0	
		d	D	dp	B B_1	a	b	r_{min}	ds (max)	Dh (min)	kN	kN	kg
400	RB 40035	400	480	440.3	35	5	3	2.5	422	459	156	370	14.5
	RB 40040		510	453.4	40	6	3.5	2.5	428	479	241	531	23.5
450	RB 45025	450	500	474	25	3.5	1.6	1	464	484	61.7	182	6.6
500	RB 50025	500	550	524.2	25	3.5	1.6	1	514	534	65.5	201	7.3
	RB 50040		600	548.8	40	6	3	2.5	526	572	239	607	26
	RB 50050		625	561.6	50	6	3.5	2.5	536	587	267	653	41.7
600	RB 60040	600	700	650	40	6	3	3	627	673	264	721	29
700	RB 70045	700	815	753.5	45	6	3	3	731	777	281	836	46
800	RB 80070	800	950	868.1	70	6	4	4	836	900	468	1330	105
900	RB 90070	900	1050	969	70	6	4	4	937	1001	494	1490	120
1000	RB 1000110	1000	1250	1114	110	6	6	5	1057	1171	1220	3220	360
1250	RB 1250110	1250	1500	1365.8	110	6	6	5	1308	1423	1350	3970	440

주) 씰 부착 호칭형번은 RB…UU입니다.
정도를 필요로 하는 경우는 내륜회전용으로 사용합니다.
급유구 (a)、(b) 치수에 대해서는 참고치로 합니다.

호칭형번의 구성예

RB40040 UU C0 PE5

- RB40040: 호칭형번
- UU: 양측 씰부착 (편측씰 부착U)
- C0: 레이디얼 클리어런스 기호(*1)
- PE5: 정도 기호(*2)

(*1) A18-18 참조 (*2) A18-13 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr