




RE형





급유구 상세



RE…UU형

단위: mm

축경	호칭형번	주요 치수							어깨치수		기본정격하중 (레이디얼)		질량
		내경 d	외경 D	롤러 피치 원경 dp	폭 B	B_1	급유구 a	급유구 b	r_{min}	ds (max)	Dh (min)	C kN	C_0 kN	kg
400	RE 40035	400	480	440.3	35	5	3	2.5	422	459	156	370	14.5
	RE 40040		510	453.4	40	6	3.5	2.5	428	479	241	531	23.5
450	RE 45025	450	500	476.6	25	3.5	1.6	1	465	486	61.7	182	6.6
500	RE 50025	500	550	526.6	25	3.5	1.6	1	515	536	65.5	201	7.3
	RE 50040		600	548.8	40	6	3	2.5	526	572	239	607	26
	RE 50050		625	561.6	50	6	3.5	2.5	536	587	267	653	41.7
600	RE 60040	600	700	650	40	6	3	3	627	673	264	721	29

주) 씰부착 호칭형번은 RE…UU입니다.
정도를 필요로 하는 경우는 외륜회전용으로 사용합니다.
급유구 (a)、(b) 치수에 대해서는 참고치로 합니다.


호칭형번의 구성예

RE50025 UU CC0 P6


- RE50025: 호칭형번
- UU: 양측 씰부착 (편측씰 부착U)
- CC0: 레이디얼 클리어런스 기호(*1)
- P6: 정도 기호(*2)

(*1) A**18-18** 참조 (*2) A**18-13** 참조


RB형/RE형 - USP급

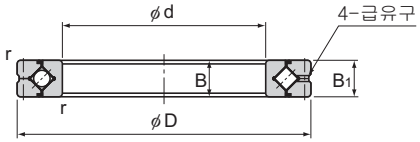


RB-USP (RB…UU-USP)

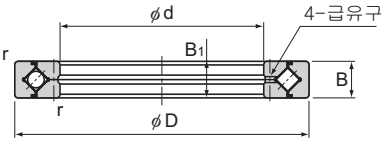

RE-USP (RE…UU-USP)



급유구 상세



단위: mm

호칭형번	주요 치수								어깨치수		기본정격하중 (레이디얼)		질량
	내경	외경	롤러 피치 원경 dp		폭	급유구					C	C_0	
	d	D	RB	RE	B B_1	a	b	r_{min}	ds (max)	Dh (min)	kN	kN	kg
RB 10020USP RE 10020USP	100	150	123	127	20	3.5	1.6	1	113	133	33.1	50.9	1.45
RB 12025USP RE 12025USP	120	180	148.7	152	25	3.5	2	1.5	133	164	66.9	100	2.62
RB 15025USP RE 15025USP	150	210	178	182	25				164	194	76.8	128	3.16
RB 20030USP RE 20030USP	200	280	240	240	30	4.5	3	2	221	258	114	200	6.7
RB 25030USP RE 25030USP	250	330	287.5	287.5	30			2.5	269	306	126	244	8.1
RB 30035USP RE 30035USP	300	395	345	345	35	5	3		322	368	183	367	13.4
RB 40040USP RE 40040USP	400	510	453.4	453.4	40	6	3.5		428	479	241	531	23.5
RB 50040USP RE 50040USP	500	600	548.8	548.8	40	6	3		526	572	239	607	26
RB 60040USP RE 60040USP	600	700	650	650	40			3	627	673	264	721	29

주) 씰부착 호칭형번은 RB…UU-USP 또는 RE…UU-USP입니다.
내륜회전 정도가 필요한 경우는 RB형을, 외륜회전 정도가 필요한 경우는 RE형을 선택하십시오.
급유구 (a)、(b) 치수에 대해서는 참고치로 합니다.

호칭형번의 구성예

RB50040 UU CC0 USP

- RB50040: 호칭형번
- UU: 양측 씰부착 (편측씰 부착U)
- CC0: 레이디얼 클리어런스 기호(*1)
- USP: 정도 기호(초초정밀급)

(*1) A18-18 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr