

FT형

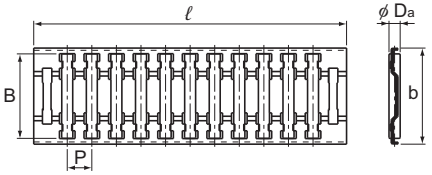

FT2010-32 ~ FT5030V-250
FT10060V-500

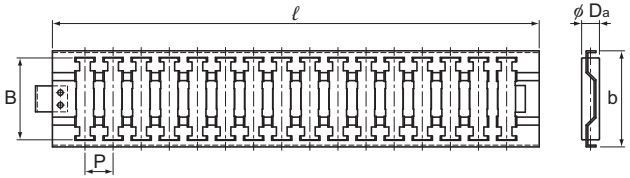

FT10054-400
FT10080-500

단위: mm

호칭형번	주요 치수		롤러 치수				기본동 정격하중	기본정 정격하중	질량
	폭	길이	직경	길이	롤러수	피치	C	C_0	
	b	ℓ	D_a	B	Z	P	kN	kN	g
FT 2010-32	10	32	2	7.8	7	4	5.2	10.4	1.9
FT 2515-45	15	45	2.5	11.8	7	4.75	10.9	25.2	5.6
FT 3020-60	20	60	3	15.8	8	5.51	17.4	42.8	12.5
FT 3525-75	25	75	3.5	19.8	8	7	27.4	72.7	23
FT 4030-150	30	150	4	25.8	18	7.3	55.7	176	73
FT 4035-150	35	150	4	30.8	18	7.3	64.2	212	86
FT 4026V-150	26	150	2.828	22.8	22	6	45.1	155	45
FT 5038-250	38	250	5	32.8	21	11	109	387	195
FT 5043-250	43	250	5	37.8	21	11	122	449	200
FT 5030V-250	30	250	3.535	26.8	33	7	78	290	103
FT 10054-400	54	400	10	46	24	15.8	279	1000	870
FT 10080-500	80	500	10	71.8	30	16	459	1900	1610
FT 10060V-500	60	500	7.071	52.8	35	13.5	301	1270	870

호칭형번의 구성예


FT5038 P1 -750L

- FT5038: 호칭형번
- P1: 정도 표시 기호 (*1)
- -750L: 케이지 전장 치수 (mm단위)

(*1) A11-7 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

FTW형

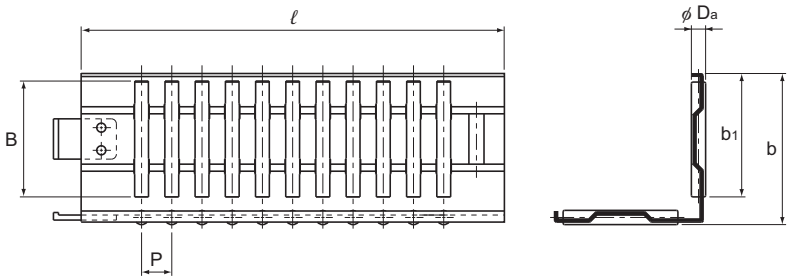

단위: mm

호칭형번	주요 치수			롤러 치수				기본동 정격하중	기본정 정격하중	질량
	폭		길이	직경	길이	롤러수	피치	C	C_0	
	b	b_1	ℓ	D_a	B	Z	P	kN	kN	g
FTW 4030V-150	30	24.5	150	2.828	22.8	22×2	6	59	220	94
FTW 5045-250	45	35.5	250	5	32.8	21×2	11.1	142	548	410
FTW 5050-250	50	40.5	250	5	37.8	23×2	10	160	634	460
FTW 5035V-250	35	29	250	3.535	26.8	33×2	7	102	411	220
FTW 6022.4-320	22.4	14.4	320	6	12.8	16×2	19	53	141	180
FTW 10036V-380	36	26.6	380	7.071	25	23×2	16	149	507	700
FTW 10043.5V-380	43.5	34	380	7.071	31.8	23×2	16	182	660	845
FTW 10070V-500	70	56.5	500	7.071	52.8	35×2	13.5	394	1804	1790

호칭형번의 구성예

FTW5050 P1 -750L

- FTW5050: 호칭형번
- P1: 정도 표시 기호 (*1)
- -750L: 케이지 전장 치수 (mm단위)

(*1) A11-7 참조