
FTW형

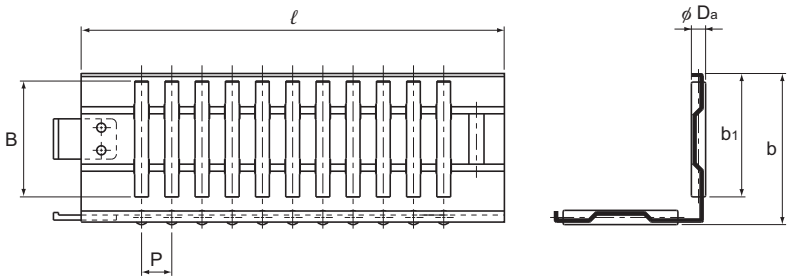

단위: mm

호칭형번	주요 치수			롤러 치수				기본동 정격하중	기본정 정격하중	질량
	폭		길이	직경	길이	롤러수	피치	C	C_0	
	b	b_1	ℓ	D_a	B	Z	P	kN	kN	g
FTW 4030V-150	30	24.5	150	2.828	22.8	22×2	6	59	220	94
FTW 5045-250	45	35.5	250	5	32.8	21×2	11.1	142	548	410
FTW 5050-250	50	40.5	250	5	37.8	23×2	10	160	634	460
FTW 5035V-250	35	29	250	3.535	26.8	33×2	7	102	411	220
FTW 6022.4-320	22.4	14.4	320	6	12.8	16×2	19	53	141	180
FTW 10036V-380	36	26.6	380	7.071	25	23×2	16	149	507	700
FTW 10043.5V-380	43.5	34	380	7.071	31.8	23×2	16	182	660	845
FTW 10070V-500	70	56.5	500	7.071	52.8	35×2	13.5	394	1804	1790

호칭형번의 구성예

FTW5050 P1 -750L

- FTW5050: 호칭형번
- P1: 정도 표시 기호 (*1)
- -750L: 케이지 전장 치수 (mm단위)

(*1) A11-7 참조